

Coleção Studio

CORSTONE

Manual de Instruções

GRUPO
weiku

Escolha o produto
para fazer a instalação:

Cuba Faces

Cuba Block

Cuba Maxi Block

Lumina Pedestal 90

Lumina Pedestal 75

Lumina Pedestal 60

Lumina Octa 40

Instalação Tuya Smart

CORSTONE

Cuba **Faces**

Manual de Instruções



Produtos



Introdução

A Corstone nasceu para aqueles que aspiram personalidade. Entendemos que as pessoas possuem individualidades que as tornam únicas. Corstone faz você se sentir em você próprio! Uma marca inspiradora para um produto versátil e de pura criatividade.

A natureza versátil da tecnologia por trás dos revestimentos Corstone permite uma diversificação criativa muito acima da média, em especial quando comparada a revestimentos cerâmicos.

Essa característica é especialmente relevante para pessoas que buscam um produto capaz de acomodar seu gosto pessoal: um produto que reconheça e potencialize a personalidade do indivíduo.

O Corstone compreende criativamente as mais diversas personalidades de seus clientes, oferecendo produtos que refletem o bom gosto individual nos mais diversos perfis.

Leia atentamente as instruções neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Corstone agradece a preferencia e fica á disposição para qualquer duvida, bem como para ouvir sua sugestão.

Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre o produto Cuba Faces como características do produto, instalação, indicação de uso e limpeza e manutenção.

A cuba Faces se trata de um produto com uma expressão única de estilo, sofisticação combinando com design contemporâneo e a versatilidade do Corstone.

Sua forma singular e único, refletindo a beleza atemporal e a durabilidade excepcional.

Por ser uma peça única com um formado cônico e montada de fábrica a Cuba Faces não pode ser cortada, desta forma é fundamental prever em projeto a sua localização no ambiente.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma, seja projetada, acompanhada e executada por profissionais habilitados e qualificados.



Produtos





Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- A Cuba Faces foi desenvolvida exclusivamente para o ambientes internos, domésticos e comerciais. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções adequadas para seu uso em segurança.
- Para o manuseio do produto, devera ser feito por pessoas qualificadas com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não devera ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede Autorizada Corstone deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 2 Pessoas
- Furadeira|Parafusadeira
- Chave Philips
- Alicate
- Alicate de Bomba
- Nível
- Silicone Neutro (nunca acético)
- Ventosas
- Óculos de Proteção
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso use duas pessoas para mover e instalar seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.




Produtos



Identificando o **Produto**

Características Técnicas

Cuba Faces	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	80kg
Iluminação Smart CCT	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	500mm X 900mm X 500mm

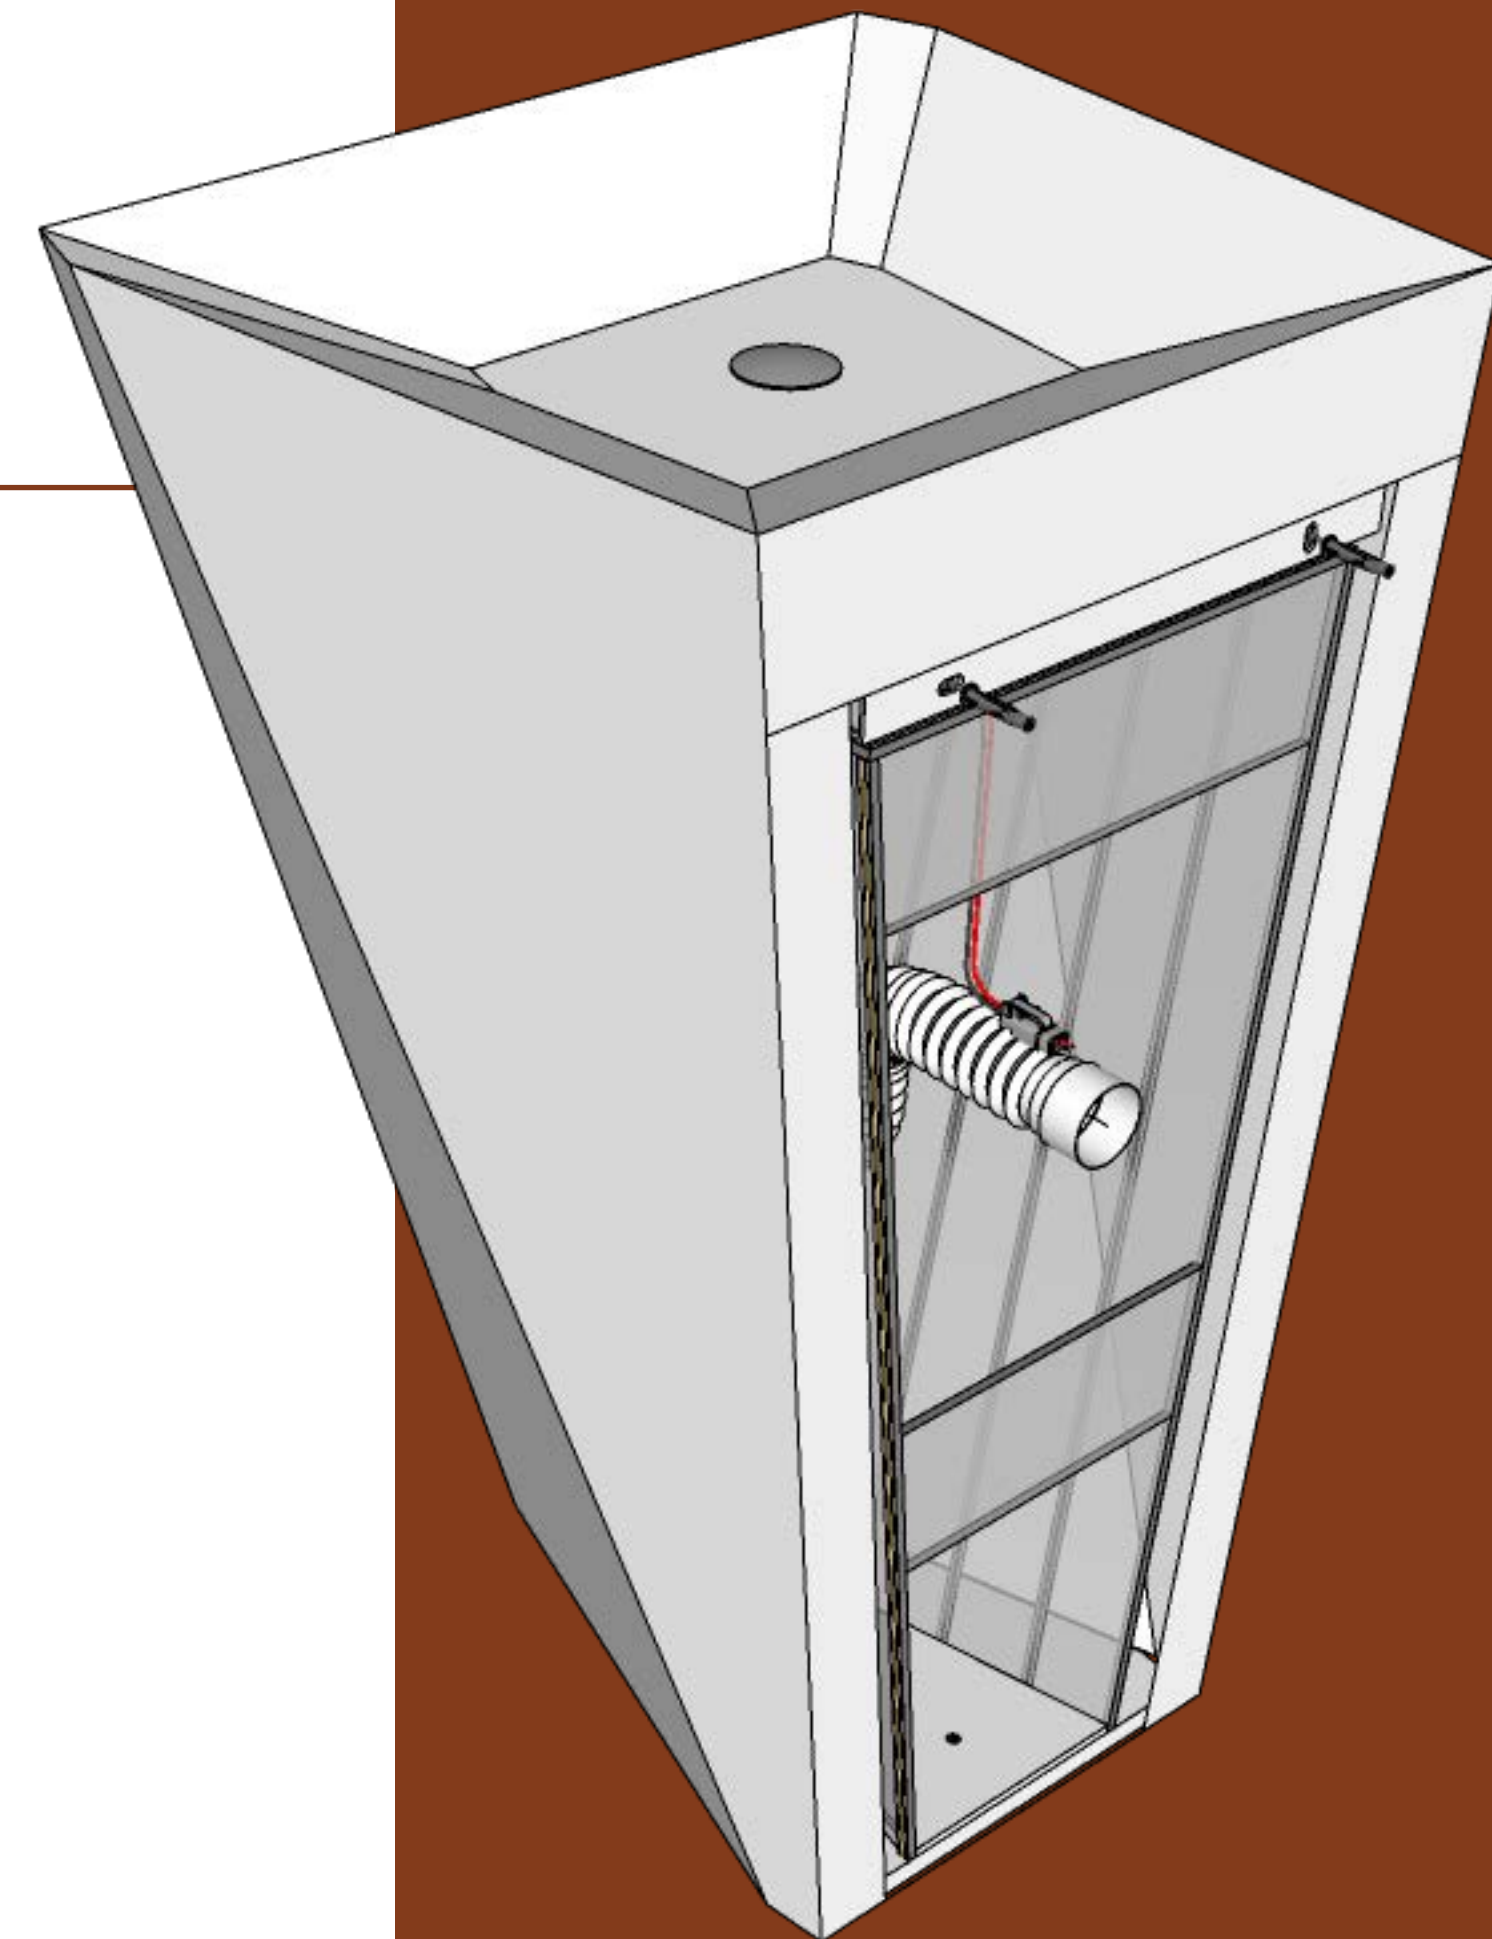

Produtos




Acompanham o **Produto**

- 1 Cuba Faces | Corstone.
- 2 Base de fixação da cuba.
- 3 Estrutura de acrílico com iluminação Fita CCT 18w 12V – IP67 900 lumens - IRC80 - Dimerisável Sistema Smart - Gaya.
- 4 Tubulação de escoamento Hidráulica Flexível.
- 5 Valvula Click Personalizada.
- 6 Suporte de parede para fixação da cuba, com gabarito.
- 7 Fonte Dimerisavel IP 20 - 300W 12V 25A - Power Suply.


IMPORTANTE

Os itens 2,3,4,5 já vem de fabrica pré montados, para facilitar a instalação.


1

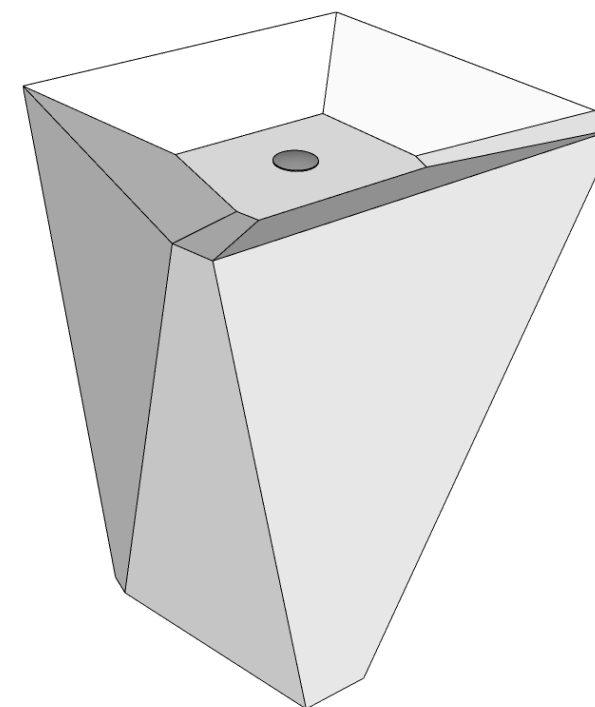


2

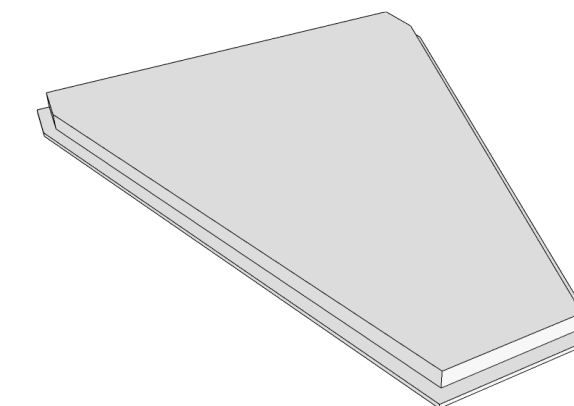


3

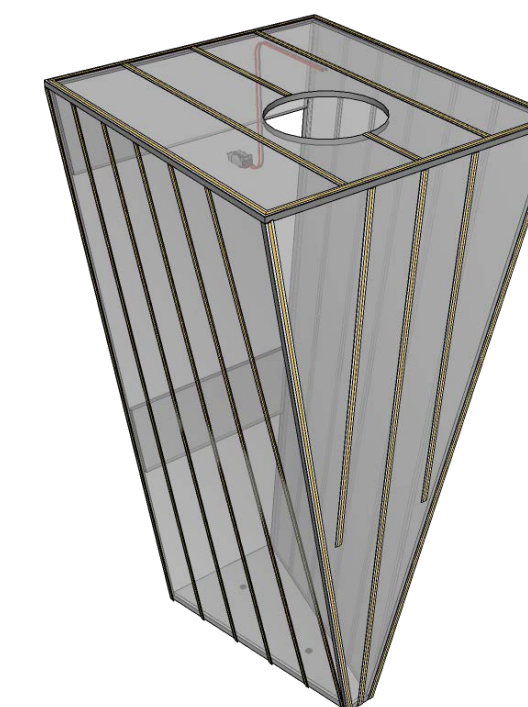


4

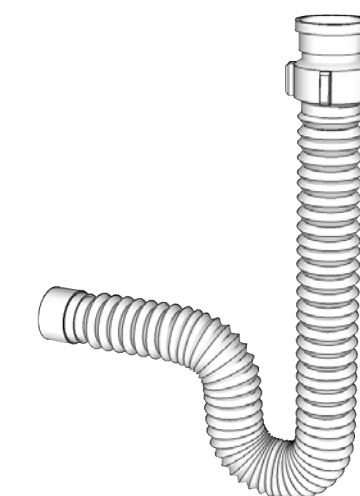


5



6

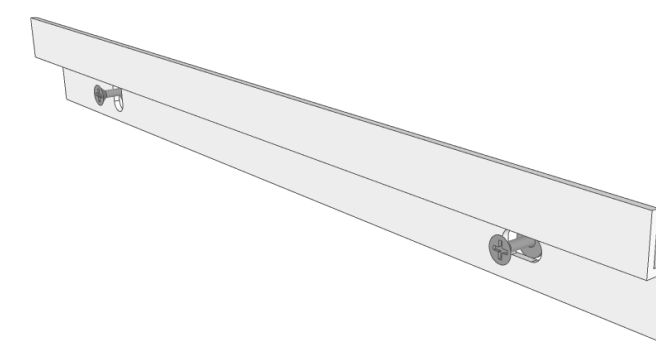

7

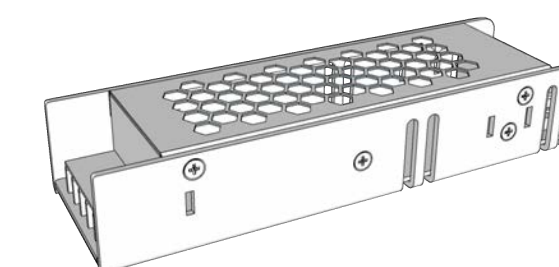

Produtos



Condições **Elétricas** e **Hidráulicas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Cuba Faces possui um cabo de alimentação ja pré instalado juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalações das conexões elétrica do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) em que será ligado o produto deverá estar em condições de fácil acesso com ventilação, para possibilitar a desconexão do produto da rede de alimentação para manutenção e limpeza.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos.
- Sempre desligar o disjuntor antes de executar a manutenção do produto.
- Antes de iniciar as conexões hidraulicas do produto, verificar se a rede de abastecimento e escoamente é compatível com as conexões do produto.
- O sistema hidráulico do produto (ralo e sifão) são fornecido juntamente com o produto.
- O ralo click (modelo especifico do produto), já vem instalado de fabrica, cuidado em caso de remoção e instalação do ralo click.
- Toda instalação hidráulica e elétrica do produto deve ser feito por profissional habilitado para garantir a qualidade das instalações.

Risco de Choque Elétrico

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.




Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Interruptor Smart com Dimmer Fase
- 2 Neutro
- 3 Terra
- 4 Fonte
- 5 Positivo
- 6 Negativo
- 7 Retorno
- 8 V+WW+CW
- 9 Controlador Smart - App
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Interruptor Smart com Dimmer (não acompanha o produto)

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.


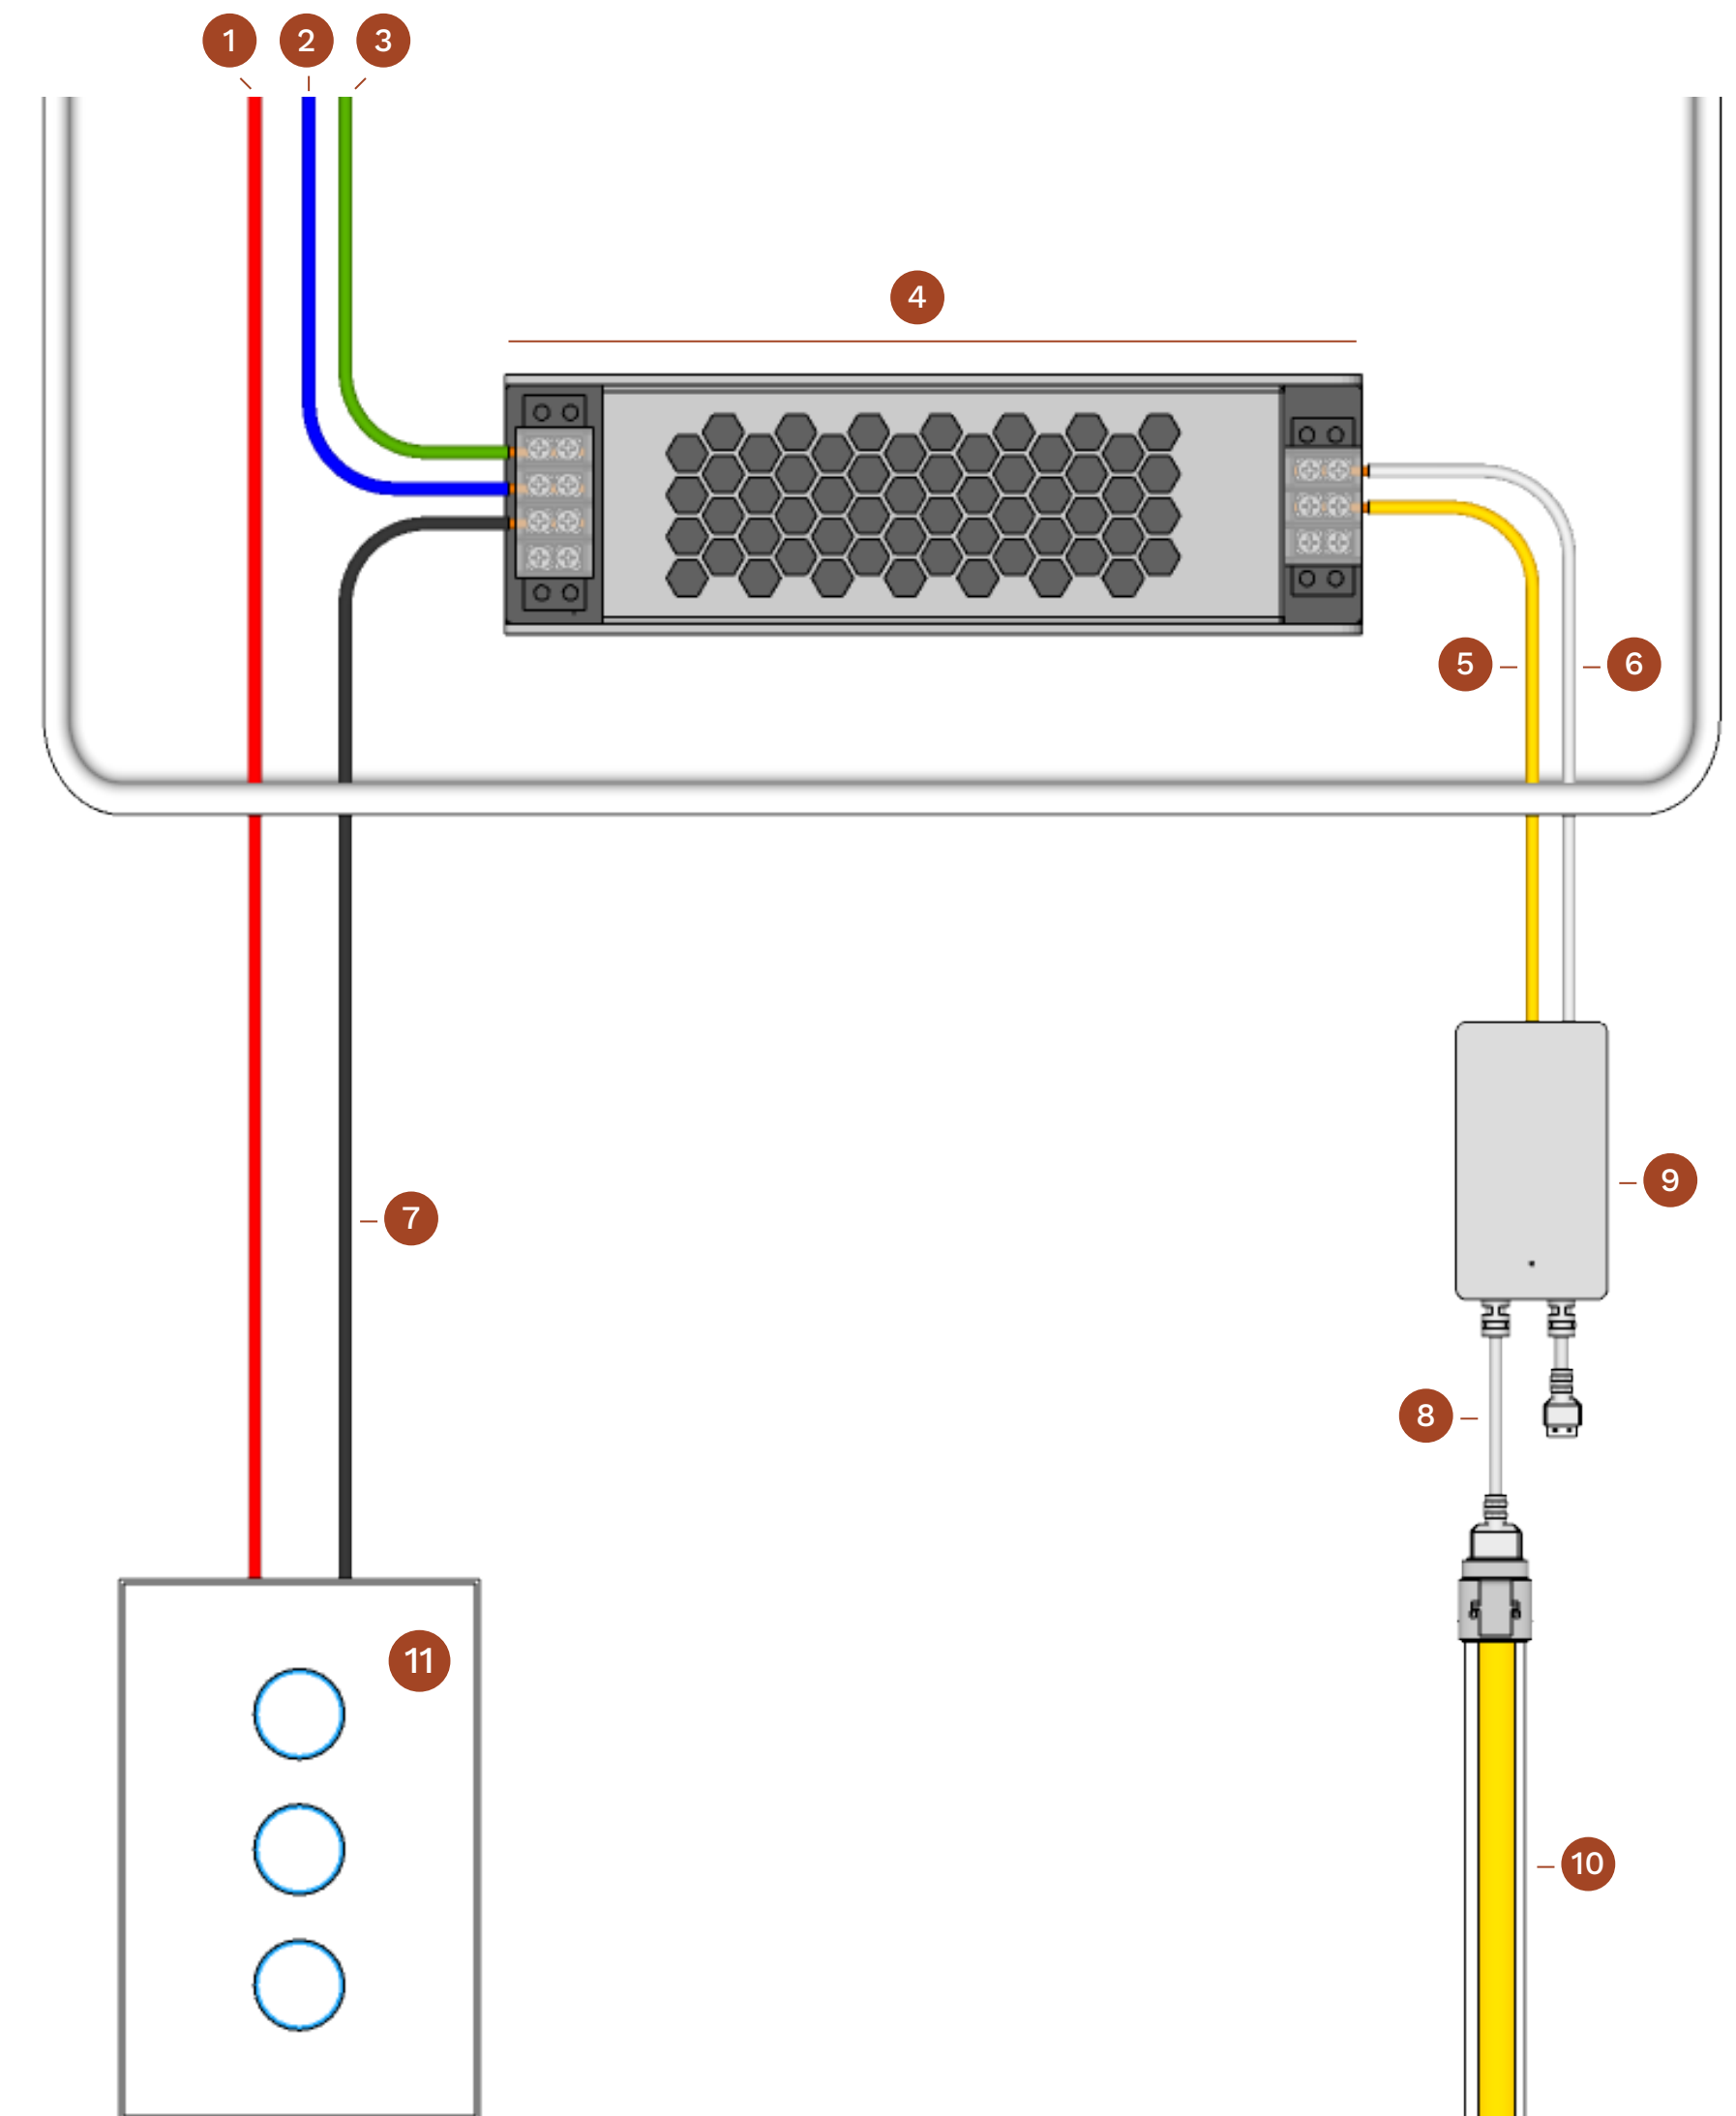


Produtos



Sistema **Hidráulico**

- 1 Conexão do controlador smart
- 2 Sistema Hidráulico de escoamento (flexível)
- 3 Valvula Click

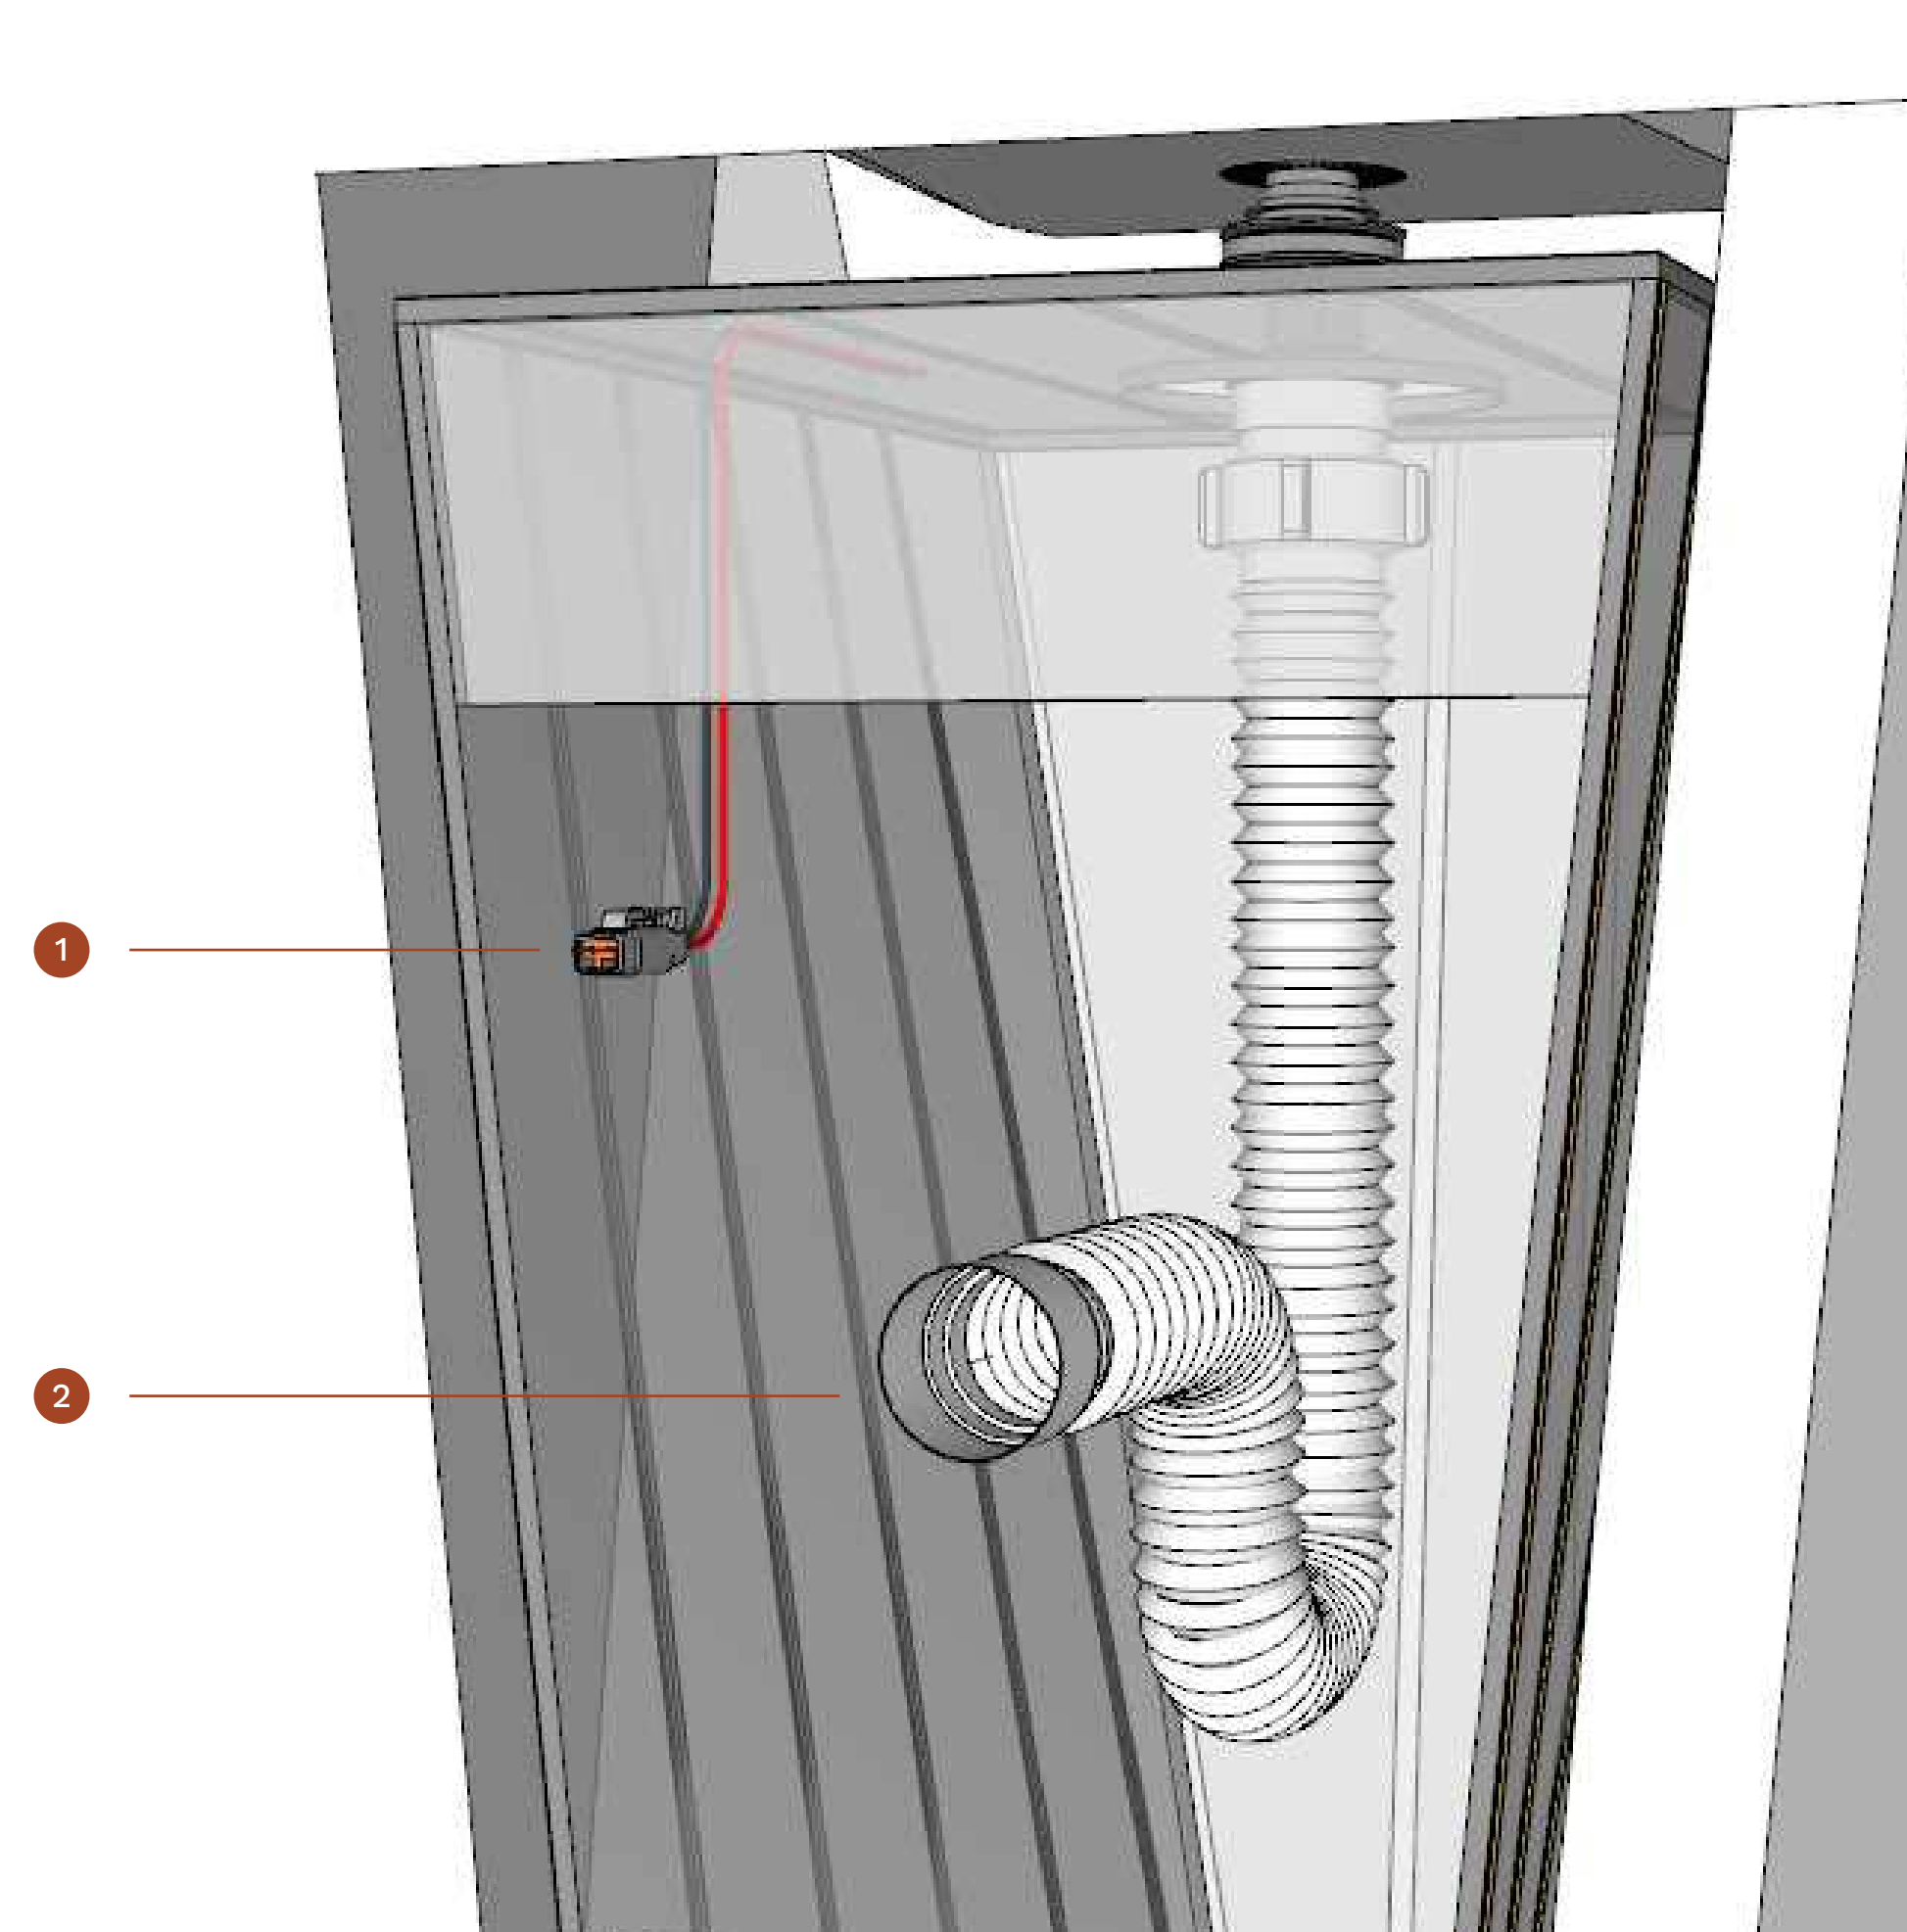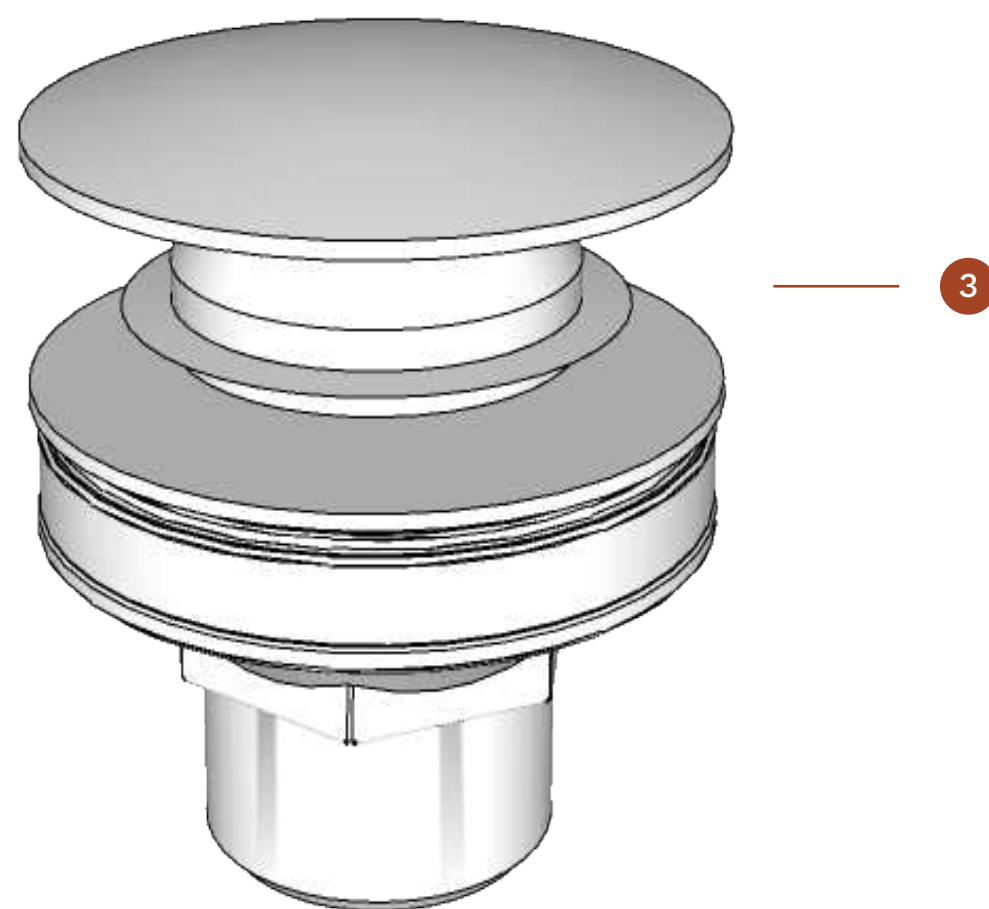

O sistema hidráulico, já vem pré montado de fabrica.





Produtos



Medidas

- A execução dos pontos elétricos e hidráulicos na parede é de responsabilidade do cliente na contratação dos profissionais.
- Qualquer duvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com a Revenda Autorizada.
- Este produto não deve ser instalado em ambientes externos ou fora do padrão especificado neste manual.
- Para a instalação desse produto é importante manter o piso e paredes nivelados e no plumo, para melhor resultado de instalação.
- A embalagem do produto inclui um gabarito que deve ser utilizado para a instalação do produto na parede

DETALHE

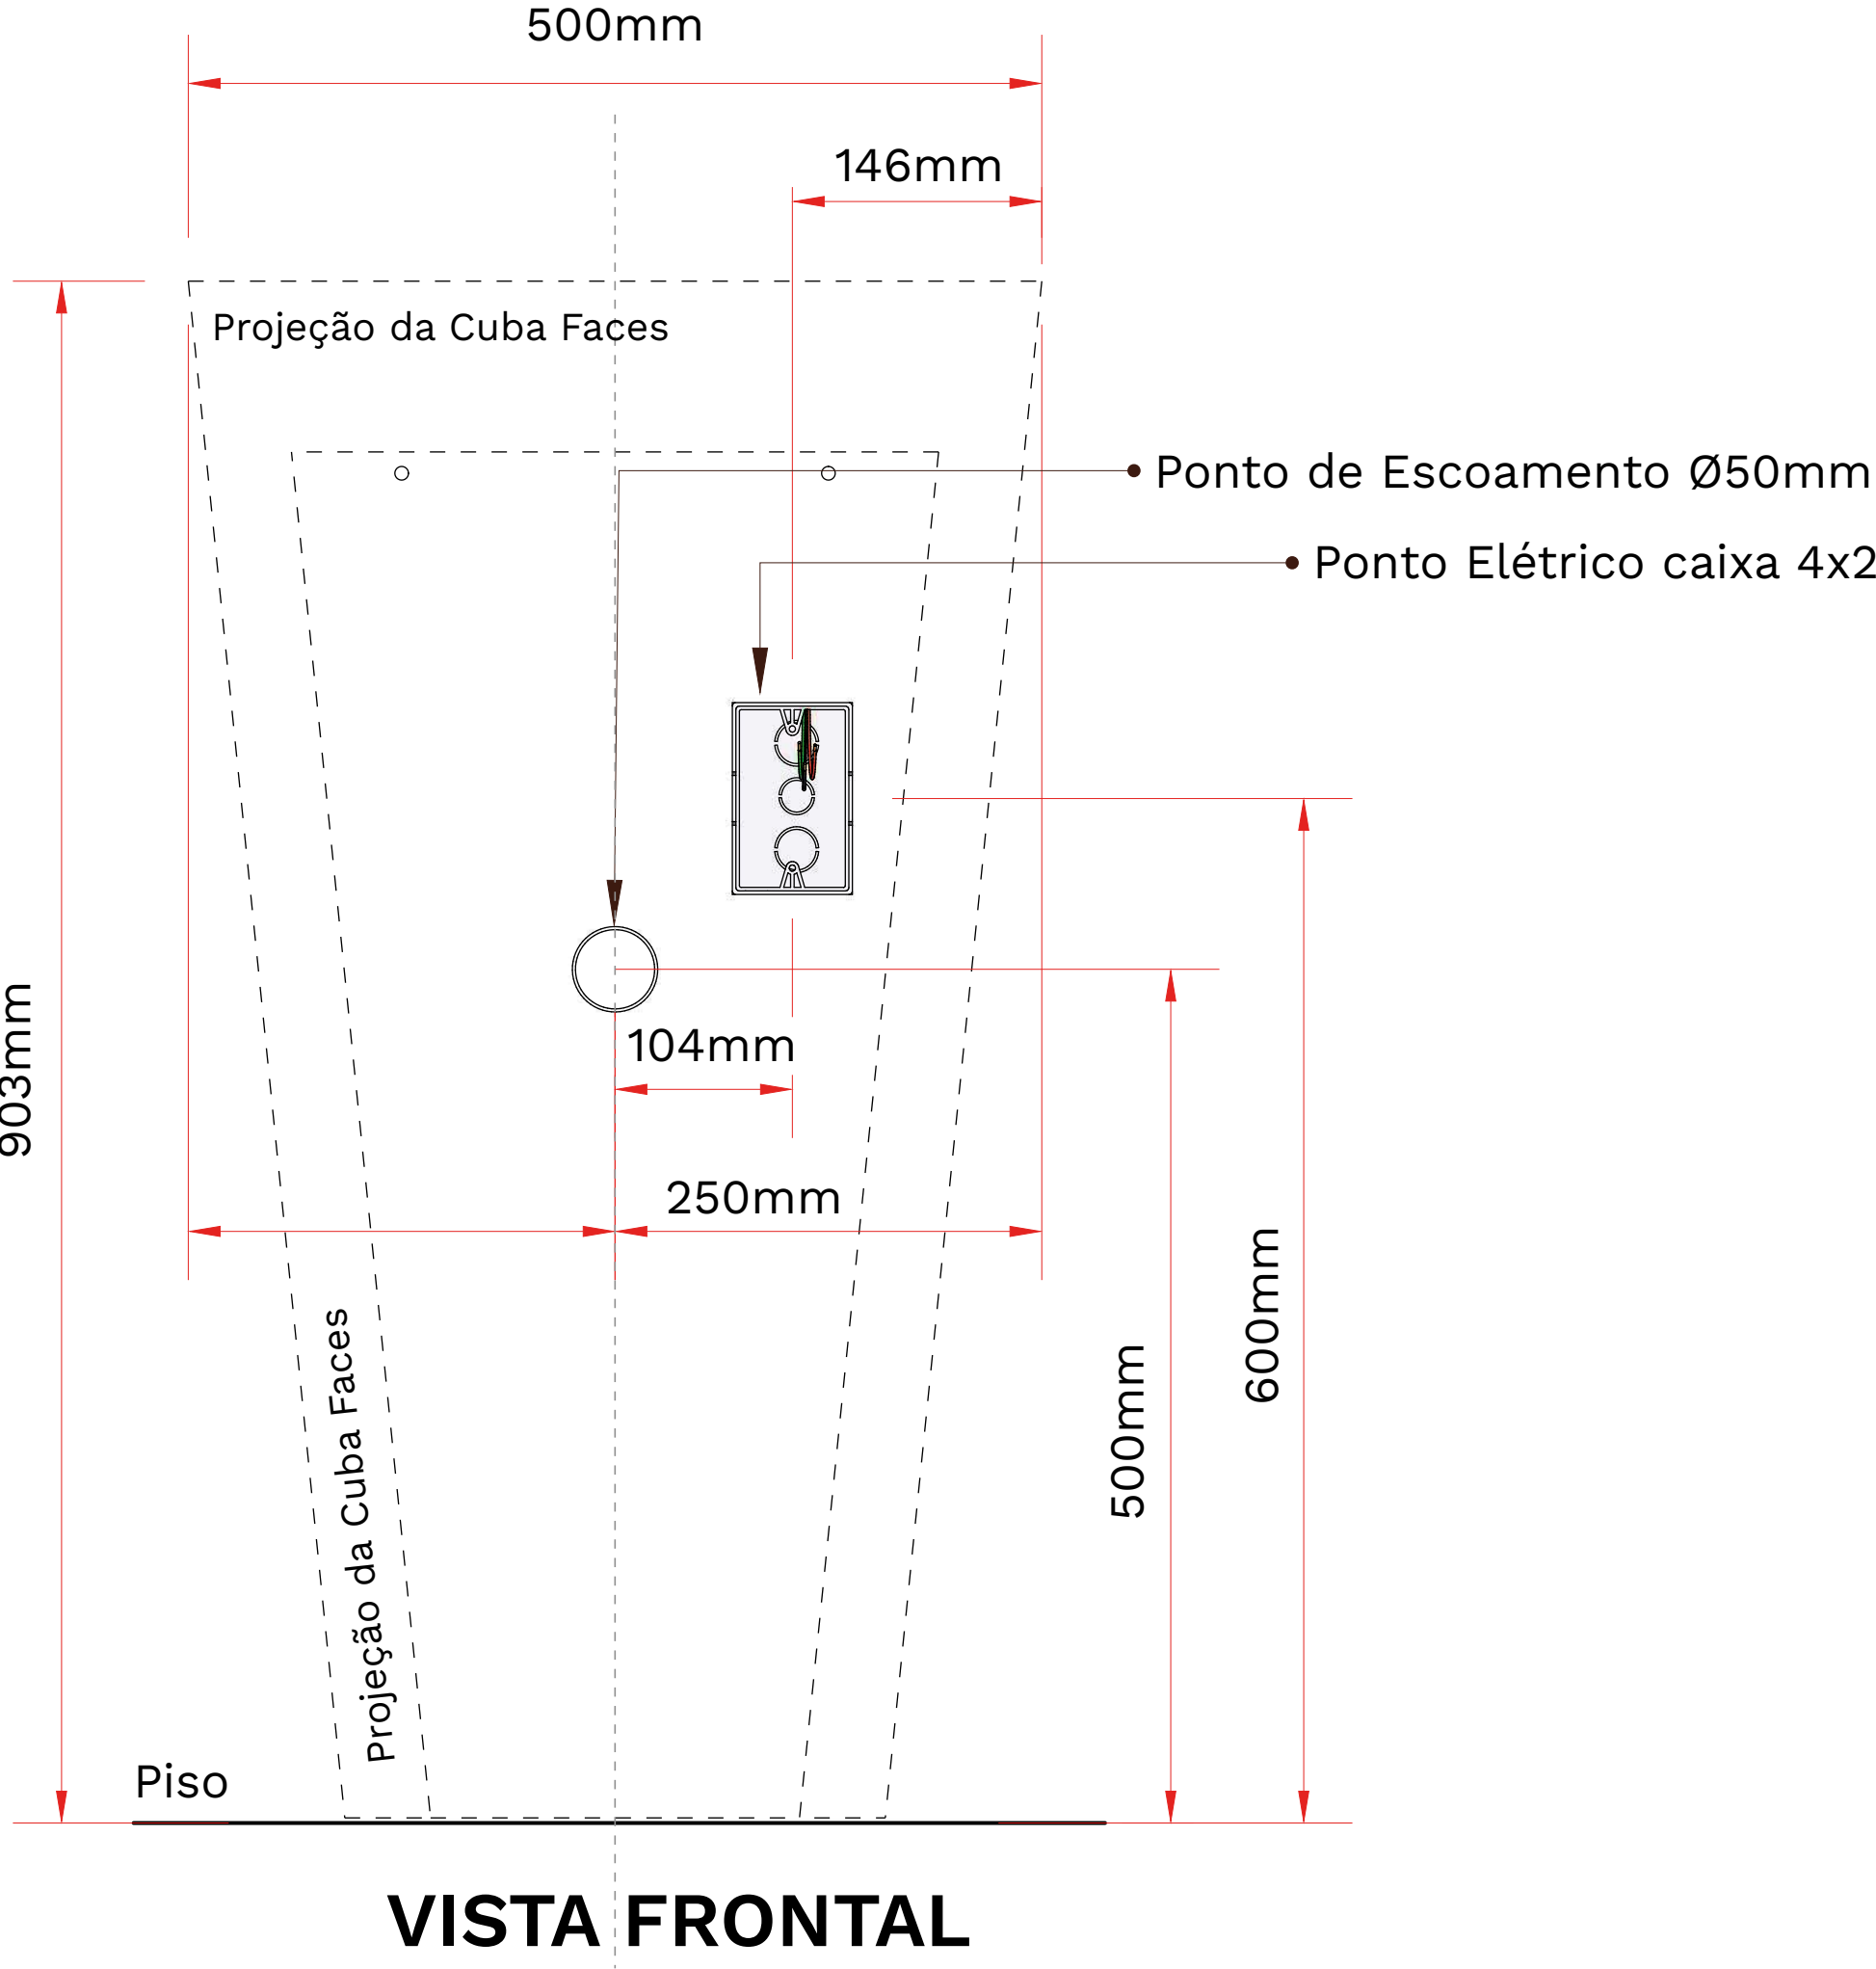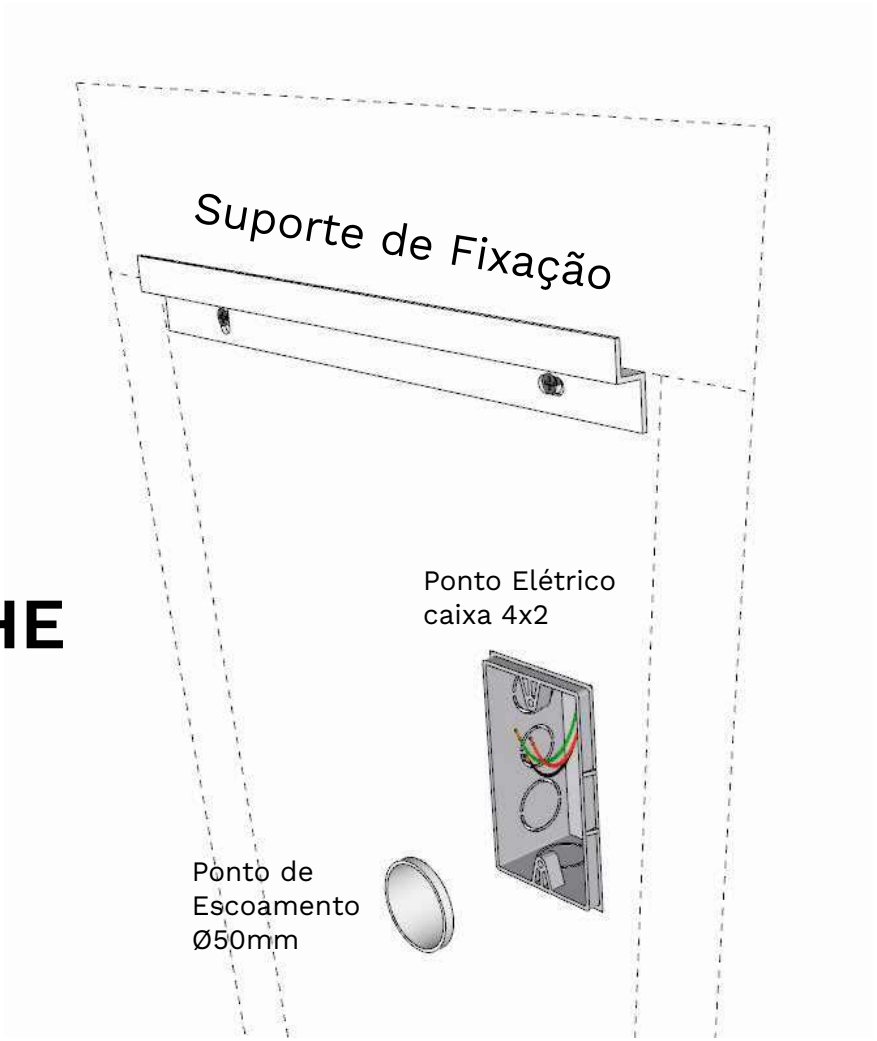


Fixação do Suporte


- Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com a Revenda Autorizada ou com a fábrica.
- Para a instalação desse produto é importante manter o piso e parede nivelada no plumo.
- Centralizar o gabarito na parede e fixar com a fita dupla face para marcar as furações. (Verificar figura).
- Após a marcação fazer a furação para bucha Ø 8mm e fixar o suporte na parede com parafusos.

O suporte de fixação tem um sistema de regulagem, observar com atenção para manter o suporte de fixação da Cuba Faces no nível.


Fixação do Suporte da Cuba Faces

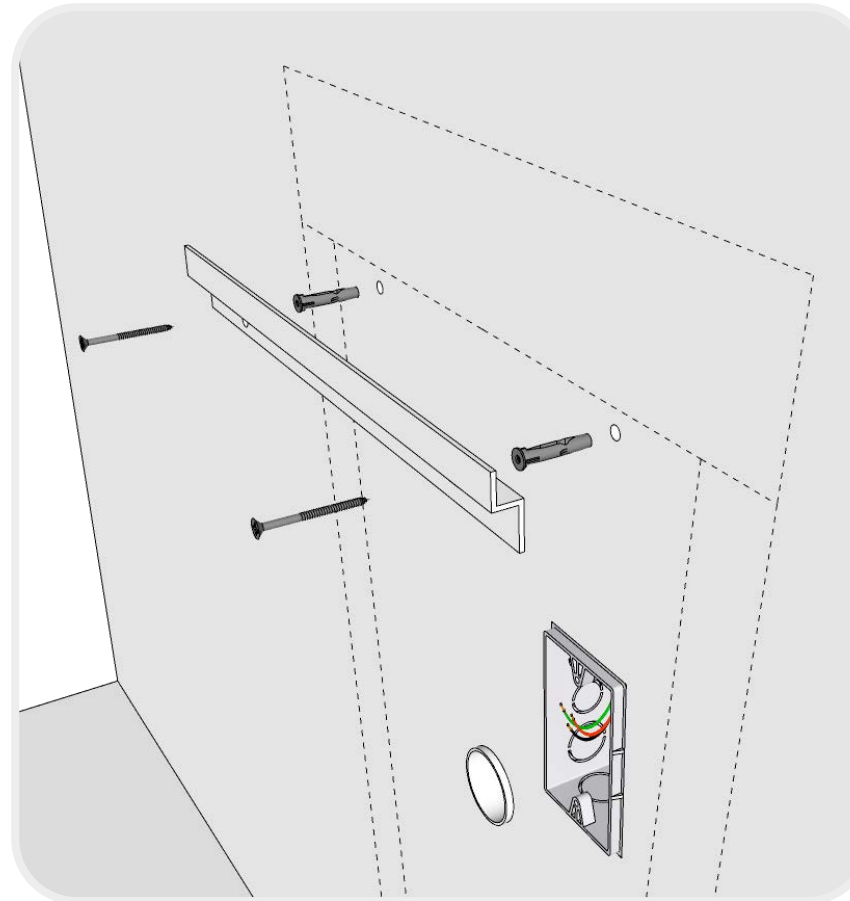


Gabarito

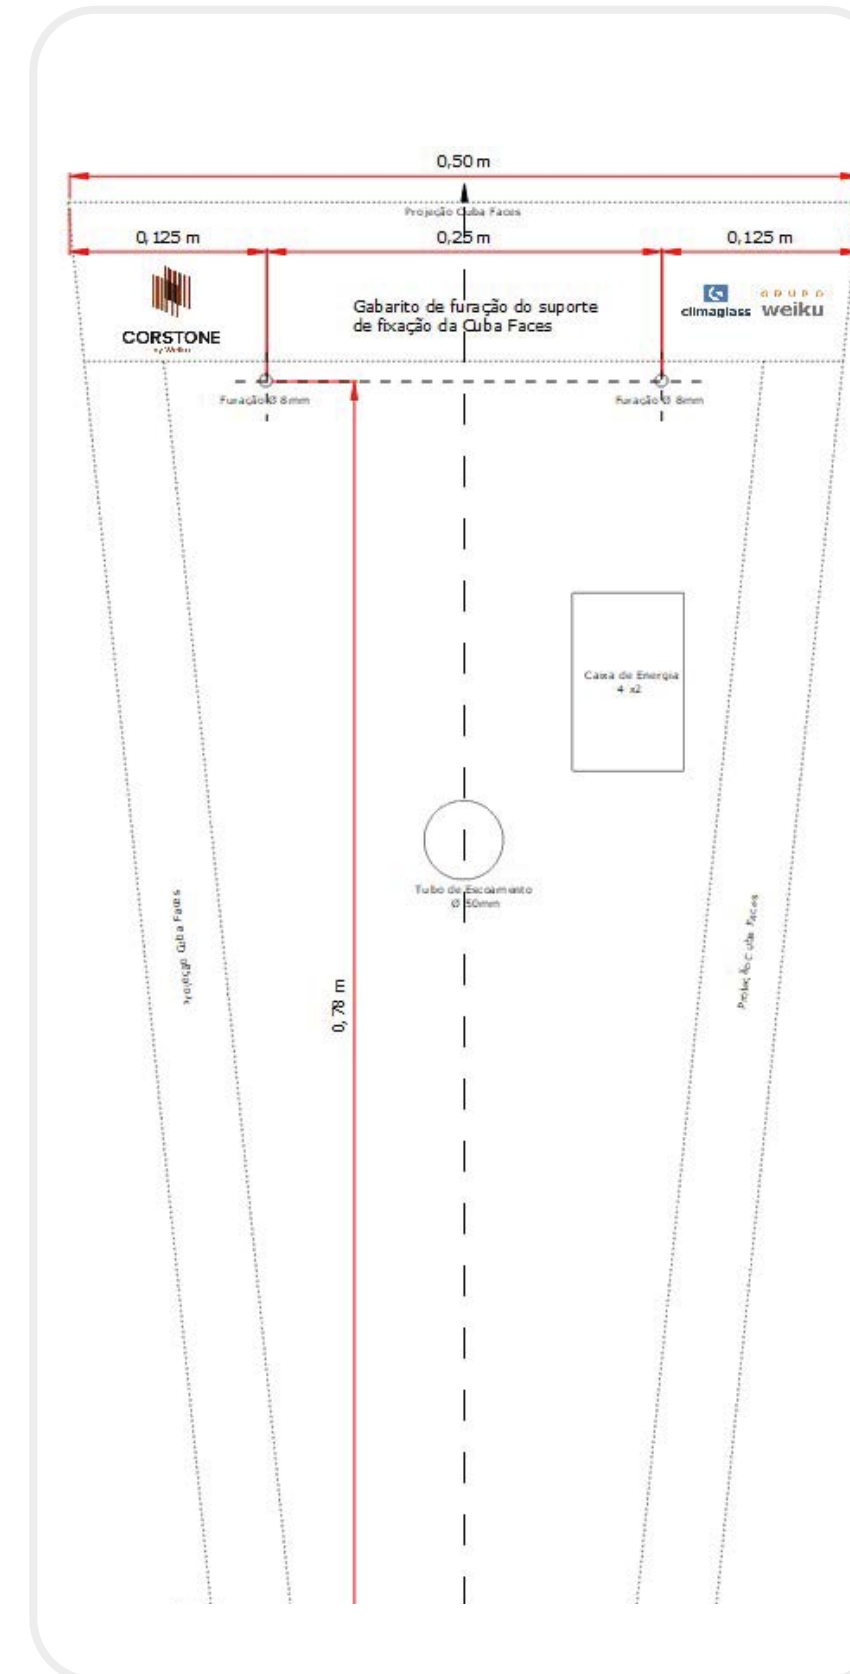

Parede

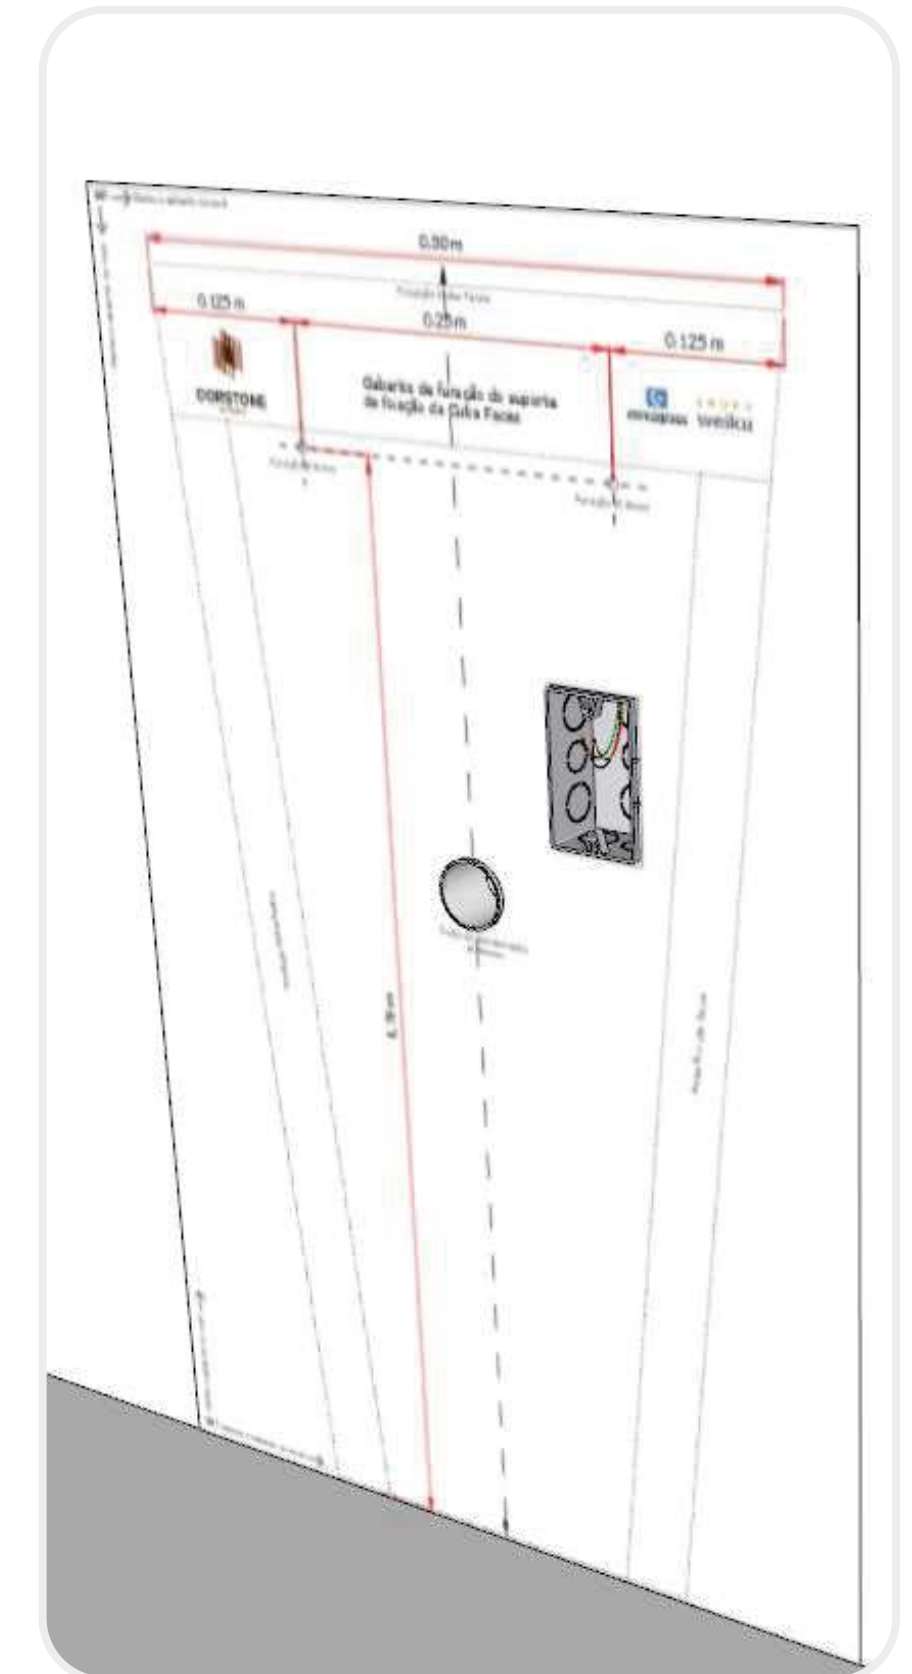

Suporte de Fixação da Cuba Faces

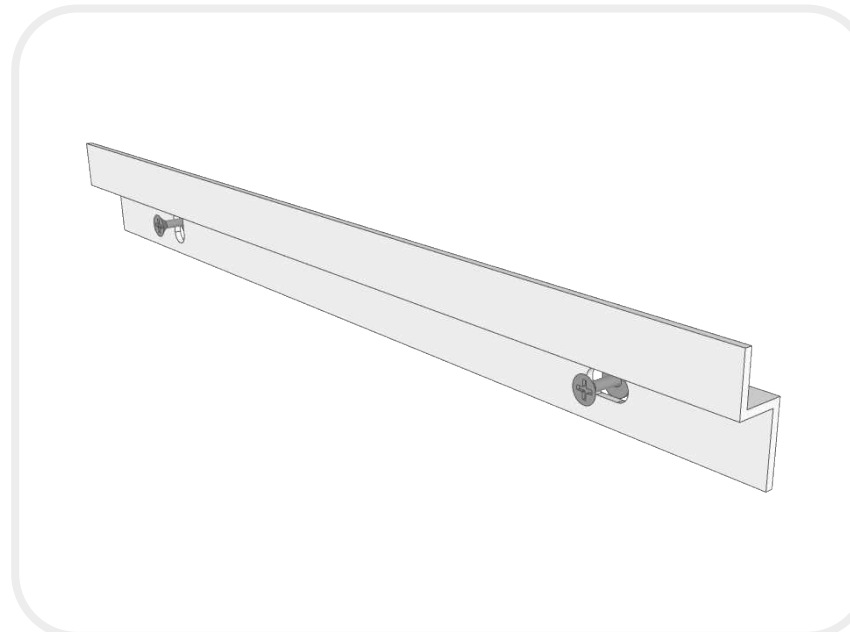

Cuidado ao executar as furações na parede para não furar encanamentos hidráulicos e elétricos existentes.



Produtos



Manuseio e Instalação


- Para manusear o produto e encaixar no suporte de fixação, deve ser feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para manuseio da Cuba Faces com segurança.

- Verificar as instalações elétricas e hidráulicas antes de encaixar a Cuba Faces na parede.

IMPORTANTE




O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto encostem no chão, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto e assim evitar acidentes na instalação.

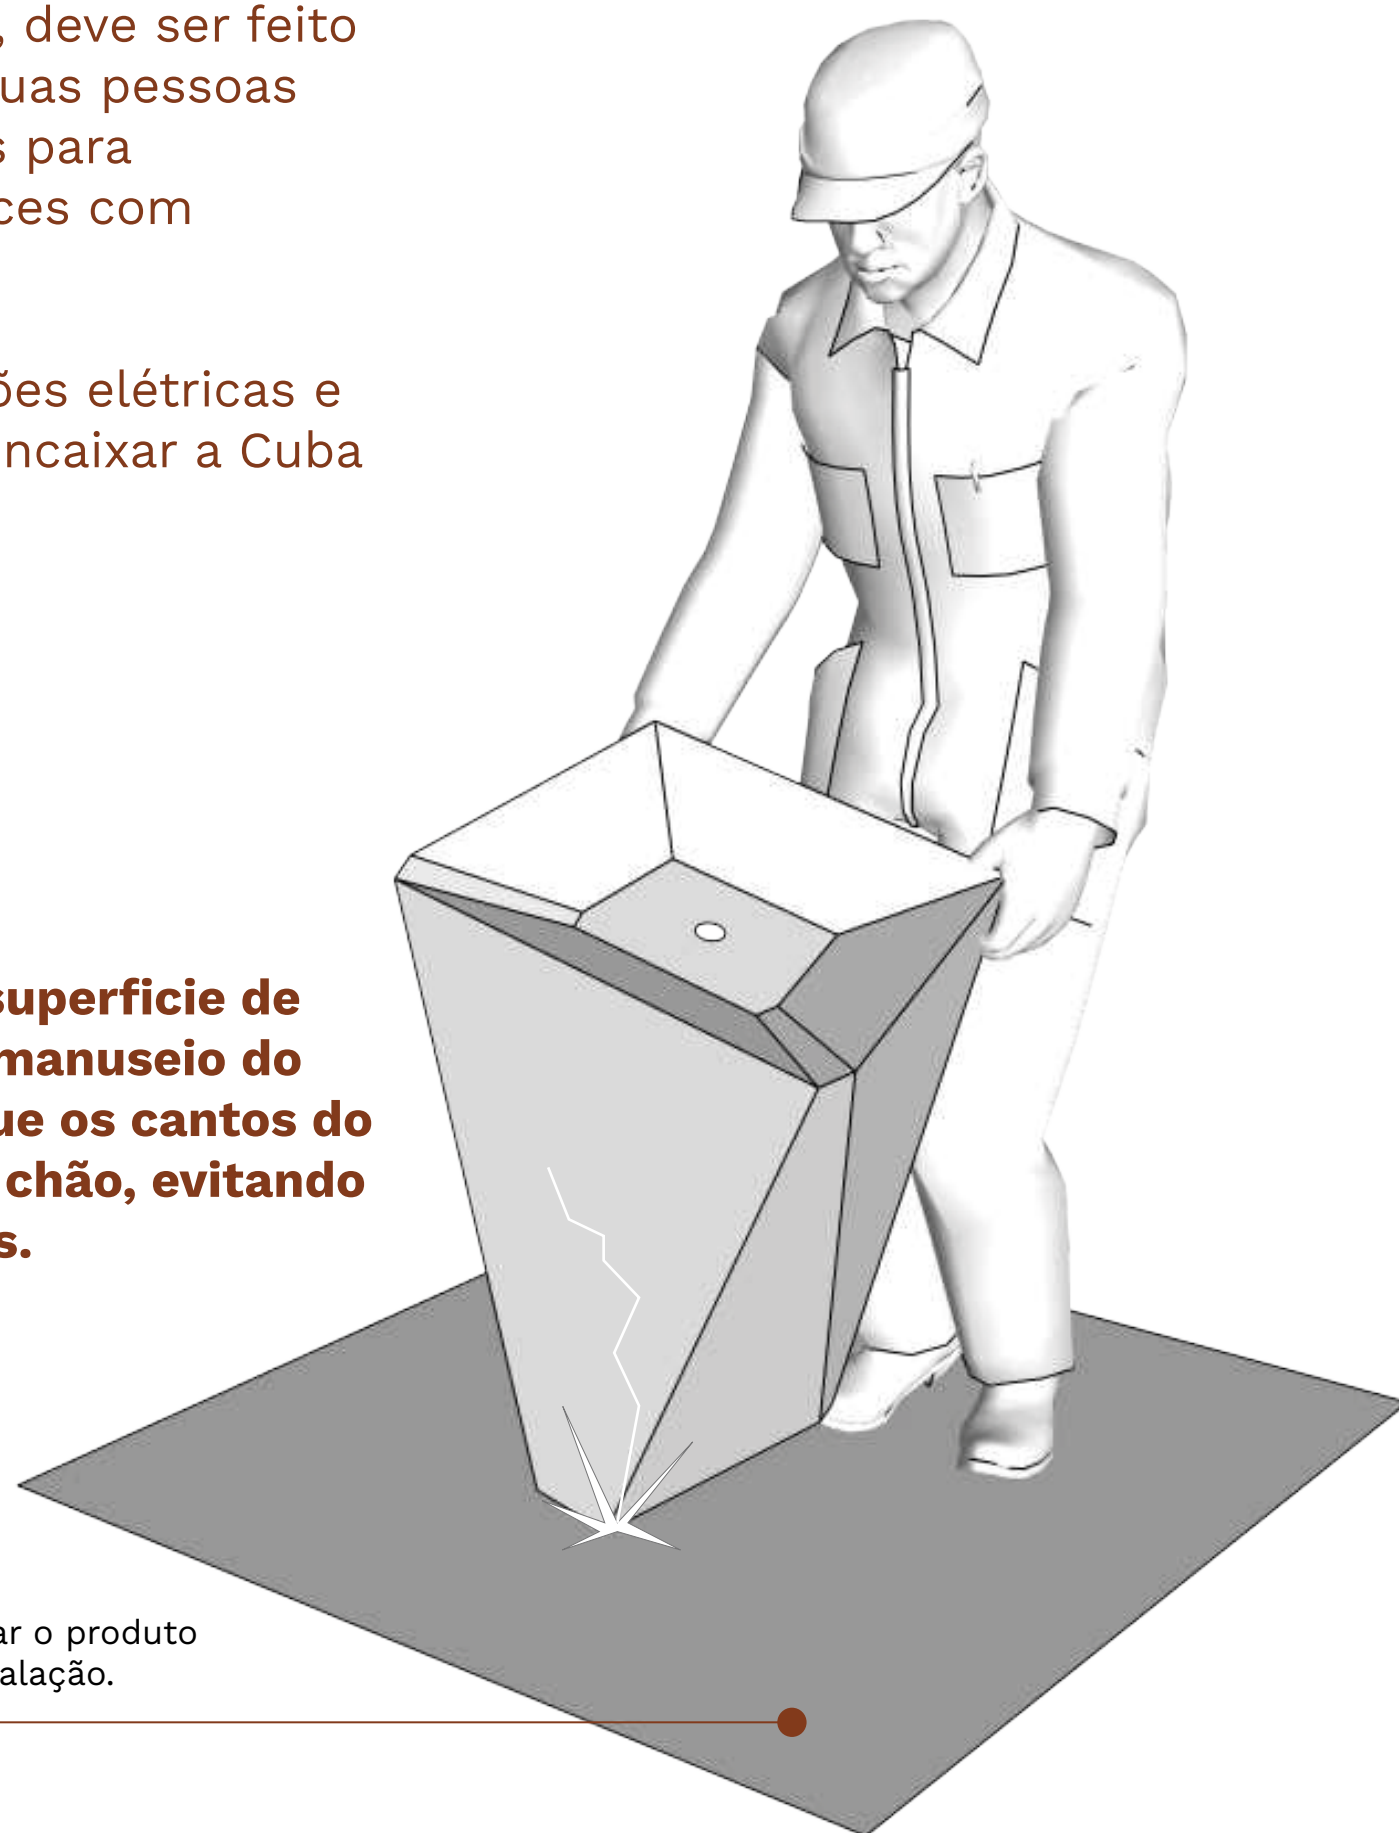

- 1 Utilizar ventosas para manusear o produto e encaixar no suporte de fixação da parede.
- 2 A instalação da torneira de parede devera ter a distancia de 150 mm da borda do produto, verificar o modelo a ser instalado.
- 3 Após o encaixe da Cuba Faces na parede, aplicar silicone ou PU Neutro para vedação.

Obs.: Proibido uso de silicone acético.

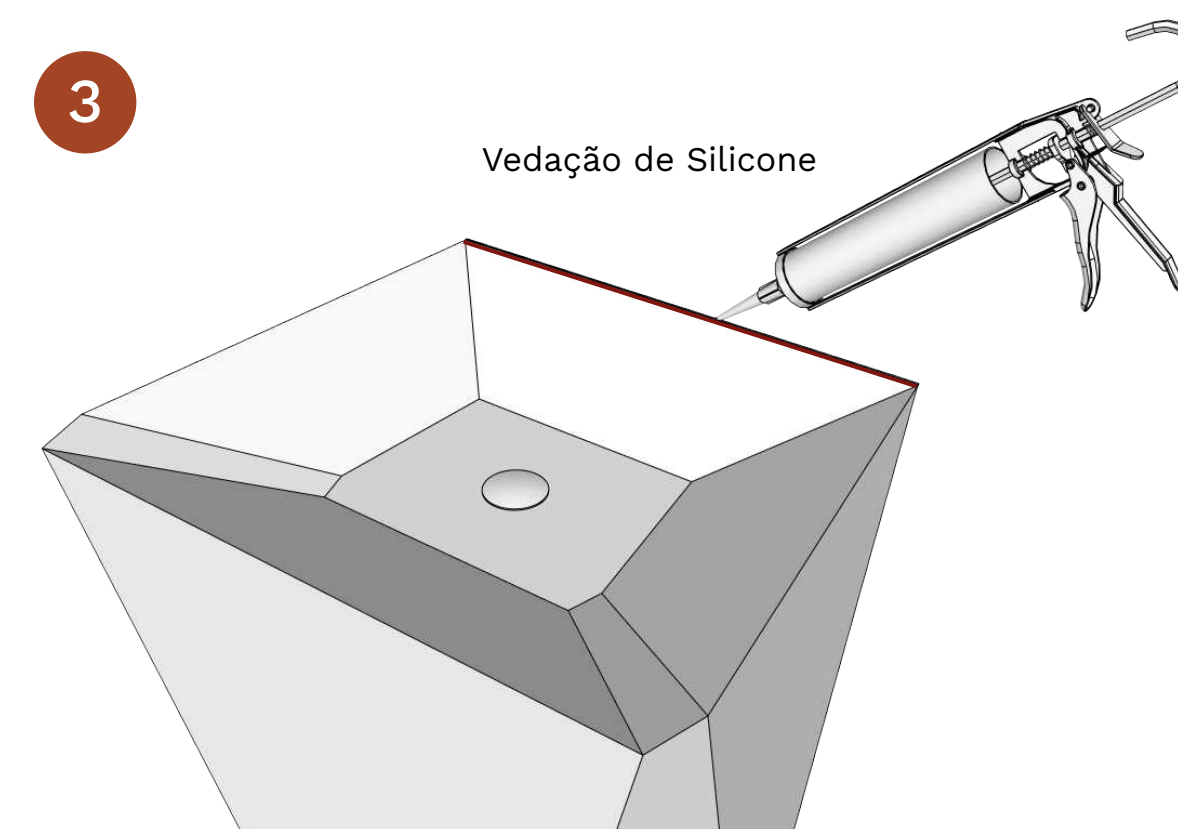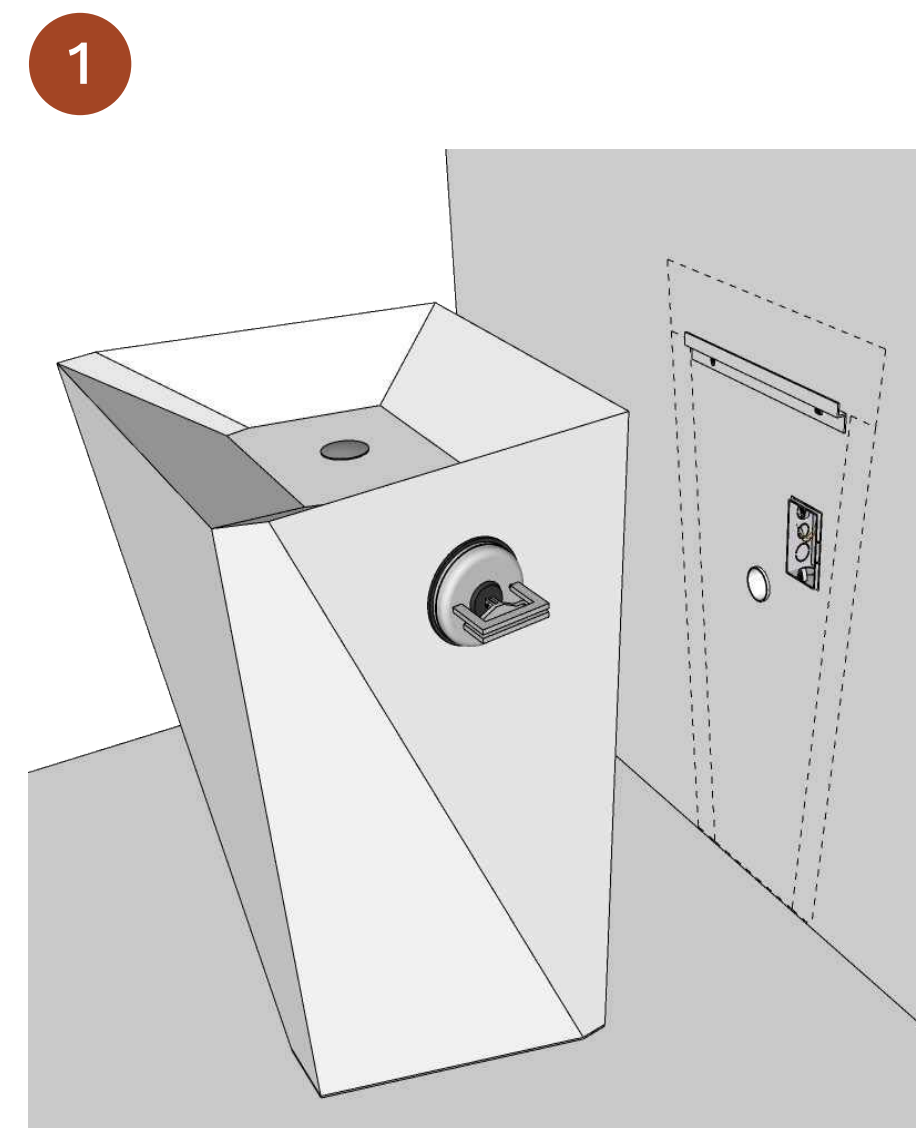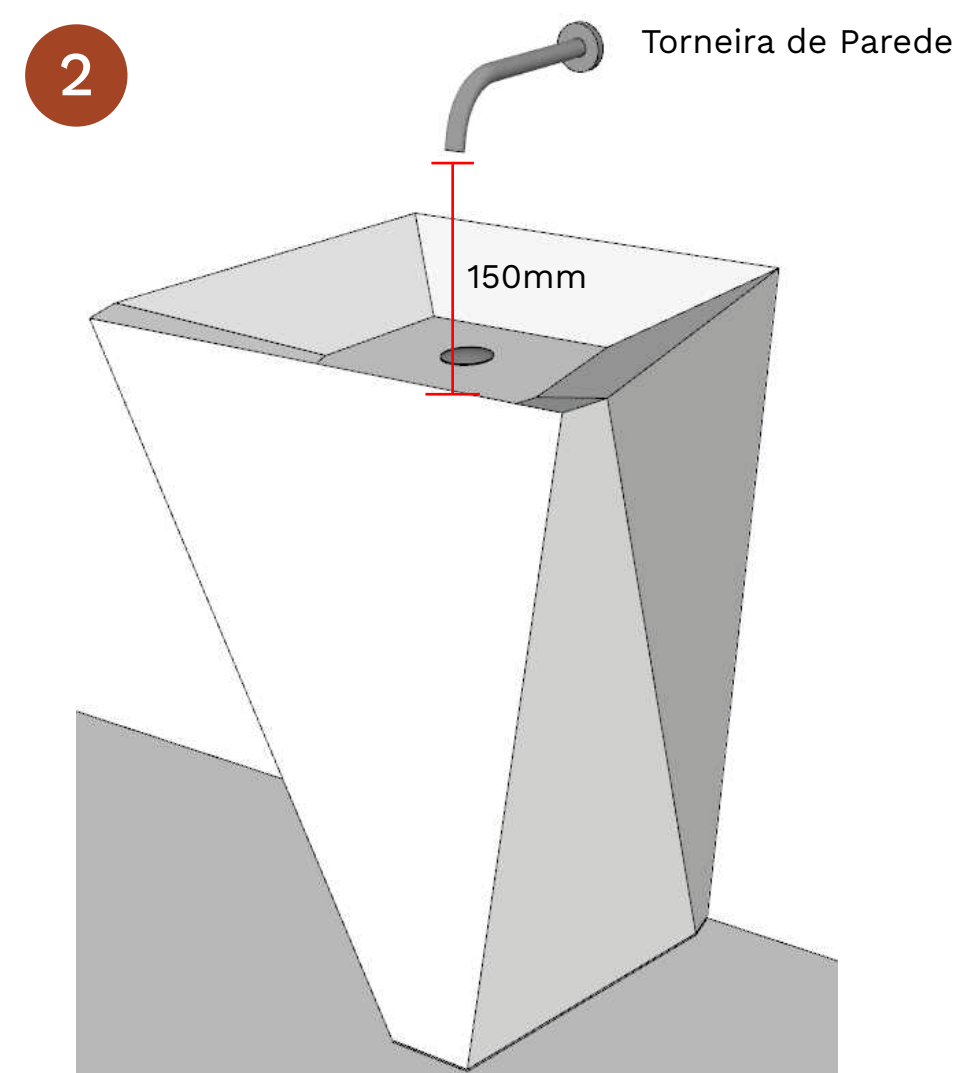

Produtos








Limpeza e Manutenção

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibras) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, palha de aço ou raspadores metálicos afiados para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e causar danos irreparáveis ao produto.

Para manusear o produto, deve se feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para melhor manuseio da Cuba Faces com segurança.

Para manutenção seguir os passos da desmontagem.

- 1 Usar estilete para cortar o silicone de vedação da parede.
- 2 Utilizar ventosas para manusear o produto e soltar do suporte de fixação da parede.
- 3 Desconectar o sistema hidráulico e elétrico.
- 4 Para retirar a estrutura interna de acrílico com iluminação, soltar os parafusos da base do produto.
- 5 Retirar a estrutura de acrílico com iluminação.

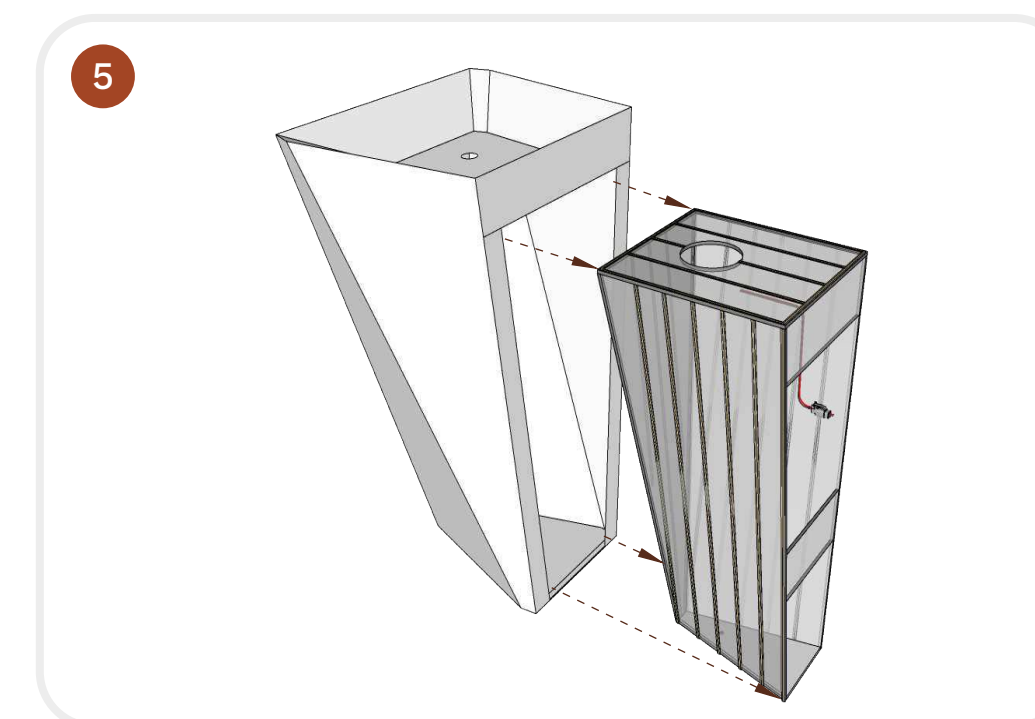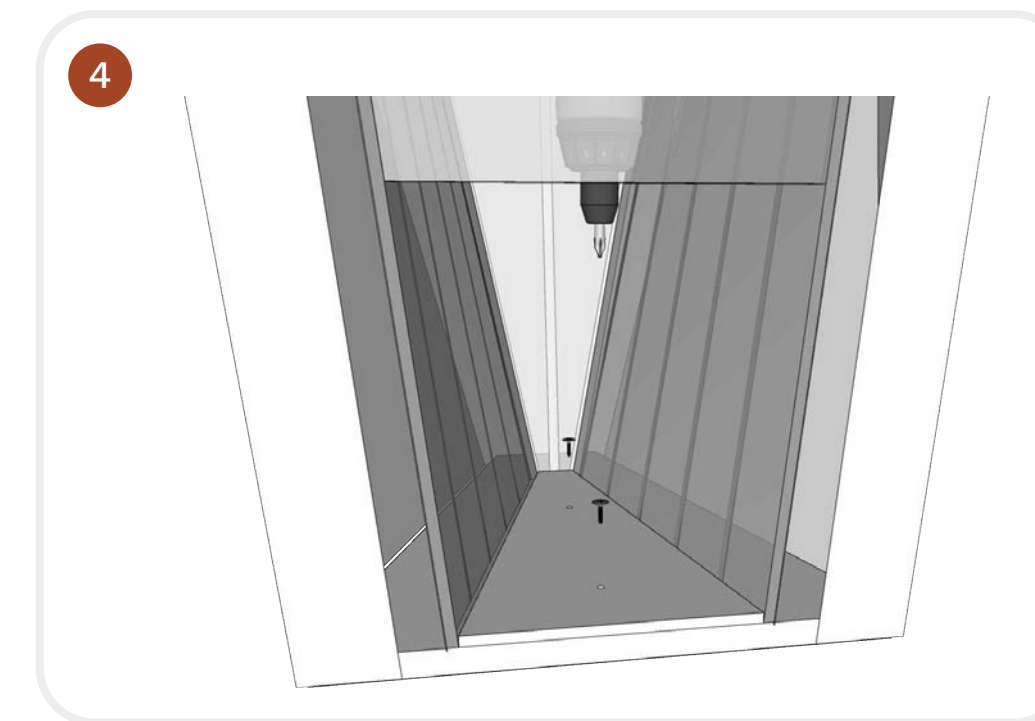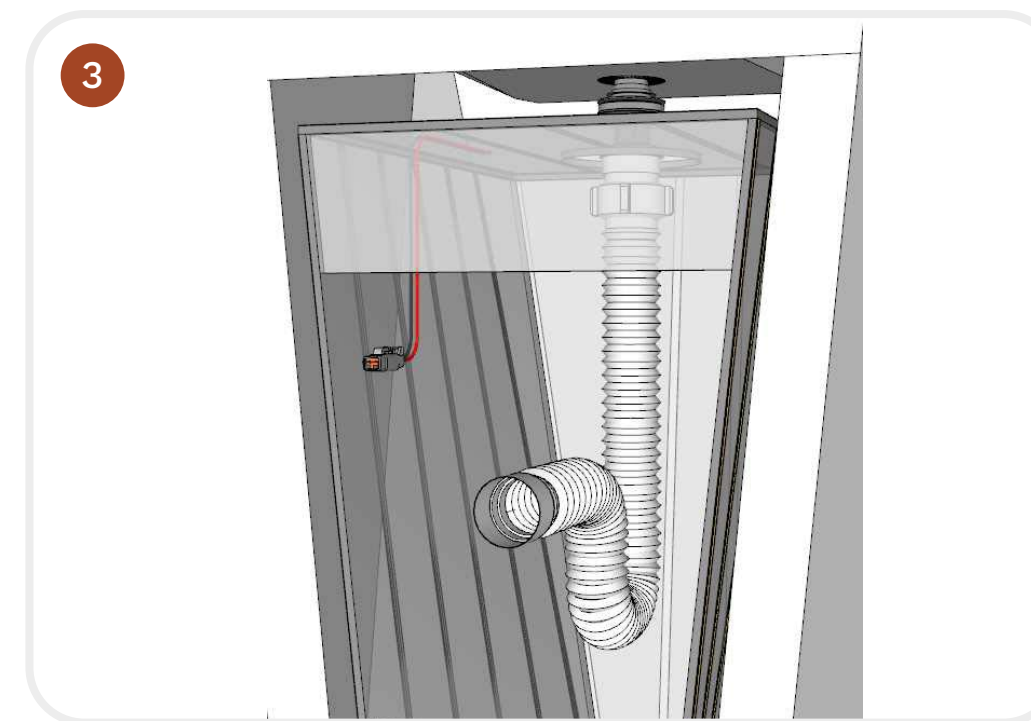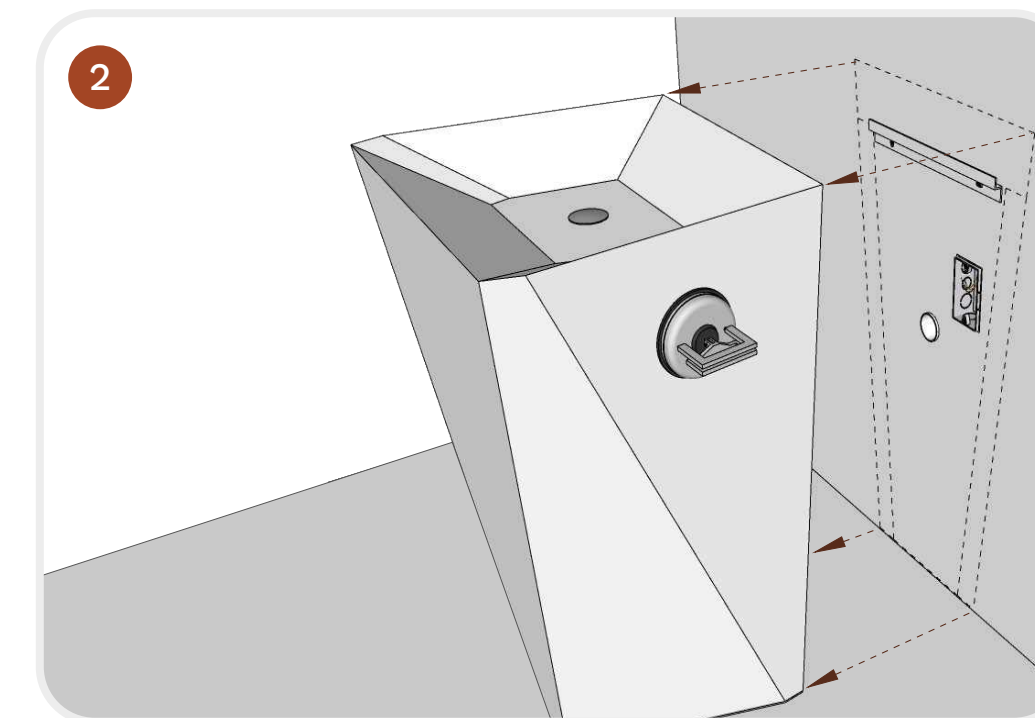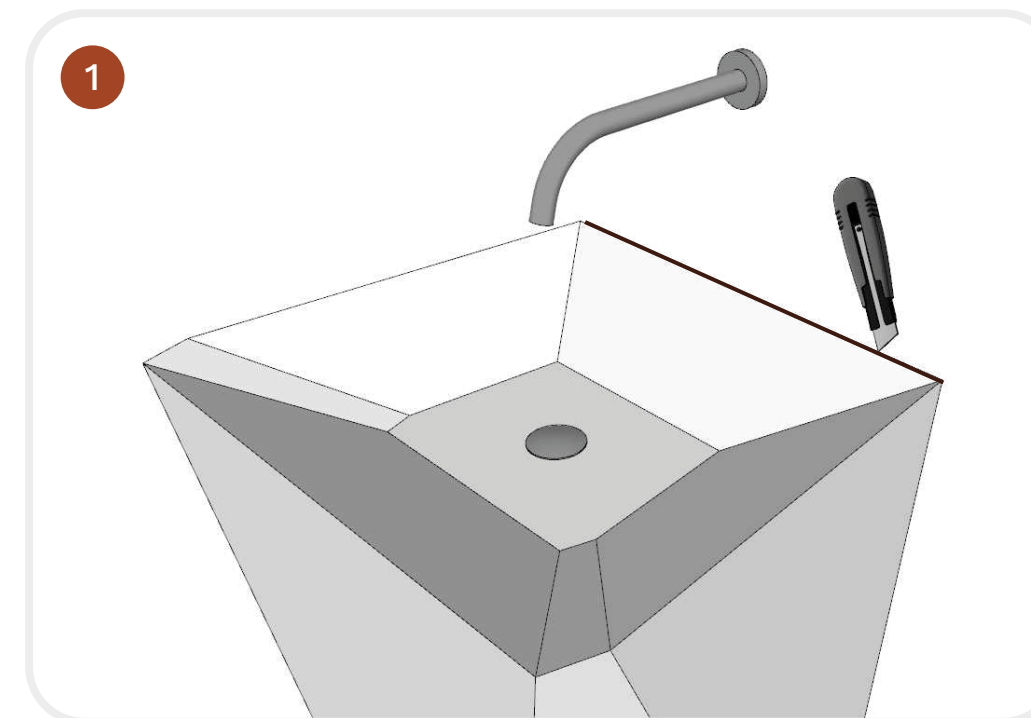

Produtos



CORSTONE

Lumina **Pedestal 90**

Manual de Instruções



Produtos





Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre o produto Lumina Pedestal como características do produto, instalação, indicação de uso e limpeza e manutenção.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma, seja projetada, acompanhada e executada por profissionais habilitados e qualificados.

As Luminárias Lumina Pedestal se trata de um produto com estilo único, combina a elegância atemporal, com uma iluminação refinada.

Seu design se desataca em qualquer ambiente, trazendo o charme natural dos cristais com a superfície exótica do Corstone.

Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas e externas.

As Luminárias Lumina Pedestal por serem uma peça única com um formato quadrado e montada de fábrica não podem ser cortadas, desta forma é fundamental prever em projeto a sua localização no ambiente.



Produtos



Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- As luminárias foram desenvolvidas exclusivamente para o ambientes internos e externos. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou metais reduzidas.
- O manuseio do produto deve ser feito por pessoas qualificadas, com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente as Rede Autorizadas Corstone deve realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 1 Pessoa
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada
- Internet Wi-Fi 2.4GHz
- Aparelho celular ou tablet



Produtos



Identificando o **Produto**

Características Técnicas

Luminária Lumina Pedestal	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	35kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	300mm X 900mm X 300mm



Produtos




Acompanham o **Produto**

- 1 Luminária Lumina Pedestal | Corstone.
- 2 Sistema de Iluminação Smart Dimerizável 2.500K a 6.000K


IMPORTANTE

O sistema de iluminação já vem de fabrica, fixado na base da luminaria

1

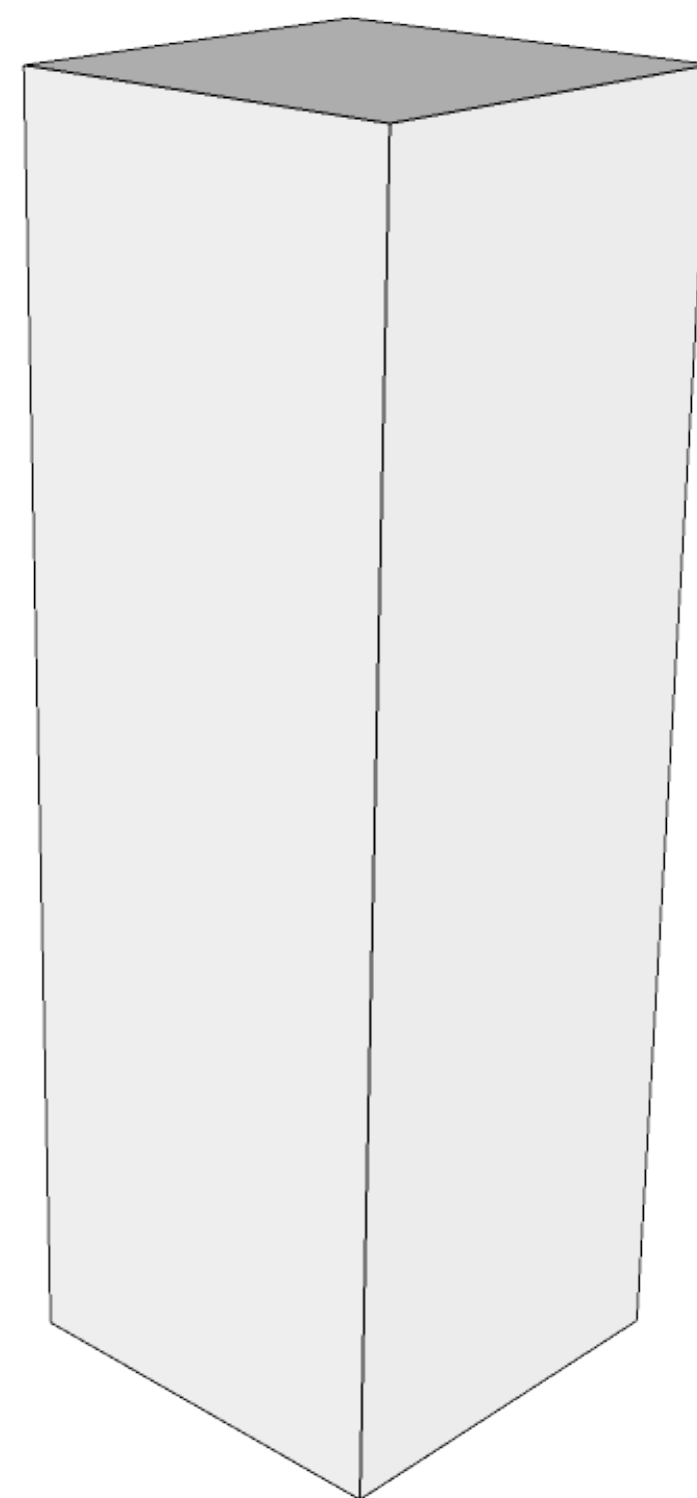

2

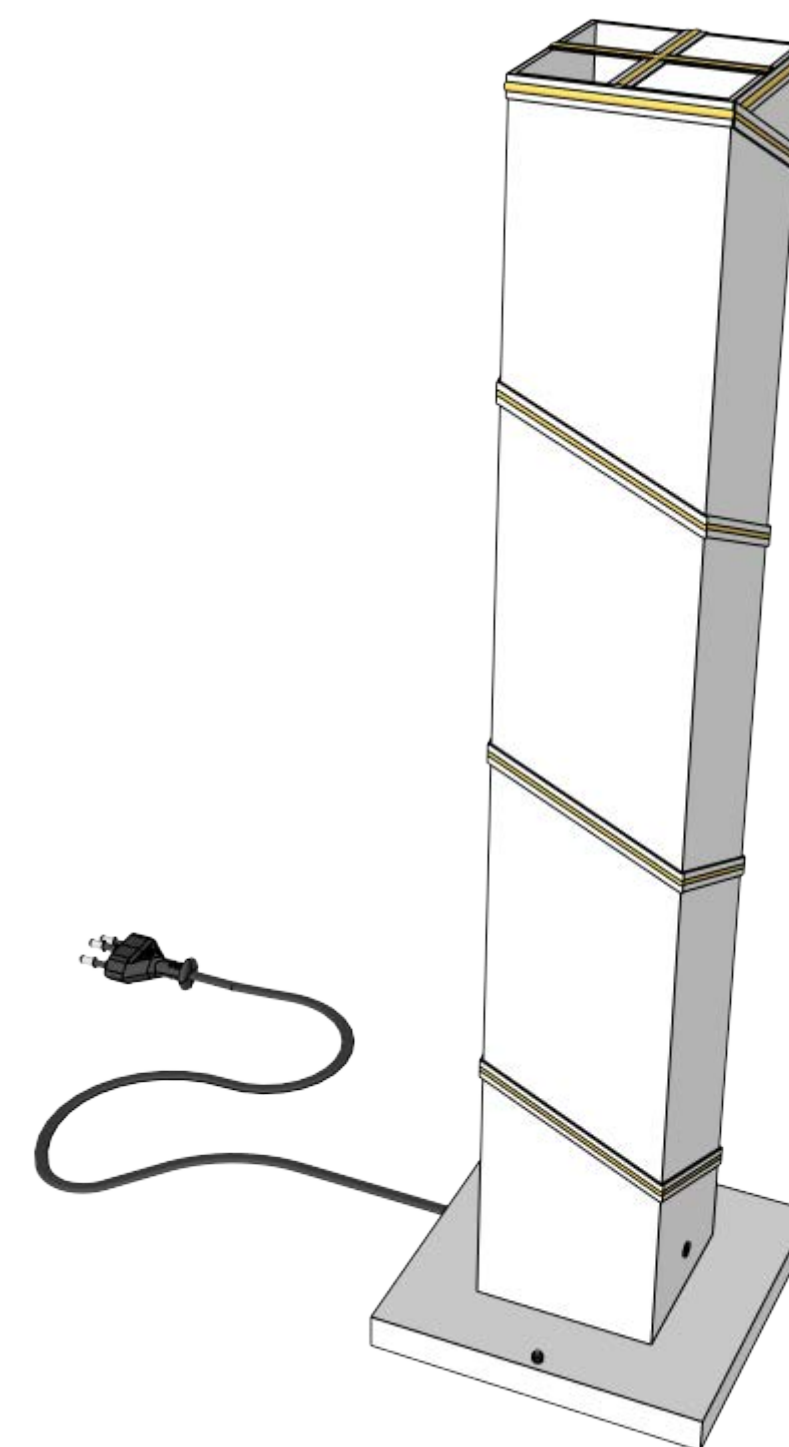

Produtos



Condições **Elétricas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Luminaria possui um cabo de alimentação com 3 pinos aterrados e pré instalados juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalação das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto (Bivolt, 100/220), bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) já vem conectado com o produto para facilitar a instalação do produto na rede elétrica da residência.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos de acidentes.
- Sempre desligar o produto da tomada antes de executar a limpeza e manutenção do produto.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.





Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Tomada
- 2 Cabo de Alimentação
- 3 Fase
- 4 Neutro
- 5 Terra
- 6 Fonte
- 7 V+
- 8 WW
- 9 CW
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Etiqueta de Tensão

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.

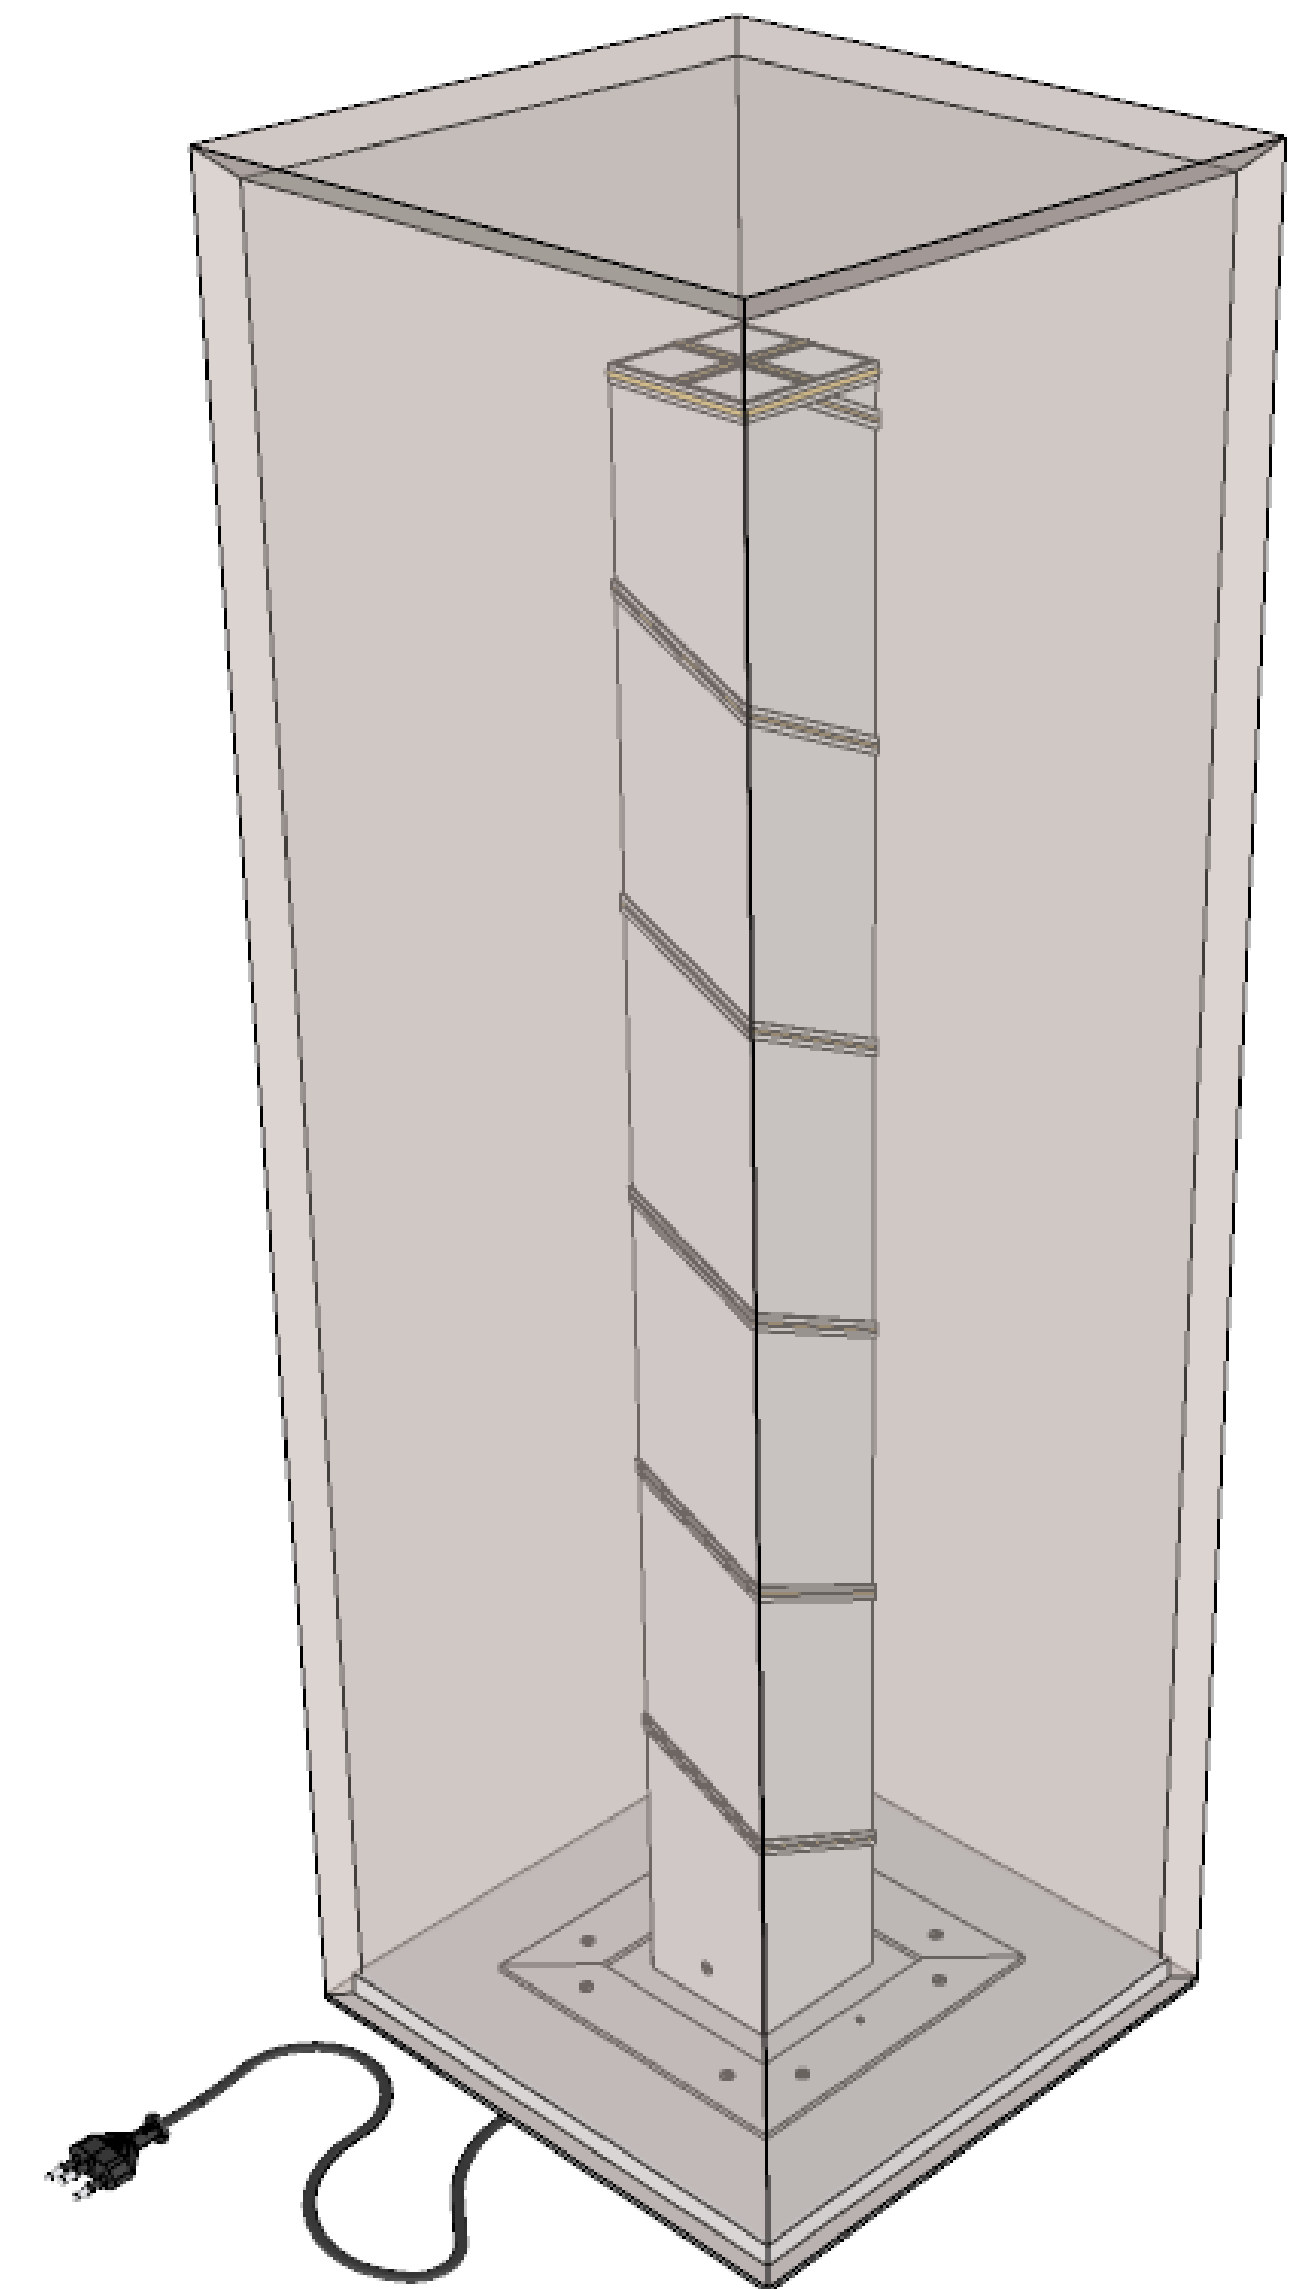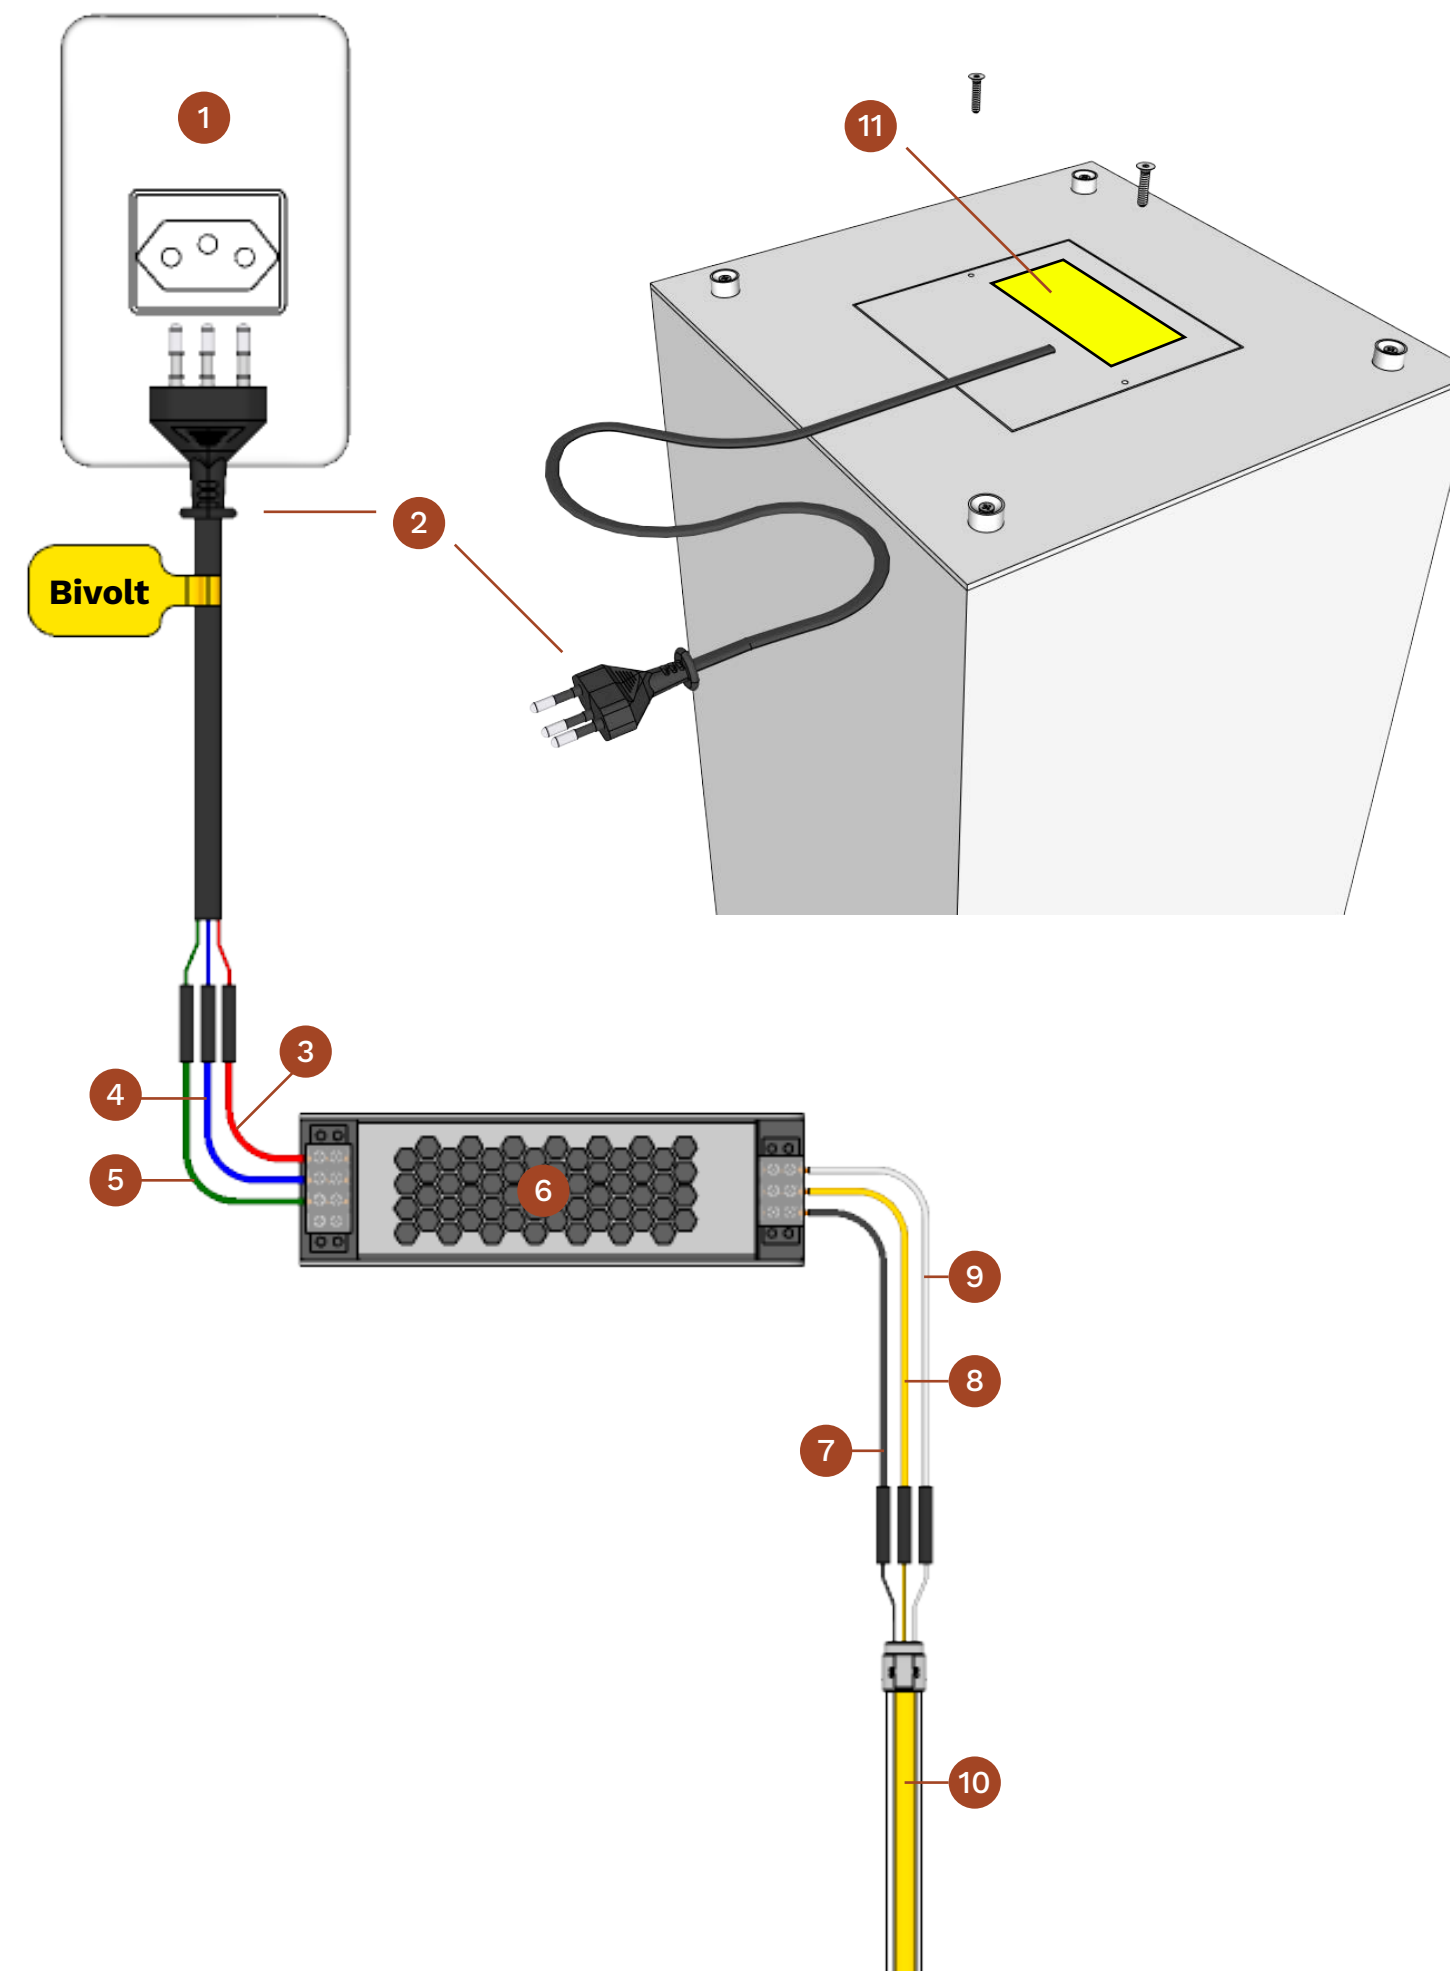

Produtos



Manuseio e Instalação

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibra) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, (ex.: palha de aço ou raspadores metálicos afiados) para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e provocar trincas e quebras.

IMPORTANTE




O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto sofram impactos no chão, ou em outras superfícies mais duras como metais, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.



Para Manutenção ou Limpeza:

- 1 Para manutenção e limpeza usar proteção de piso e girar o produto para ter acesso internamente.
- 2 Após girar o produto, tirar os parafusos allen cabeça chata.
- 3 Tirar com cuidado o Sistema Iluminação para manutenção, limpeza ou substituição do sistema.

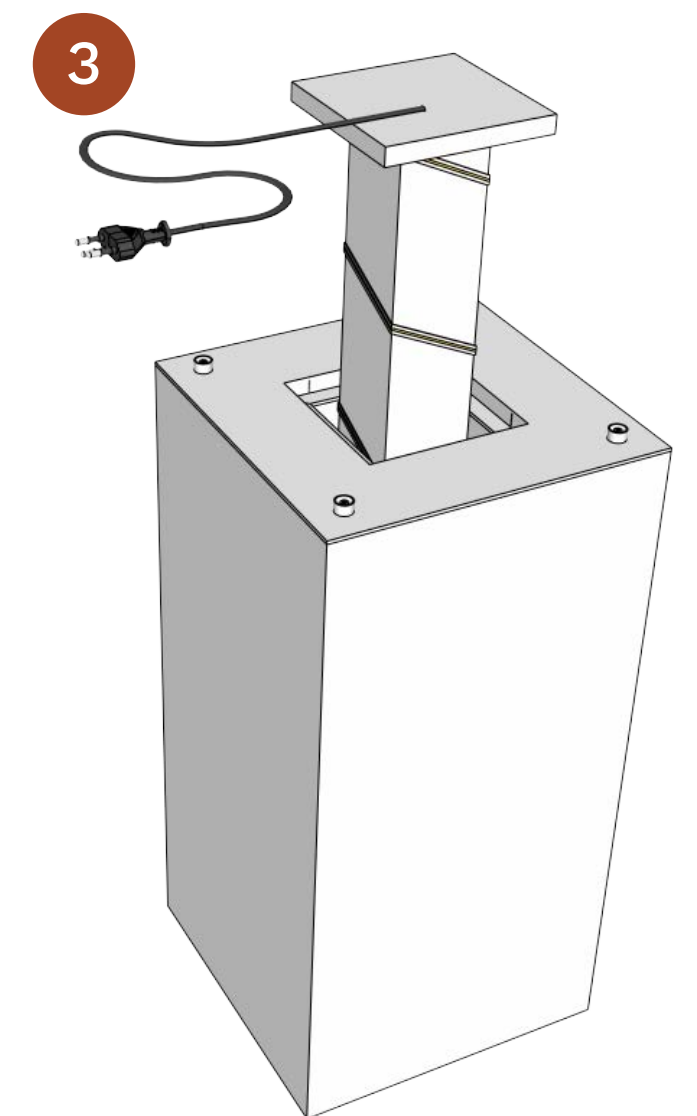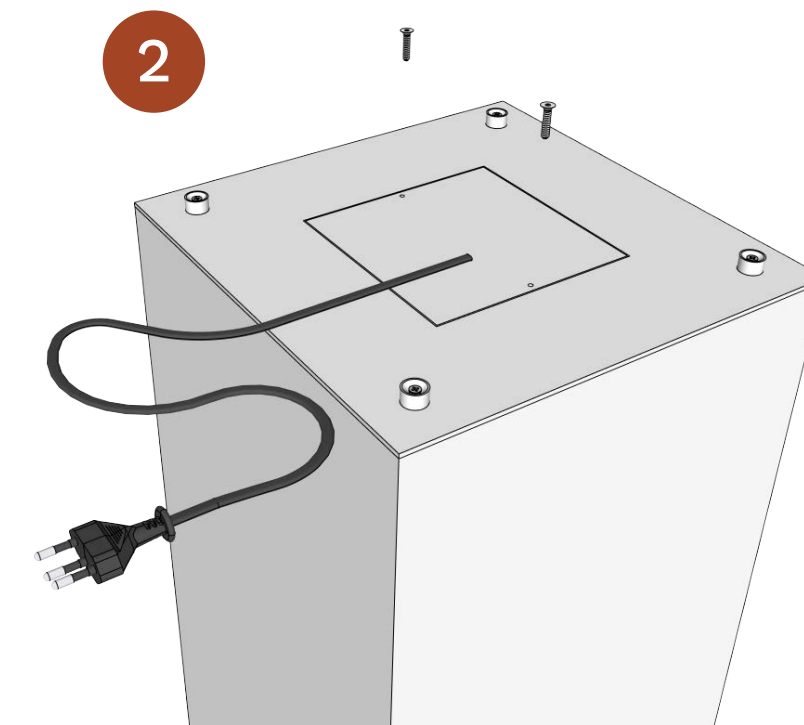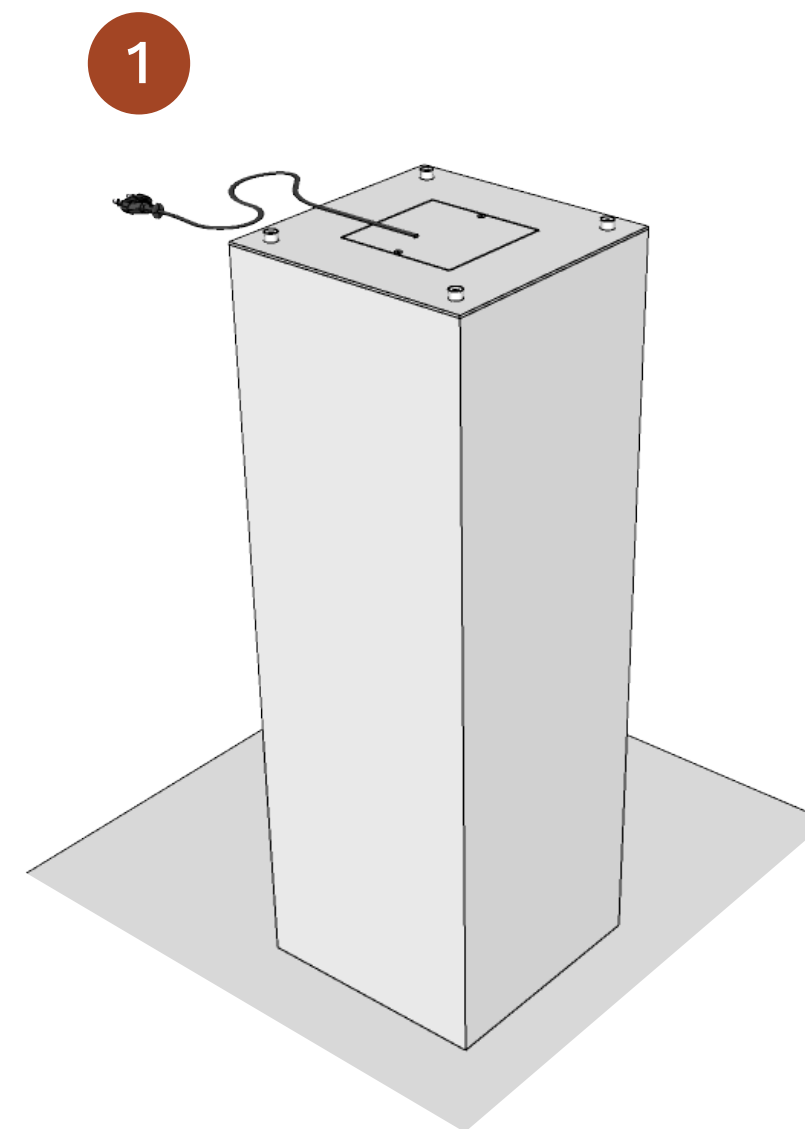

Obs.: A manutenção do sistema deve ser realizada por um eletricista profissional ou, se necessário, pode-se adquirir um novo sistema diretamente com a fábrica.




Produtos



CORSTONE

Lumina **Pedestal 75**

Manual de Instruções



Produtos





Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- As luminárias foram desenvolvidas exclusivamente para o ambientes internos e externos. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou metais reduzidas.
- O manuseio do produto deve ser feito por pessoas qualificadas, com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente as Rede Autorizadas Corstone deve realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 1 Pessoa
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada
- Internet Wi-Fi 2.4GHz
- Aparelho celular ou tablet




Produtos



Identificando o Produto

Características Técnicas

Luminária Lumina Pedestal	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	30kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	300mm X 750mm X 300mm

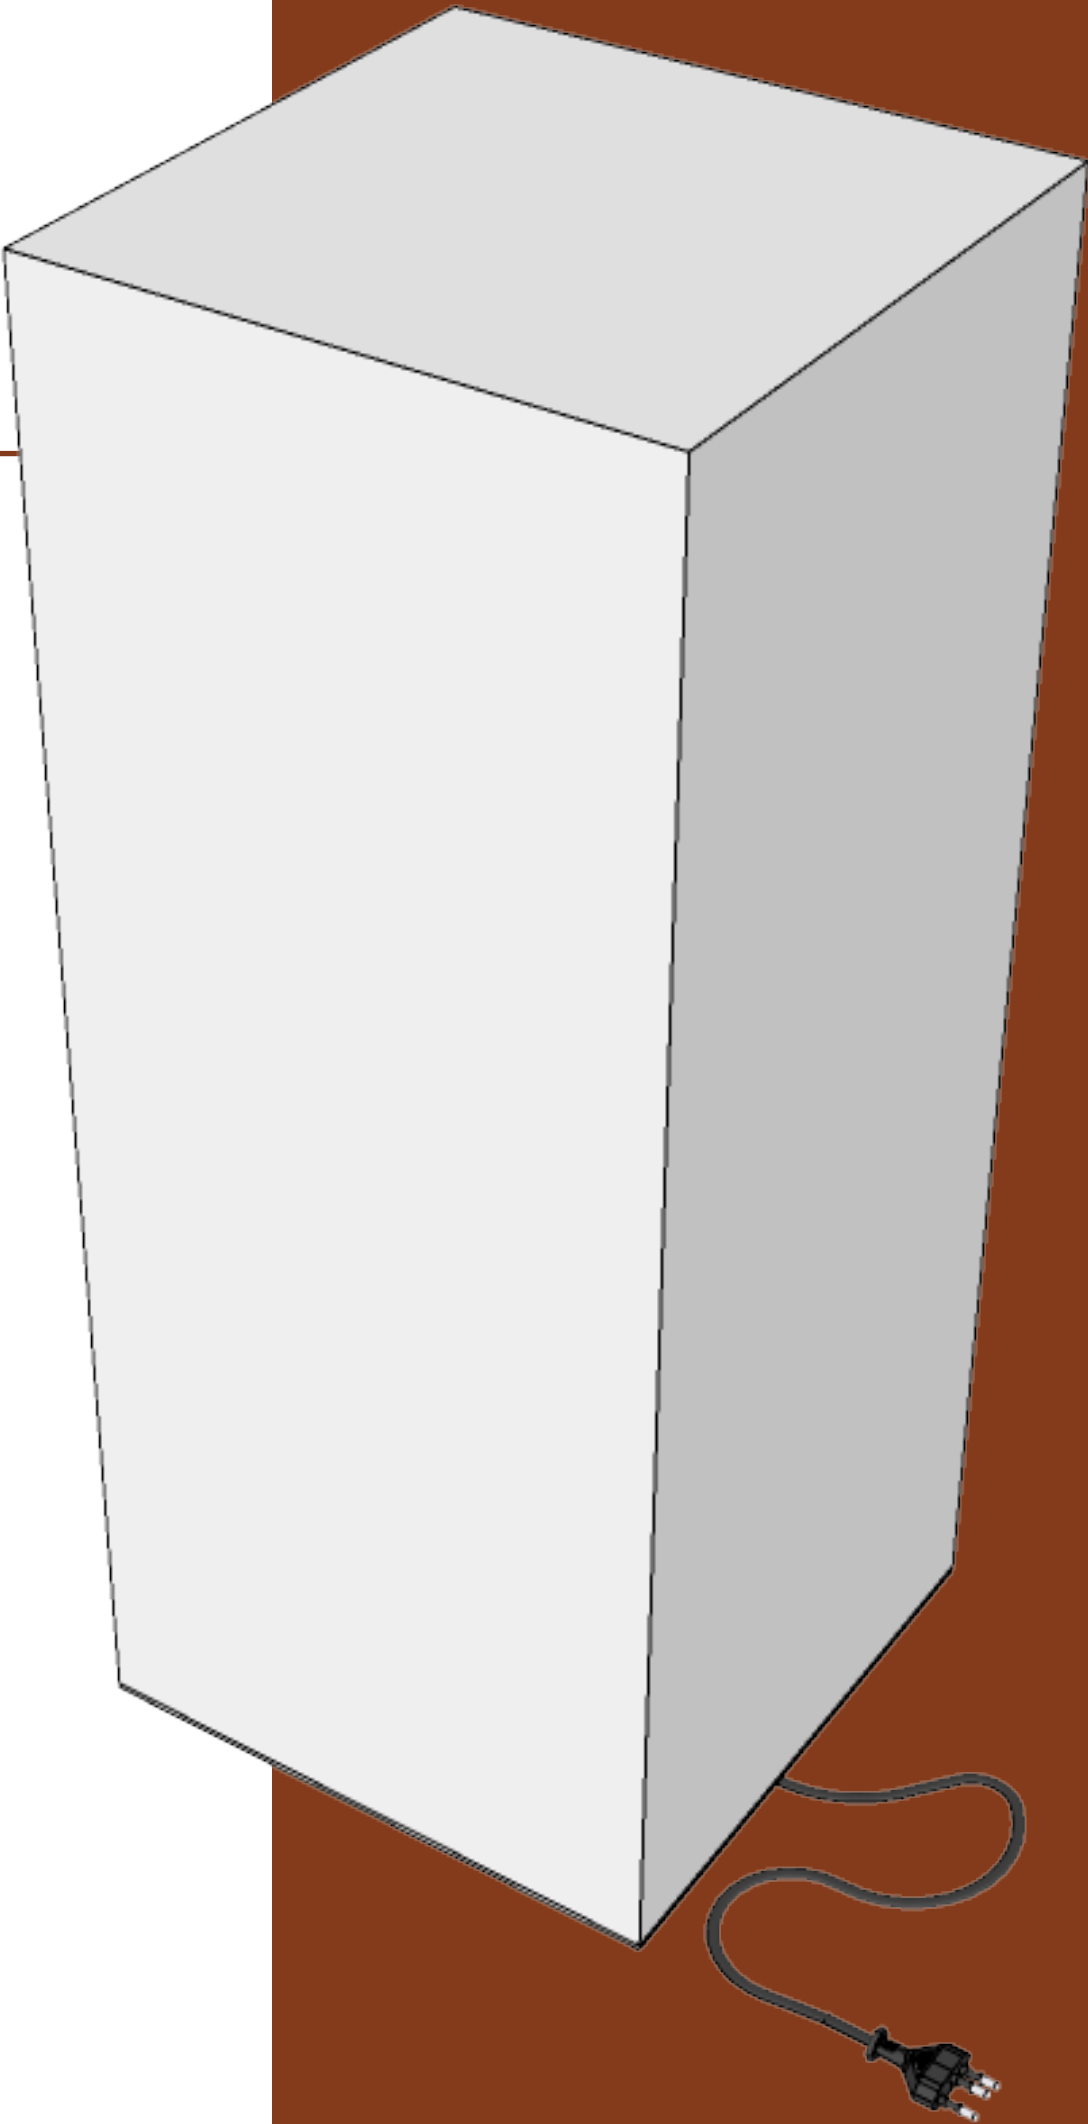


Acompanham o **Produto**

- 1 Luminária Lumina Pedestal | Corstone.
- 2 Sistema de Iluminação Smart Dimerizável 2.500K a 6.000K


IMPORTANTE

O sistema de iluminação já vem de fabrica, fixado na base da luminaria

1

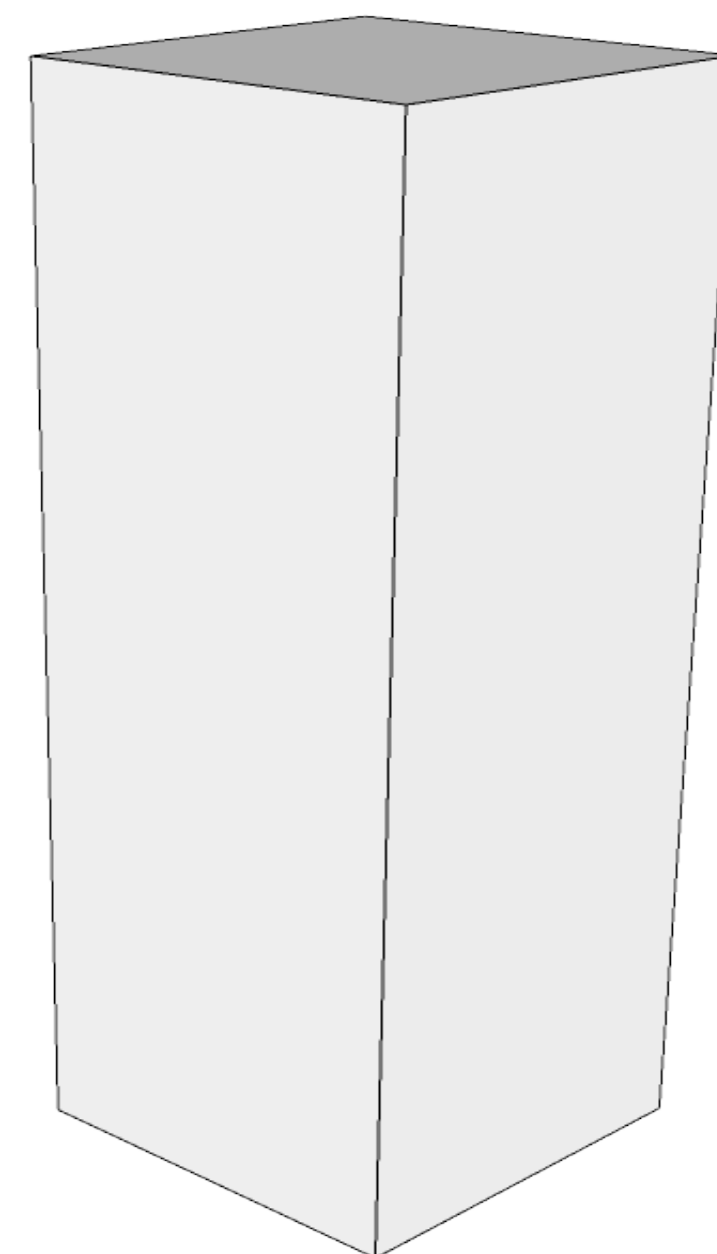

2

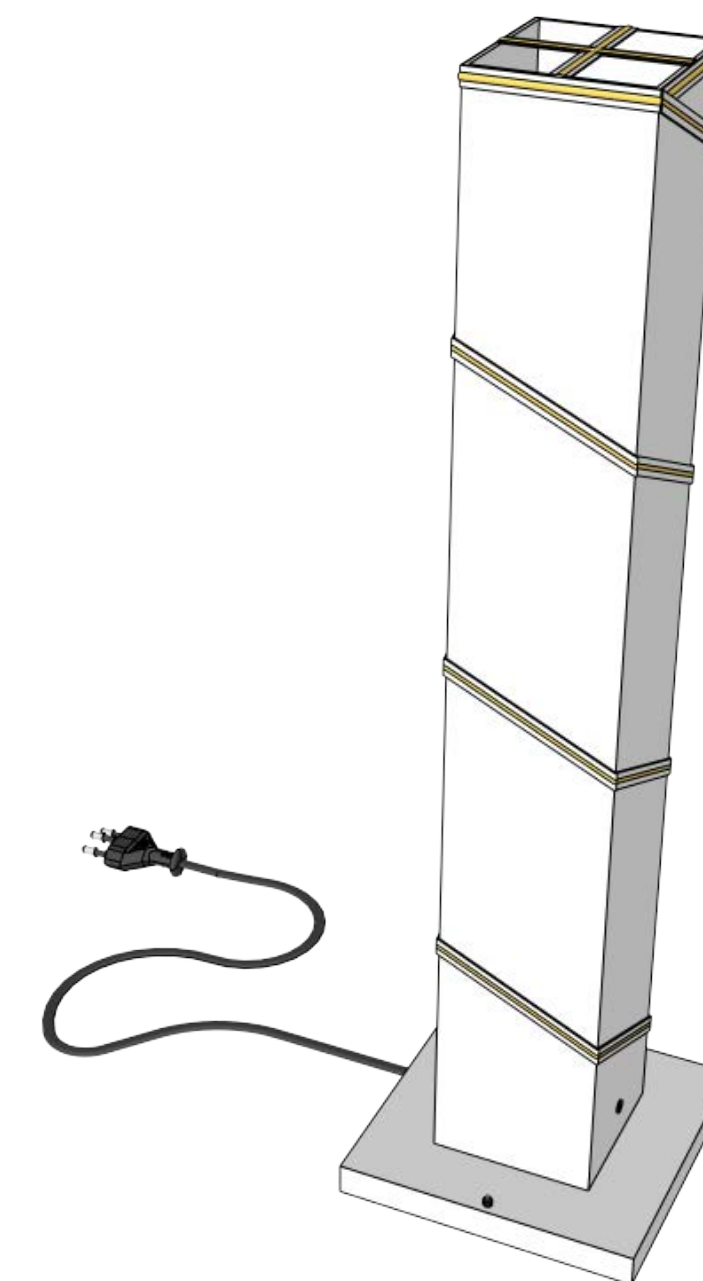

Produtos



Condições **Elétricas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Luminaria possui um cabo de alimentação com 3 pinos aterrados e pré instalados juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalação das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto (Bivolt, 100/220), bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) já vem conectado com o produto para facilitar a instalação do produto na rede elétrica da residência.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos de acidentes.
- Sempre desligar o produto da tomada antes de executar a limpeza e manutenção do produto.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.





Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Tomada
- 2 Cabo de Alimentação
- 3 Fase
- 4 Neutro
- 5 Terra
- 6 Fonte
- 7 V+
- 8 WW
- 9 CW
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Etiqueta de Tensão

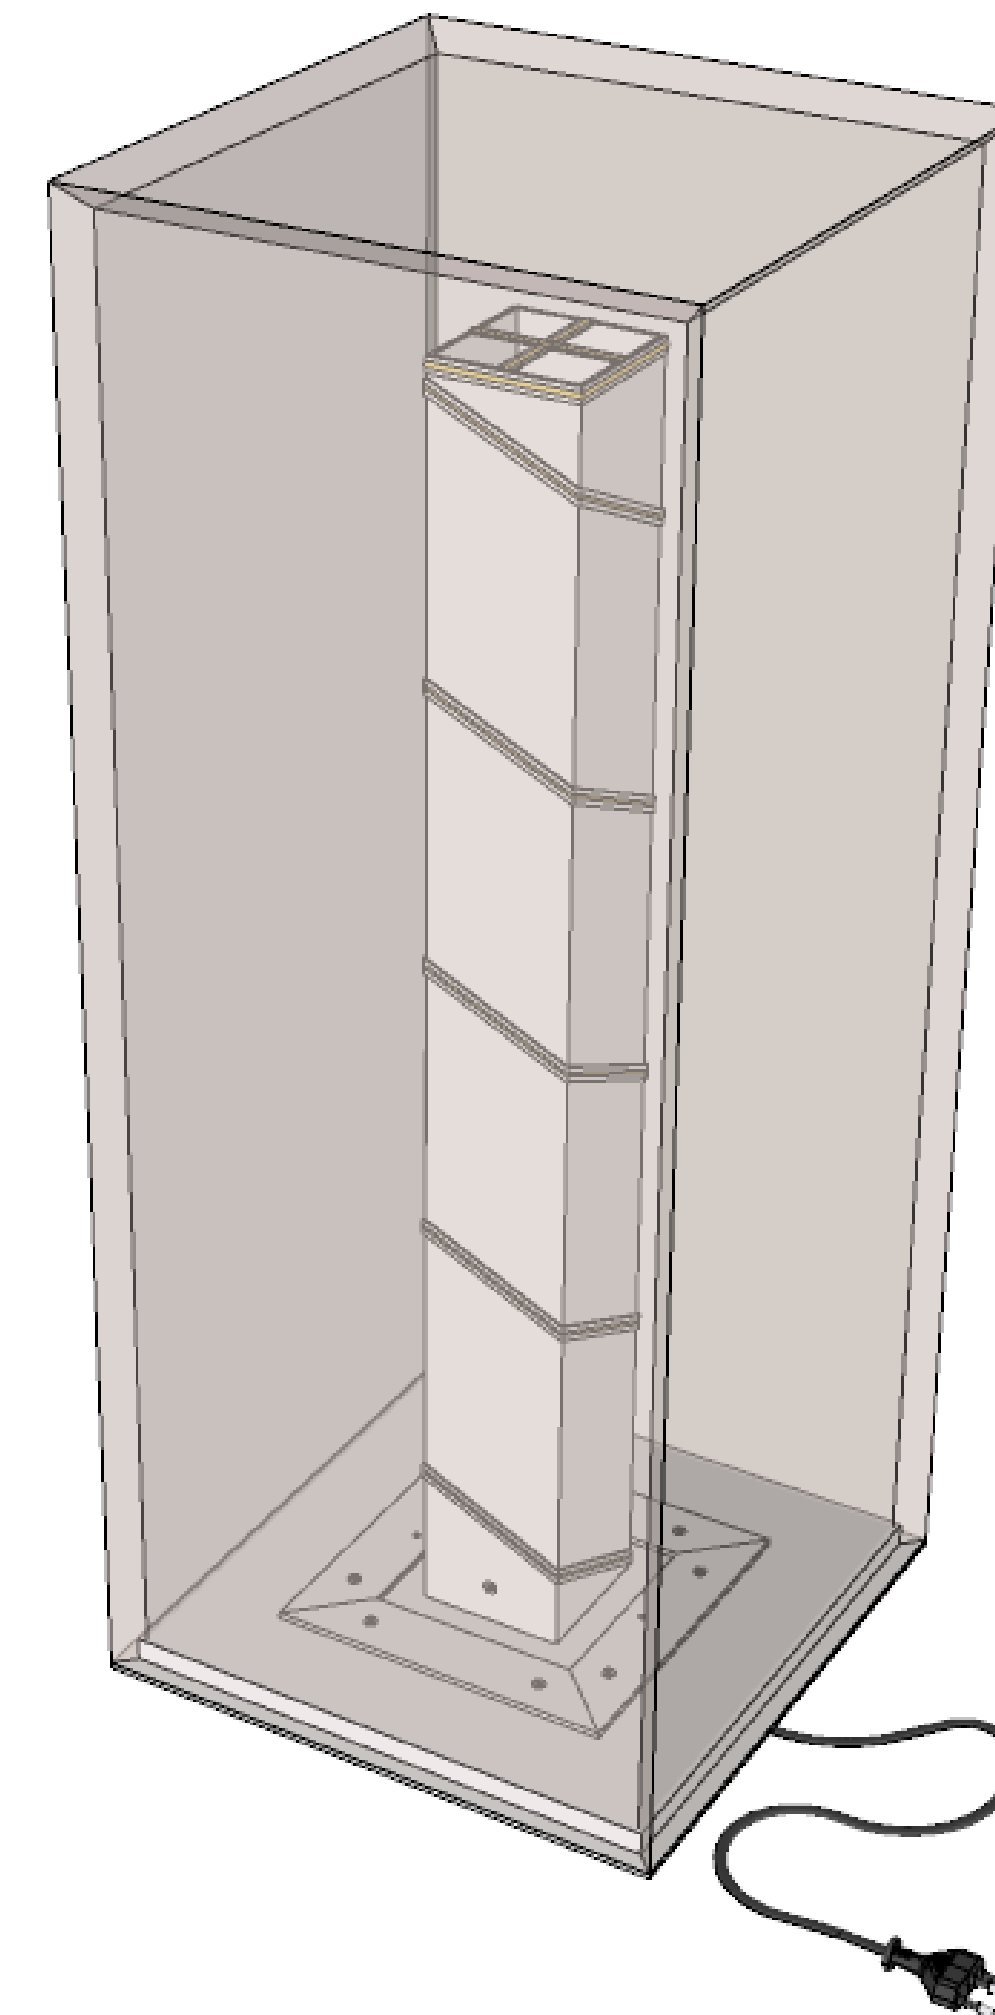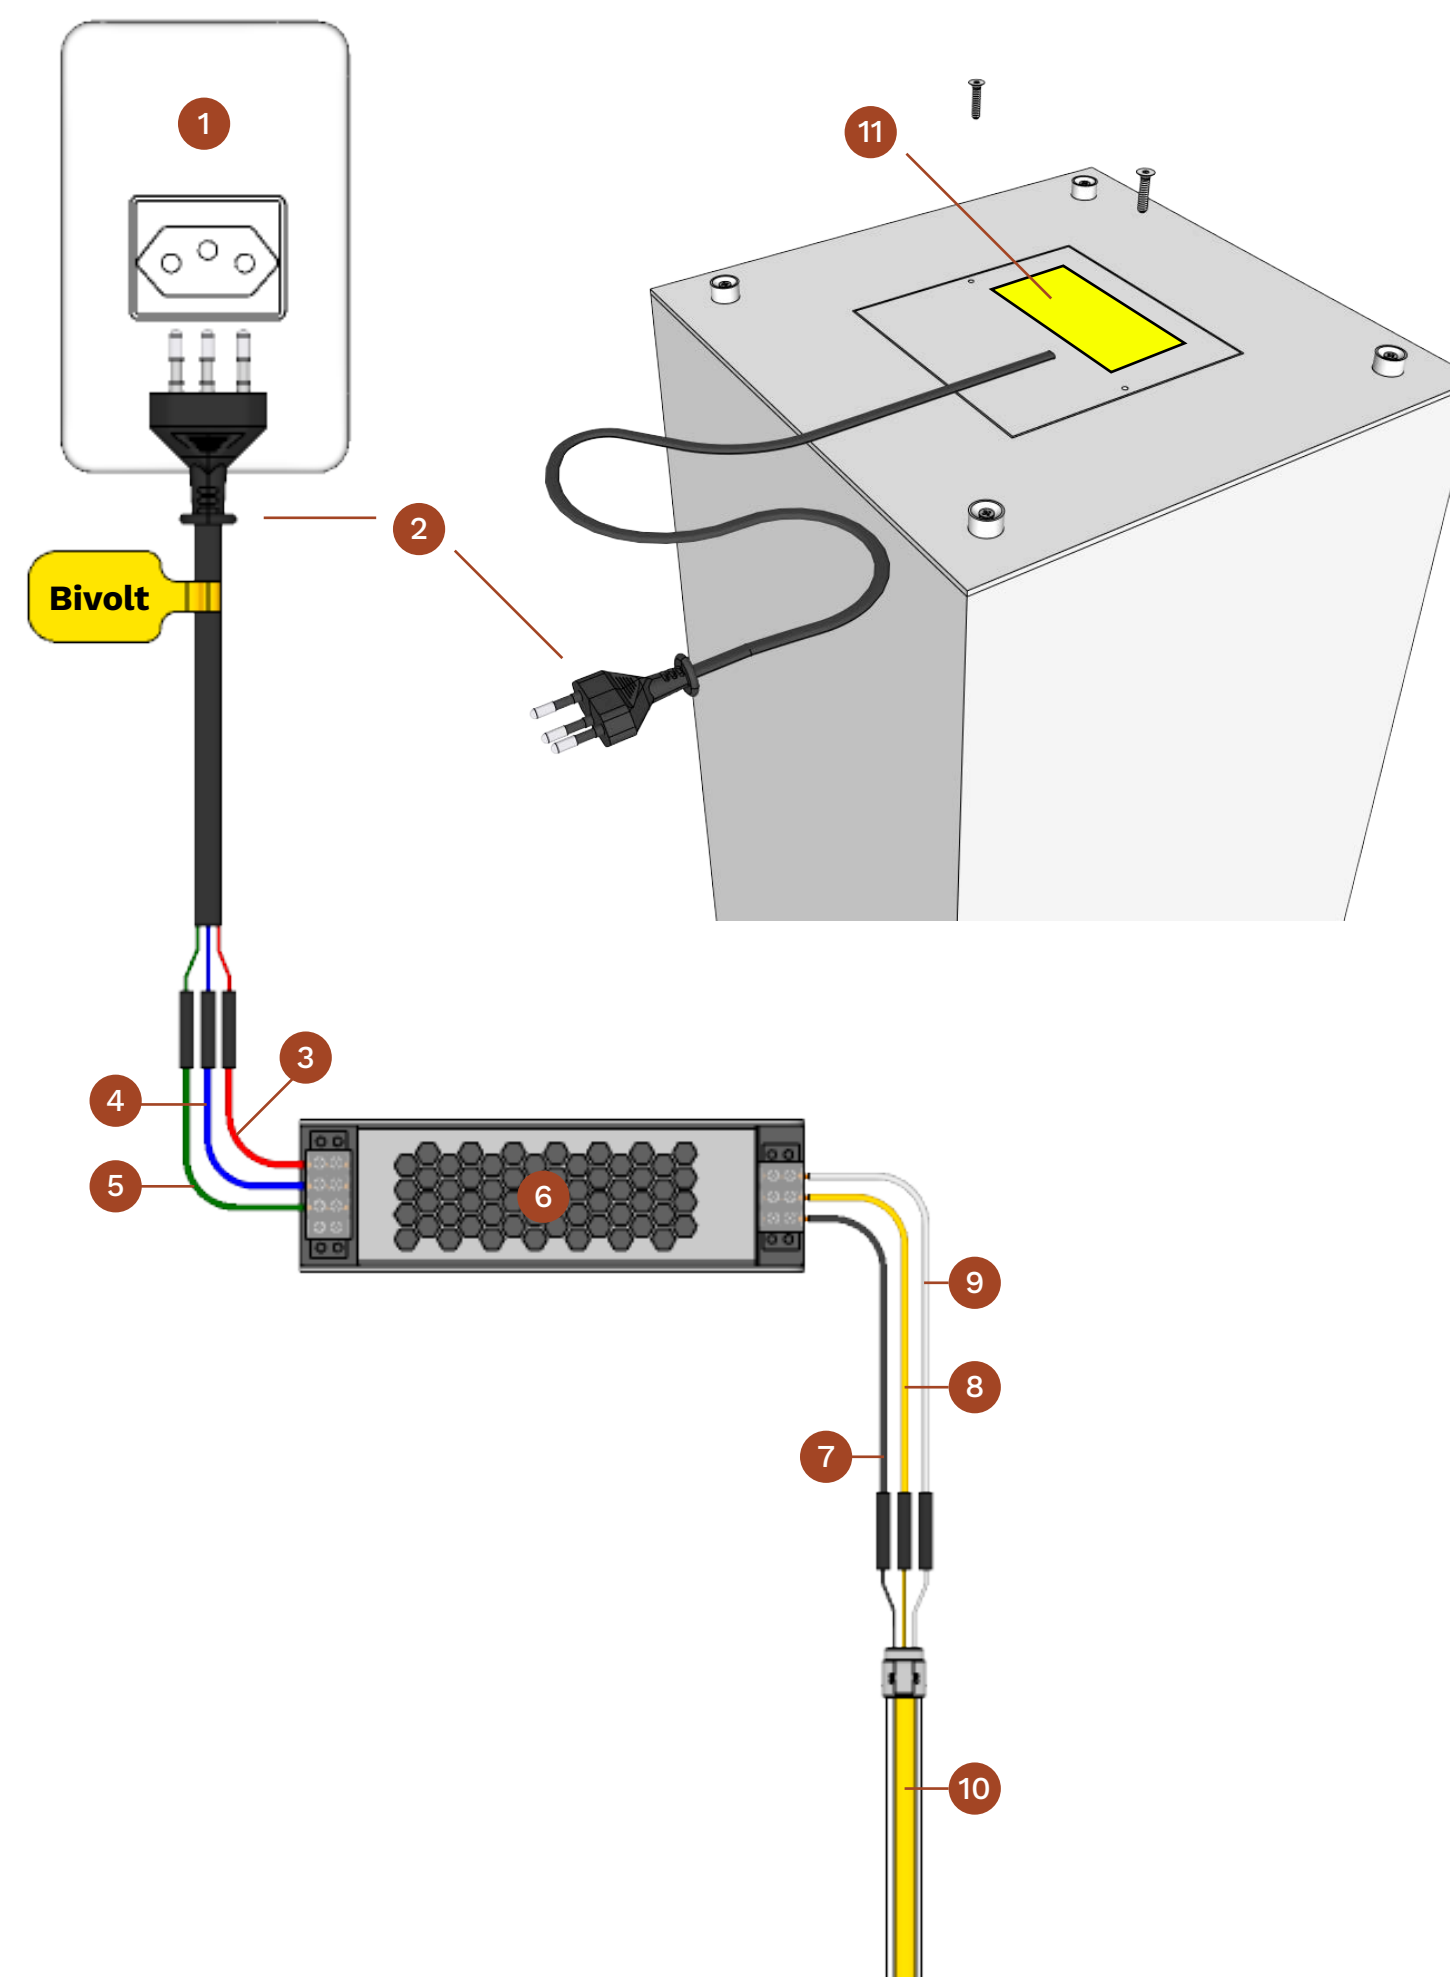

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.



Produtos




Manuseio e Instalação

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibra) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, (ex.: palha de aço ou raspadores metálicos afiados) para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e provocar trincas e quebras.

IMPORTANTE




O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto sofram impactos no chão, ou em outras superfícies mais duras como metais, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.

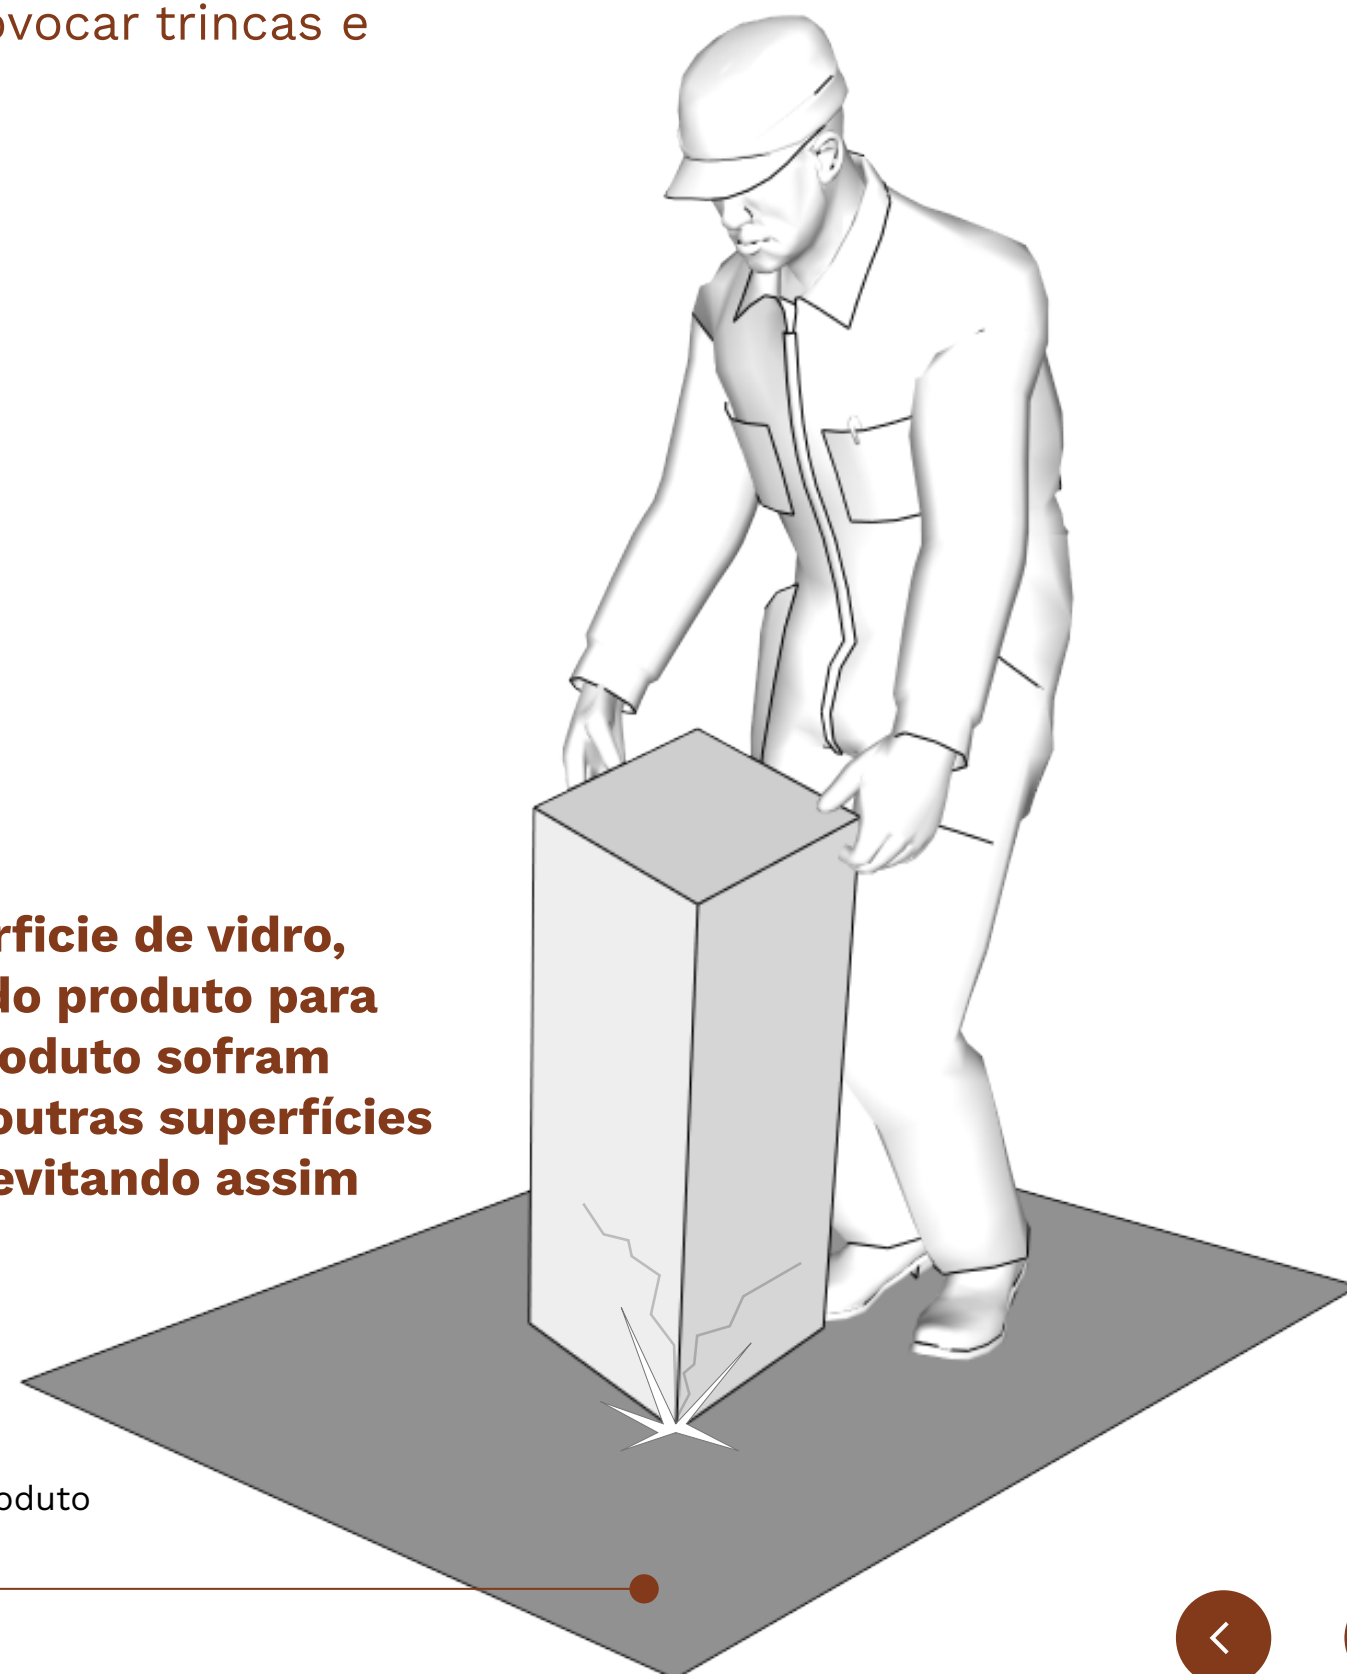

Para Manutenção ou Limpeza:

- 1 Para manutenção e limpeza usar proteção de piso e girar o produto para ter acesso internamente.
- 2 Após girar o produto, tirar os parafusos allen cabeça chata.
- 3 Tirar com cuidado o Sistema Iluminação para manutenção, limpeza ou substituição do sistema.

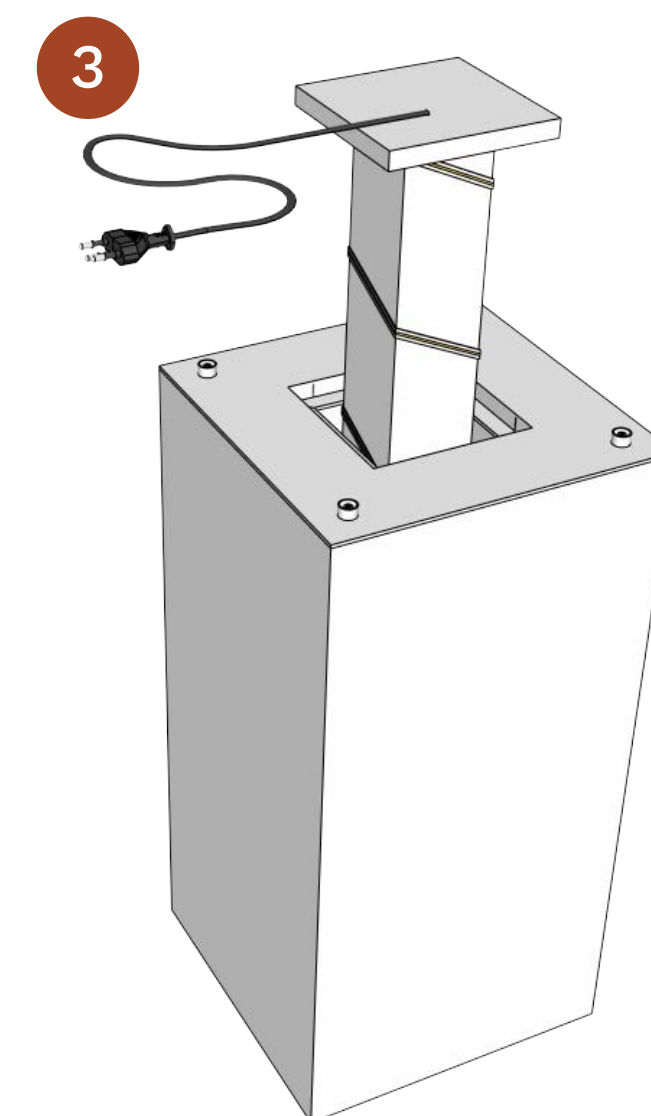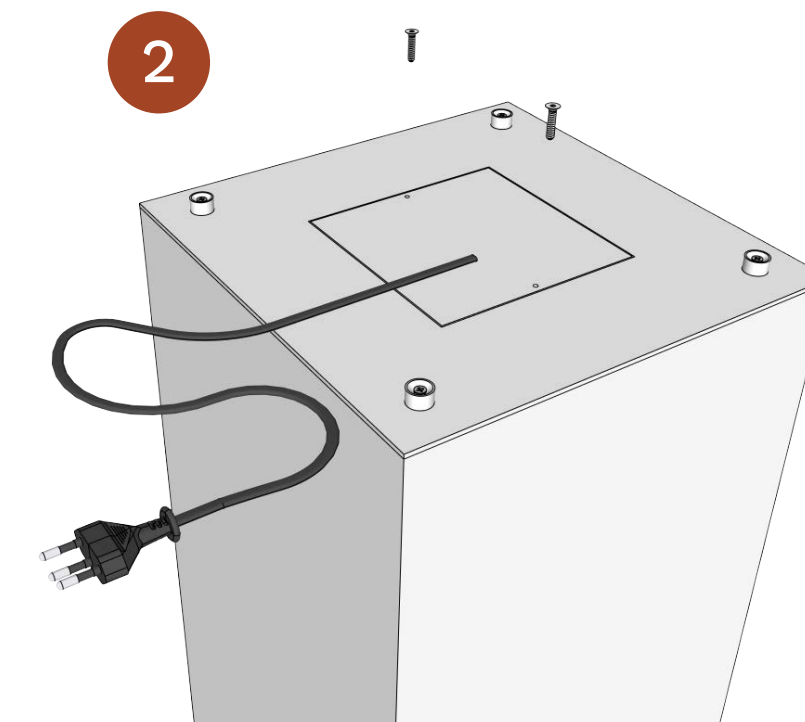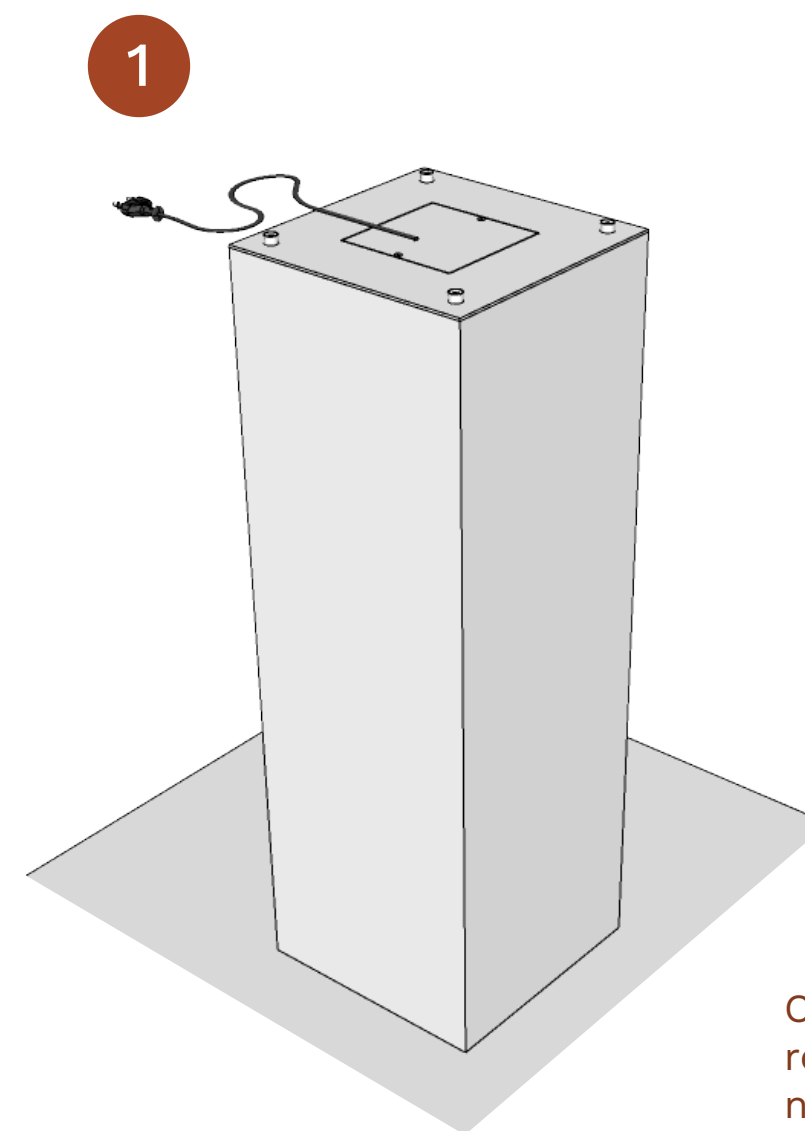

Obs.: A manutenção do sistema deve ser realizada por um eletricista profissional ou, se necessário, pode-se adquirir um novo sistema diretamente com a fábrica.



Produtos



CORSTONE

Lumina **Pedestal 60**

Manual de Instruções



Produtos





Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- As luminárias foram desenvolvidas exclusivamente para o ambientes internos e externos. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou metais reduzidas.
- O manuseio do produto deve ser feito por pessoas qualificadas, com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente as Rede Autorizadas Corstone deve realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 1 Pessoa
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada
- Internet Wi-Fi 2.4GHz
- Aparelho celular ou tablet




Produtos



Identificando o Produto

Características Técnicas

Luminária Lumina Pedestal	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	25kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	300mm X 600mm X 300mm

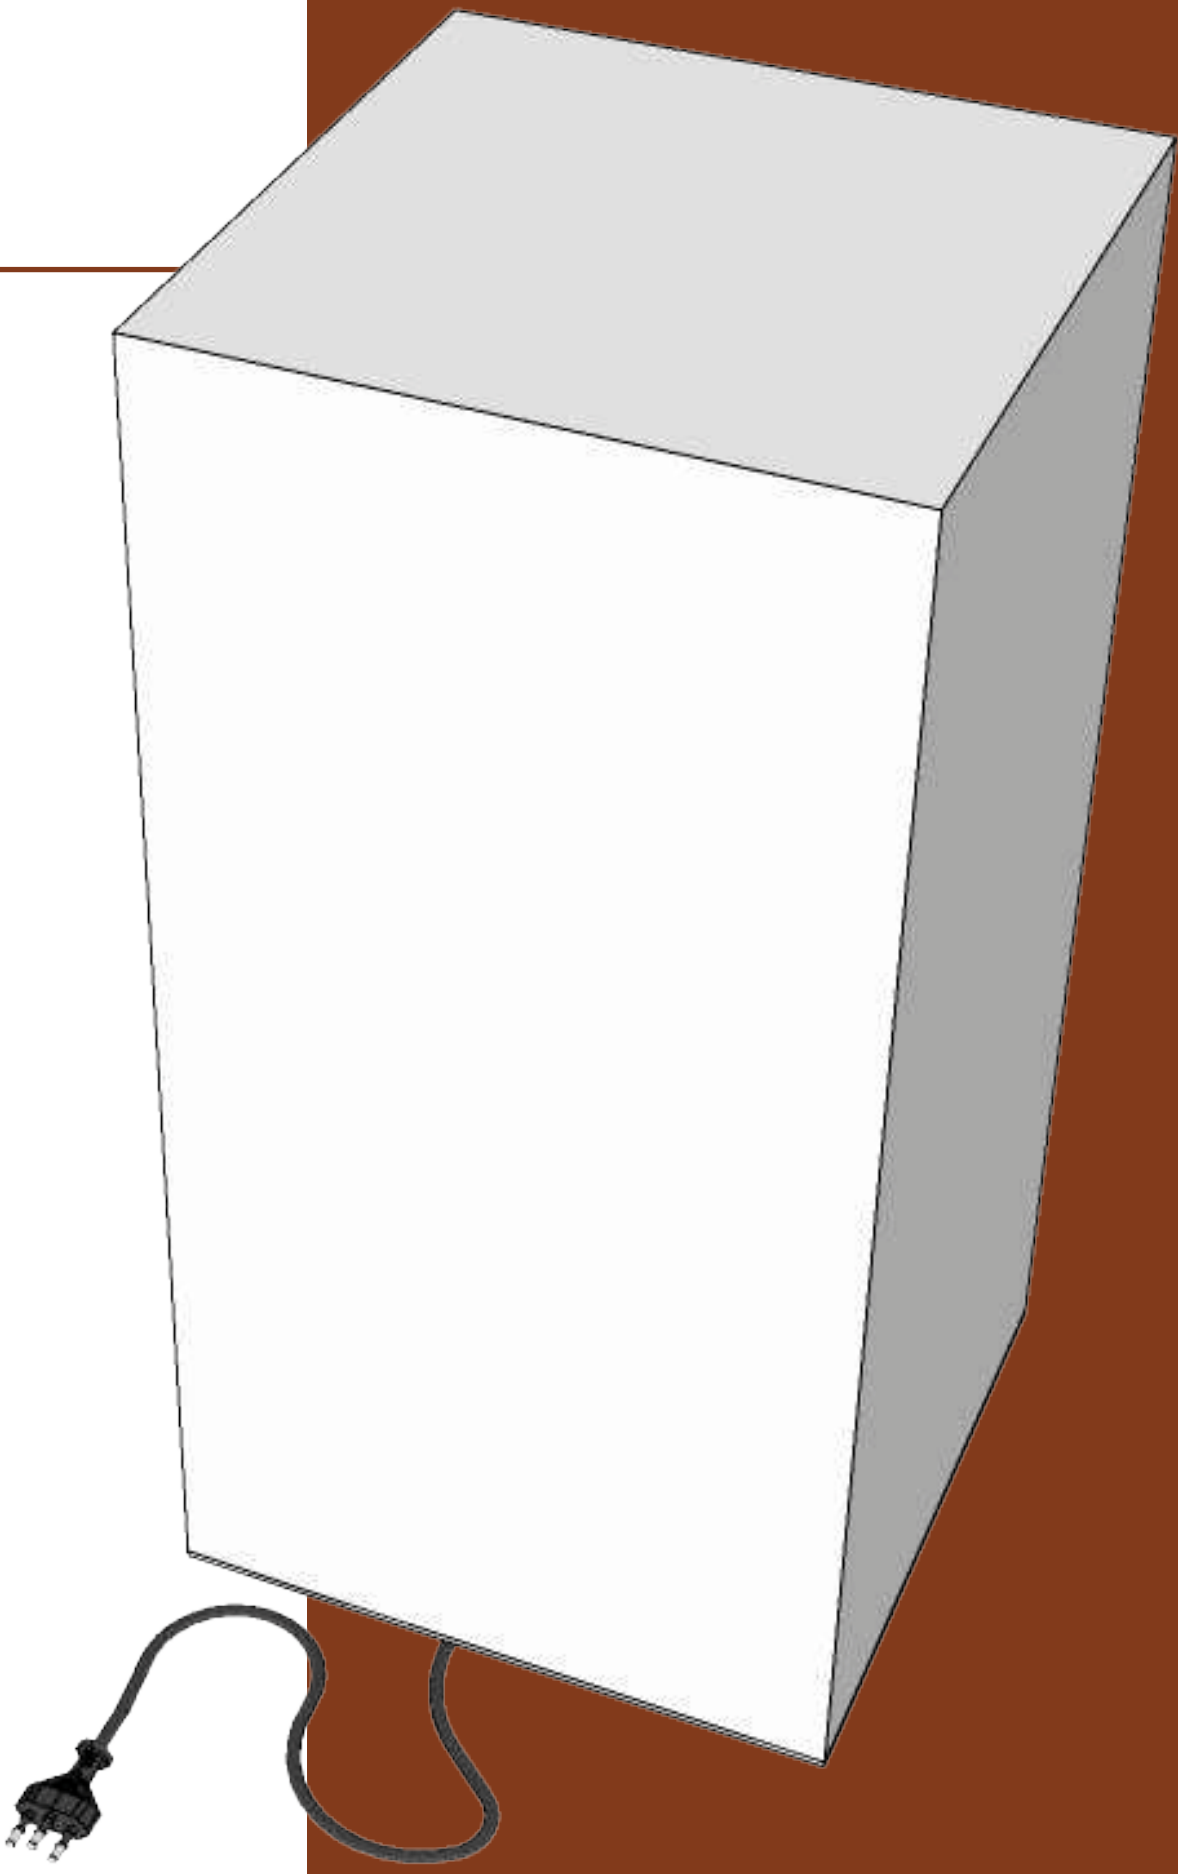


Acompanham o **Produto**

- 1 Luminária Lumina Pedestal | Corstone.
- 2 Sistema de Iluminação Smart Dimerizável 2.500K a 6.000K


IMPORTANTE

O sistema de iluminação já vem de fabrica, fixado na base da luminaria

1

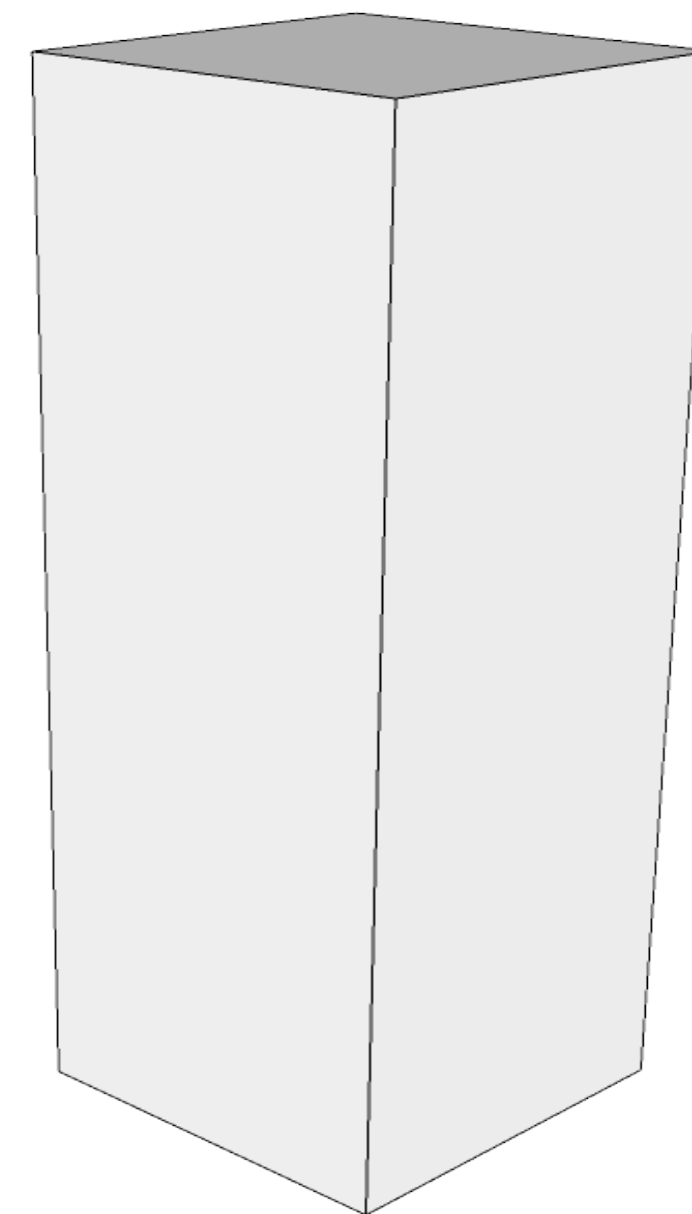

2

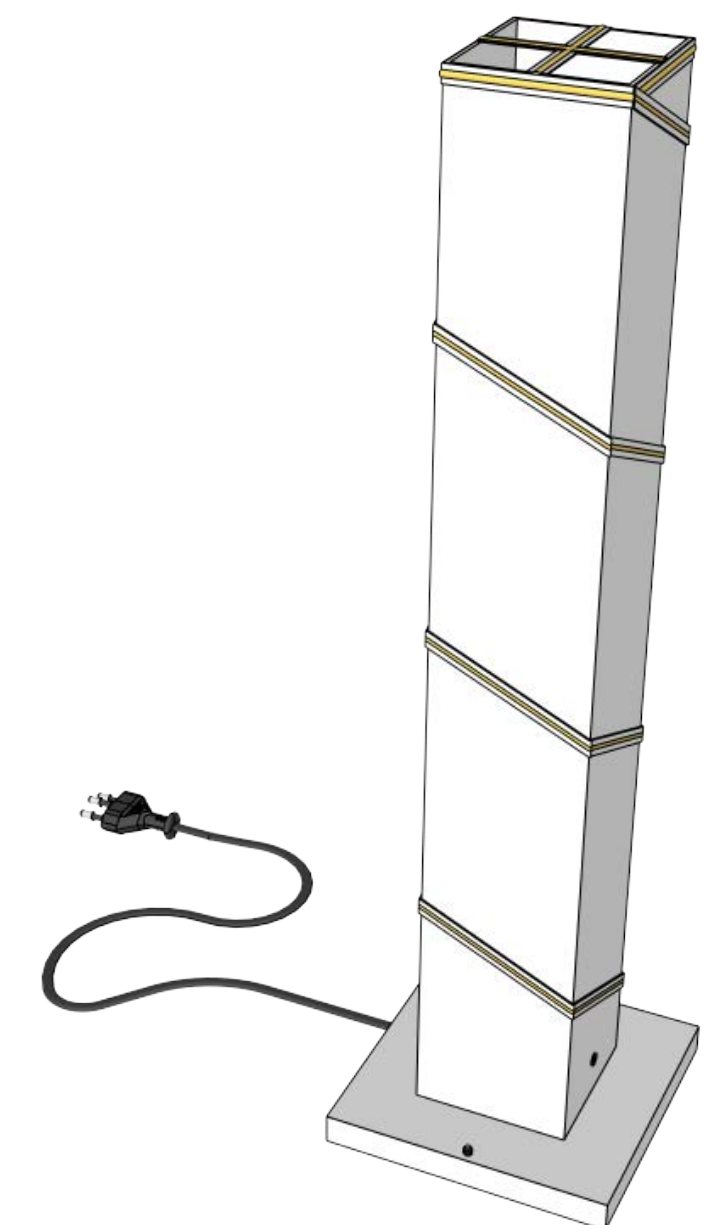

Produtos



Condições **Elétricas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Luminaria possui um cabo de alimentação com 3 pinos aterrados e pré instalados juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalação das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto (Bivolt, 100/220), bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) já vem conectado com o produto para facilitar a instalação do produto na rede elétrica da residência.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos de acidentes.
- Sempre desligar o produto da tomada antes de executar a limpeza e manutenção do produto.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.





Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Tomada
- 2 Cabo de Alimentação
- 3 Fase
- 4 Neutro
- 5 Terra
- 6 Fonte
- 7 V+
- 8 WW
- 9 CW
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Etiqueta de Tensão

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.

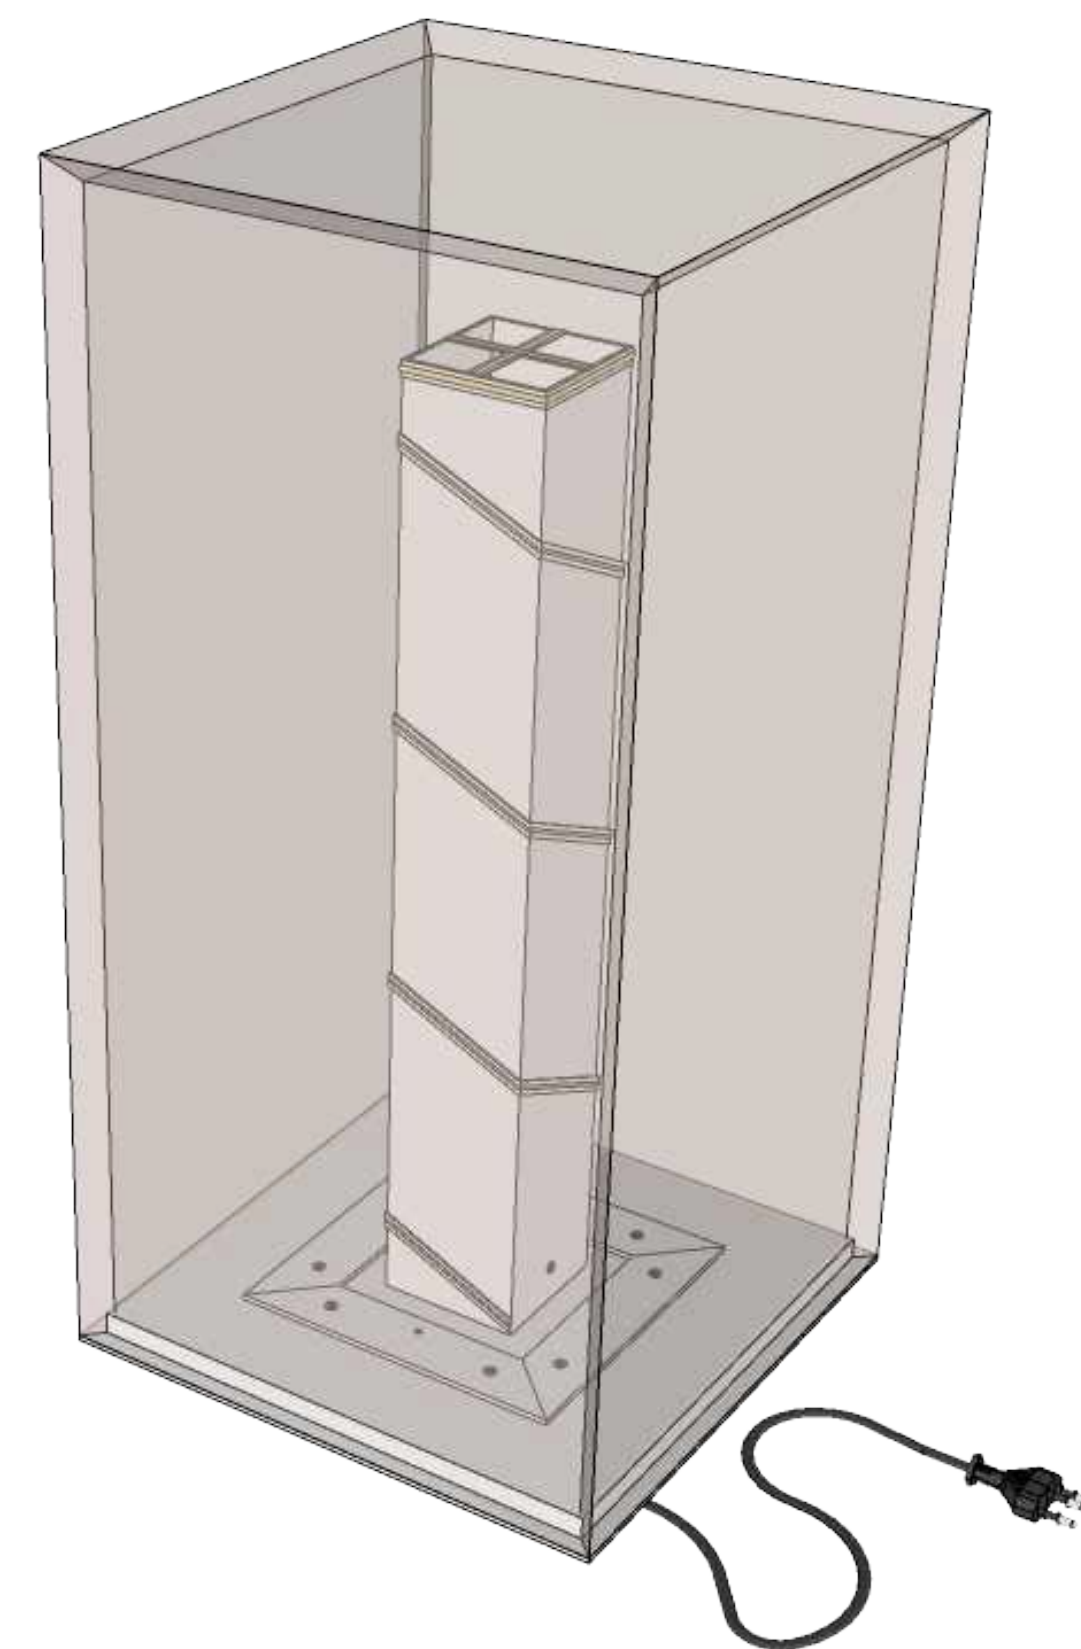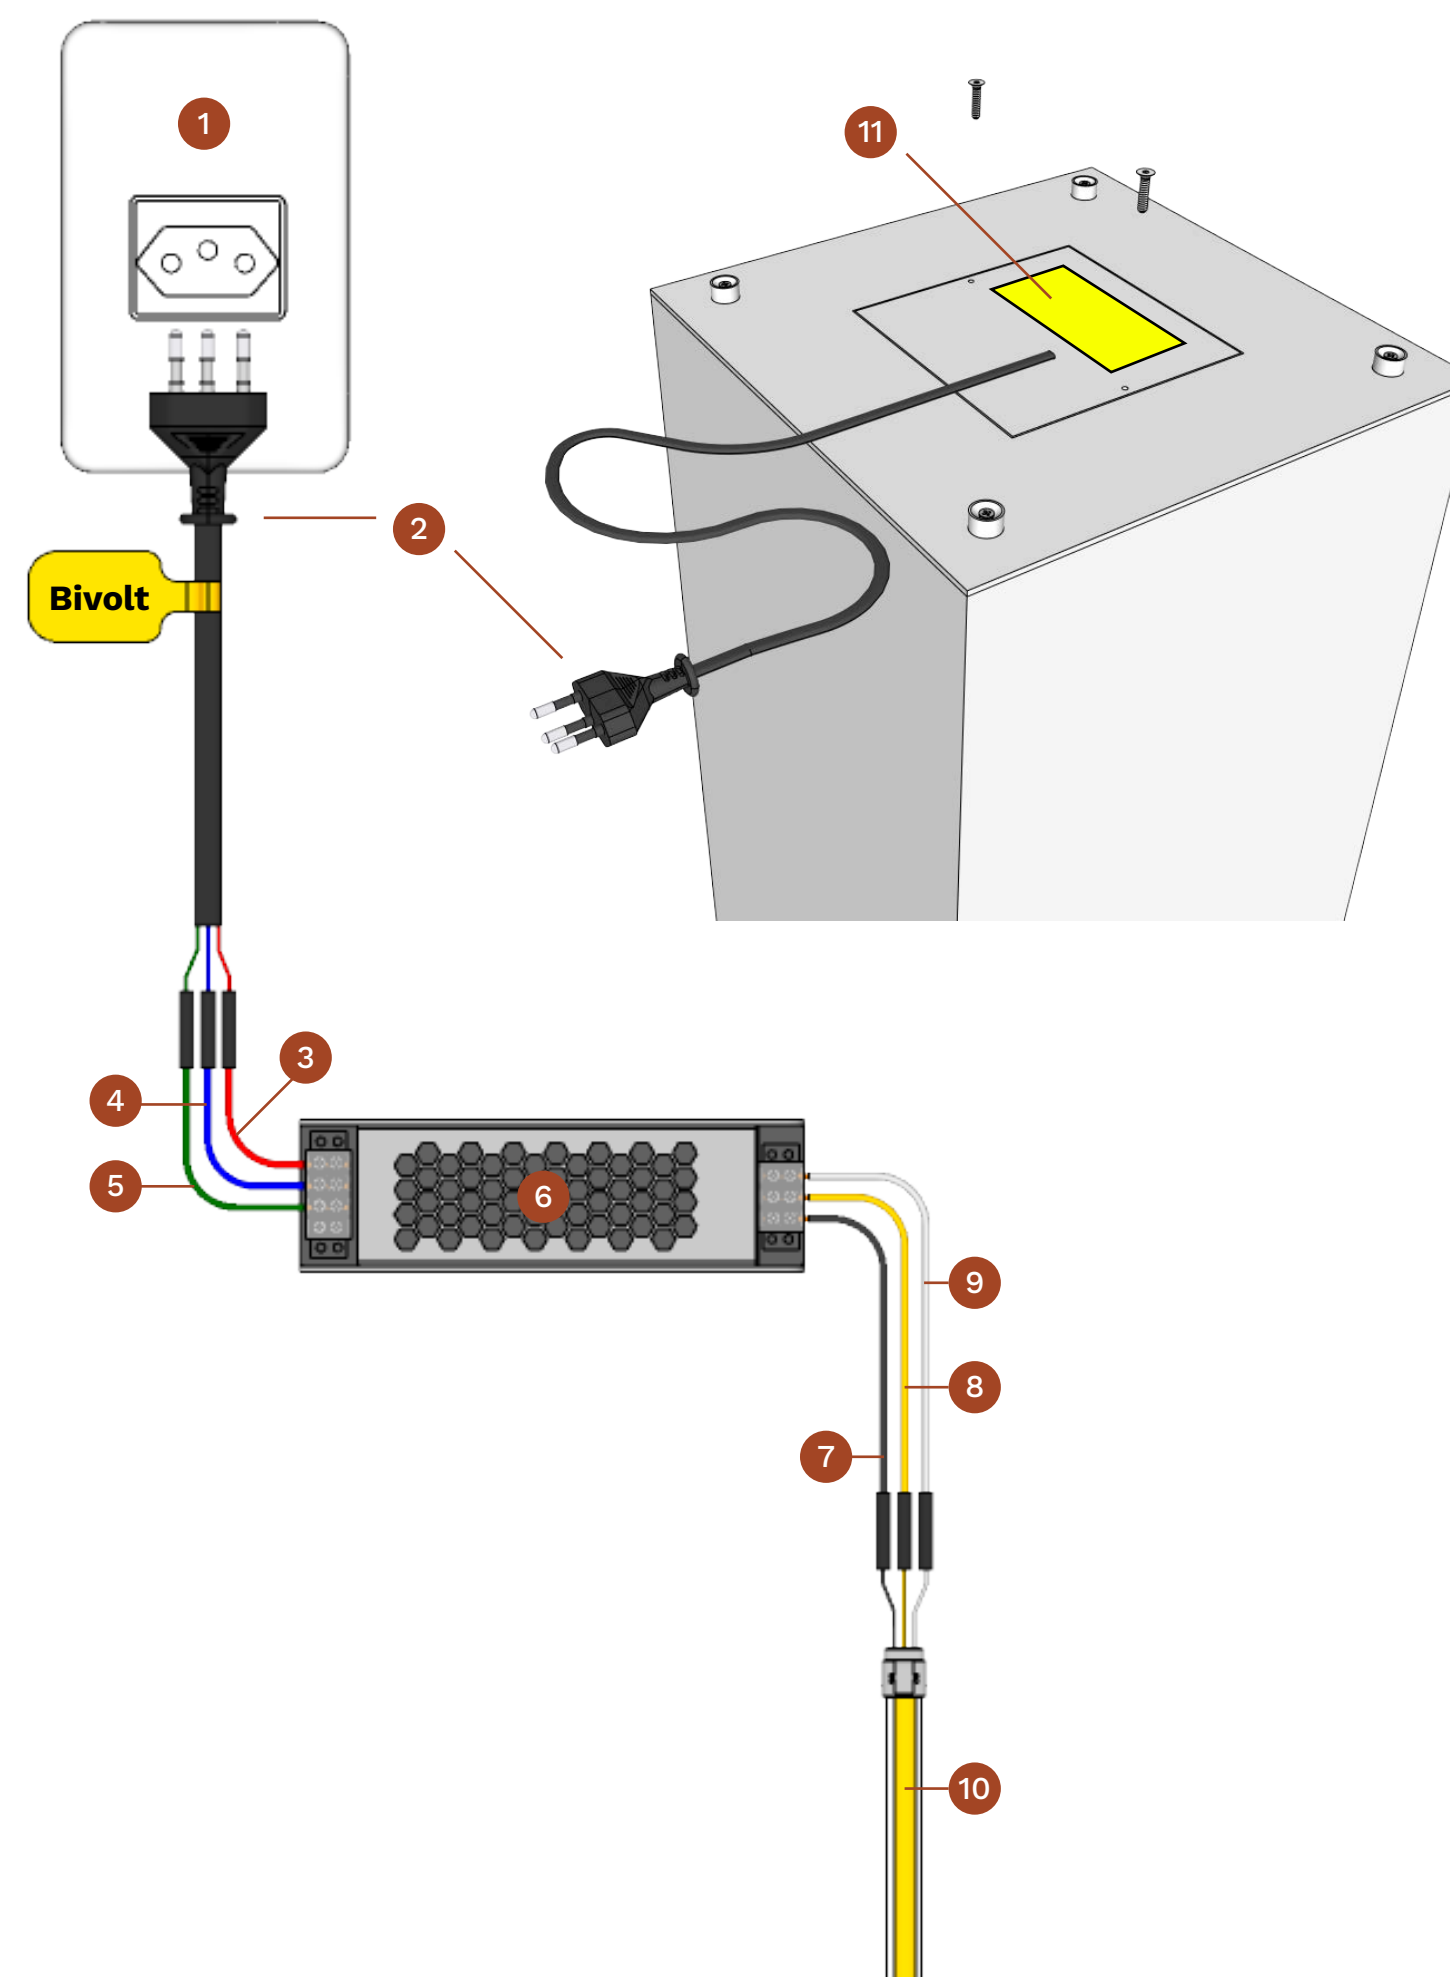

Produtos




Manuseio e Instalação

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibra) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, (ex.: palha de aço ou raspadores metálicos afiados) para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e provocar trincas e quebras.

IMPORTANTE




O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto sofram impactos no chão, ou em outras superfícies mais duras como metais, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.

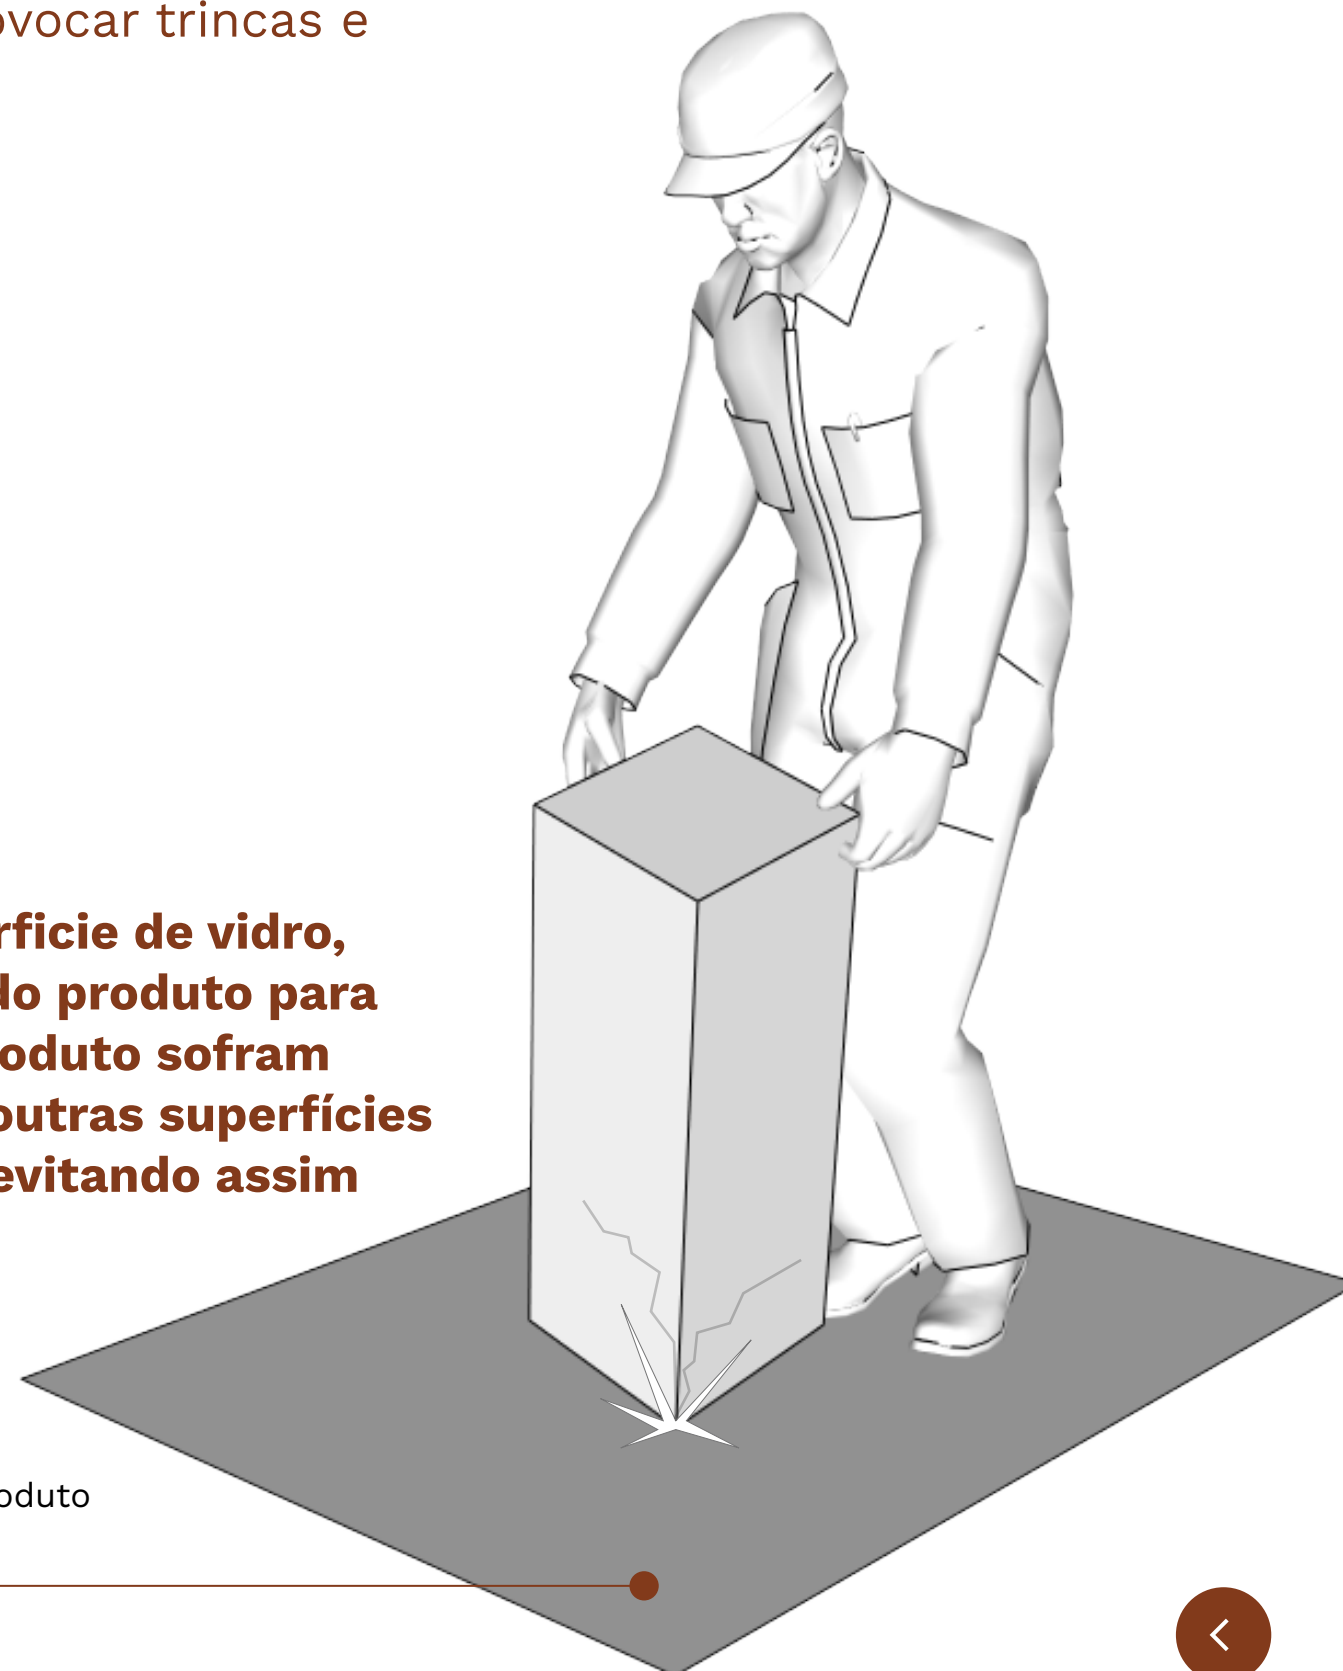

Para Manutenção ou Limpeza:

- 1 Para manutenção e limpeza usar proteção de piso e girar o produto para ter acesso internamente.
- 2 Após girar o produto, tirar os parafusos allen cabeça chata.
- 3 Tirar com cuidado o Sistema Iluminação para manutenção, limpeza ou substituição do sistema.

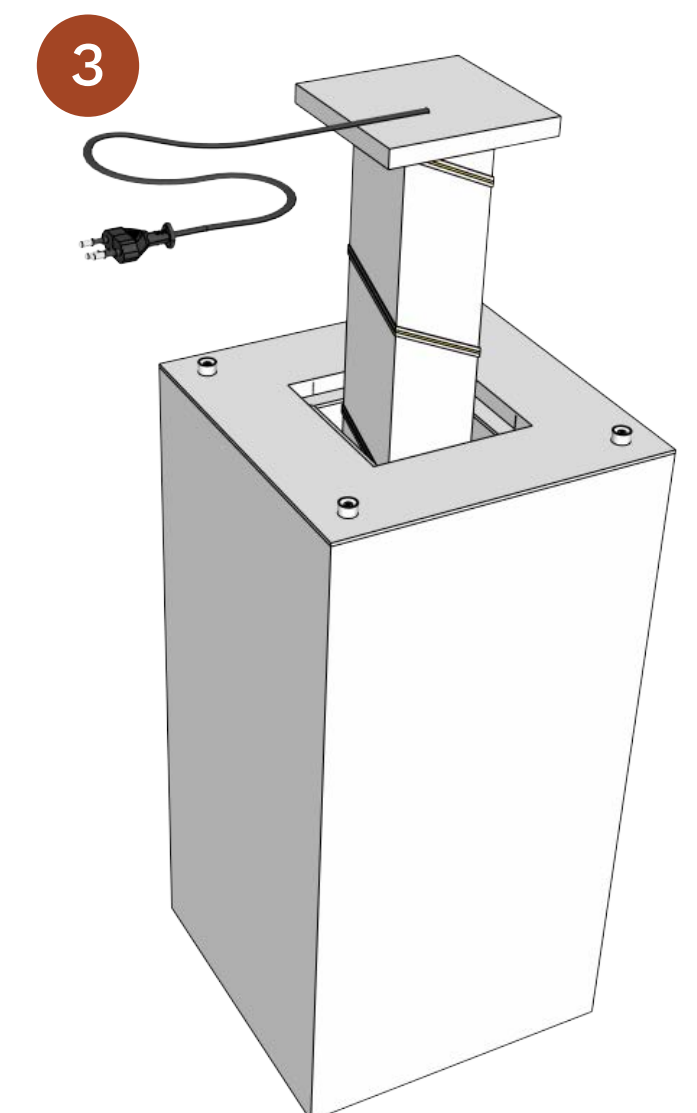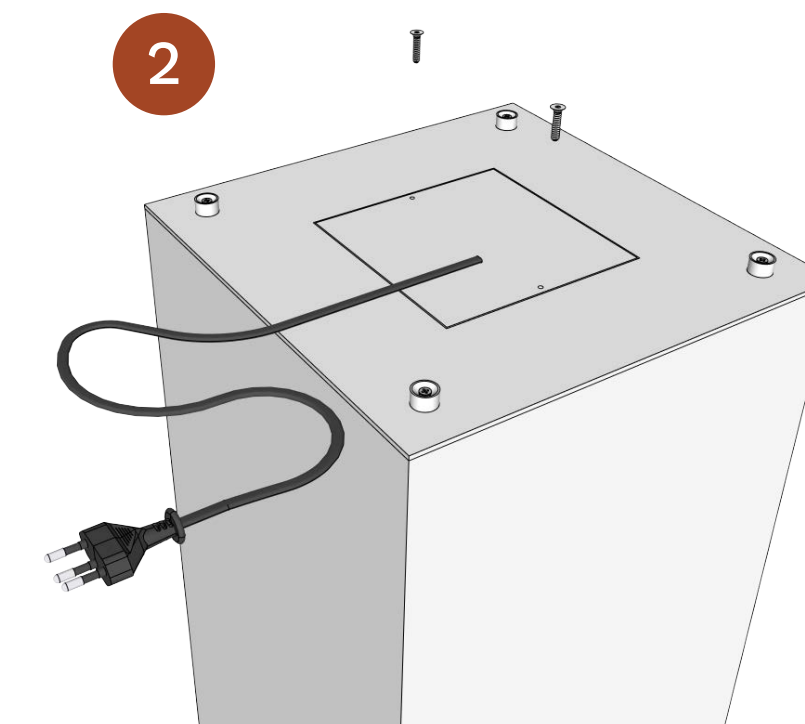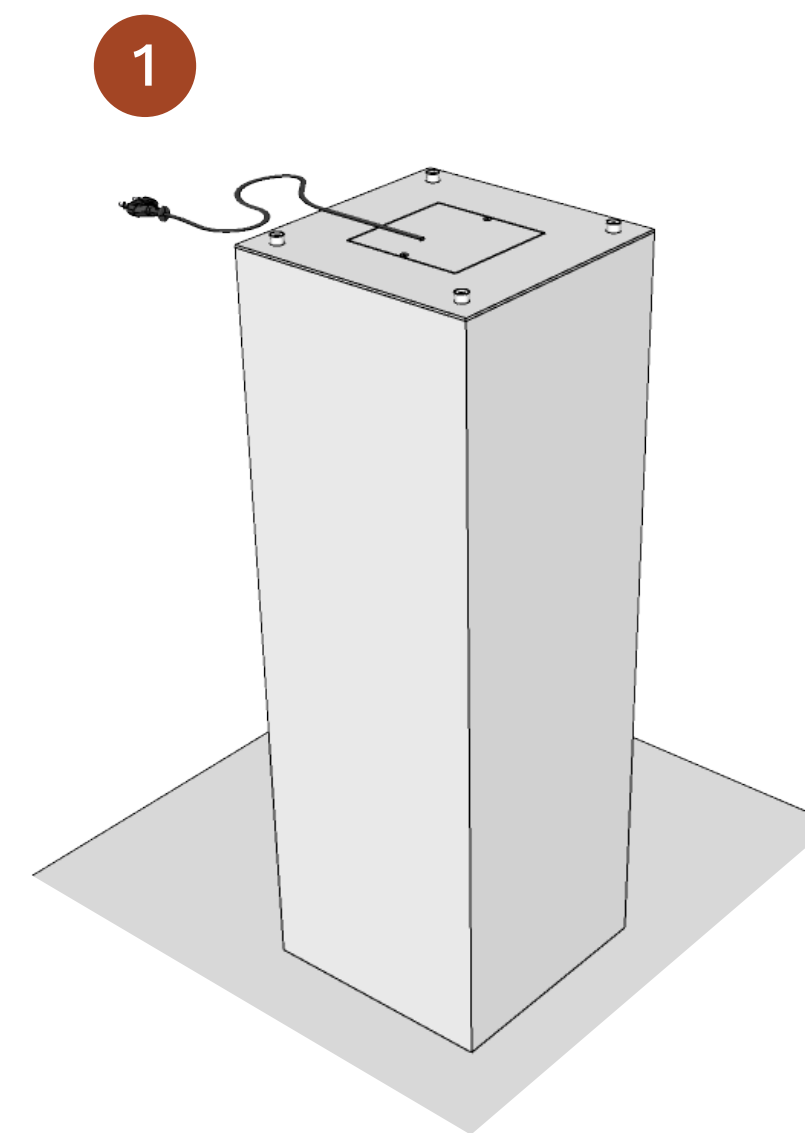

Obs.: A manutenção do sistema deve ser realizada por um electricista profissional ou, se necessário, pode-se adquirir um novo sistema diretamente com a fábrica.



Produtos



CORSTONE

Lumina **Octa 40**

Manual de Instruções



Produtos





Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre o produto Luminaria Octa 40 como características do produto, instalação, indicação de uso e limpeza e manutenção.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma, seja projetada, acompanhada e executada por profissionais habilitados e qualificados.

A Luminária Octa 40 se trata de um produto com estilo único, combina a elegância atemporal, com uma iluminação refinada.

Seu design se desataca em qualquer ambiente, trazendo o charme natural dos cristais com a superfície exótica do Corstone.

Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas e externas.

A Luminária Octa 40 por ser uma peça única com um formato octogonal e montada de fábrica não pode ser cortadas, desta forma é fundamental prever em projeto a sua localização no ambiente.



Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- As luminárias foi desenvolvida exclusivamente para o ambientes internos e externos. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou metais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento.
- Para o manuseio do produto, devera ser feito por pessoas qualificadas com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não devera ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente as Rede Autorizadas Corstone deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 1 Pessoa
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada
- Internet Wi-Fi 2.4GHz
- Aparelho celular ou tablet




Produtos



Identificando o **Produto**

Características Técnicas

Luminária Octa 40	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	14,5 kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	400mm X 350mm X 400mm
Peso Suportado	100 kg
Empilhamento Máximo	4 unidades

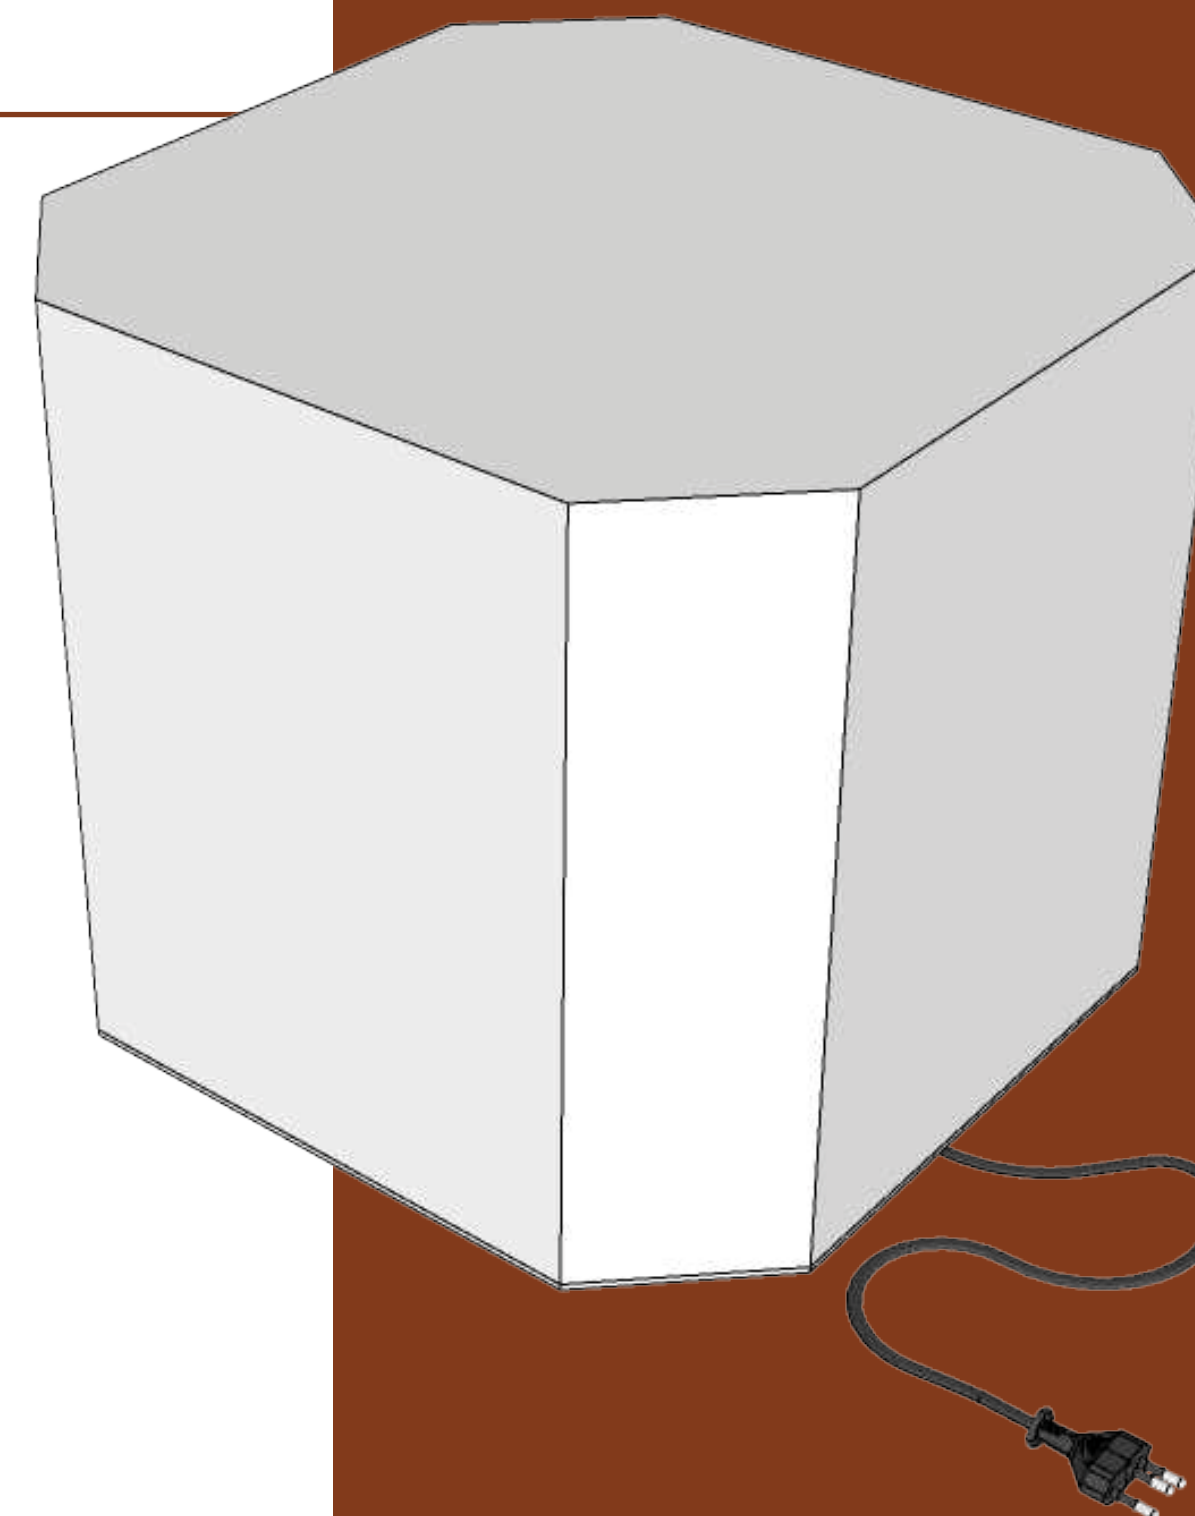


Produtos




Acompanham o **Produto**

- 1 Luminária Octa 40 | Corstone.
- 2 Sistema de Iluminação Smart Dimerizável 2.500K a 6.000K

1

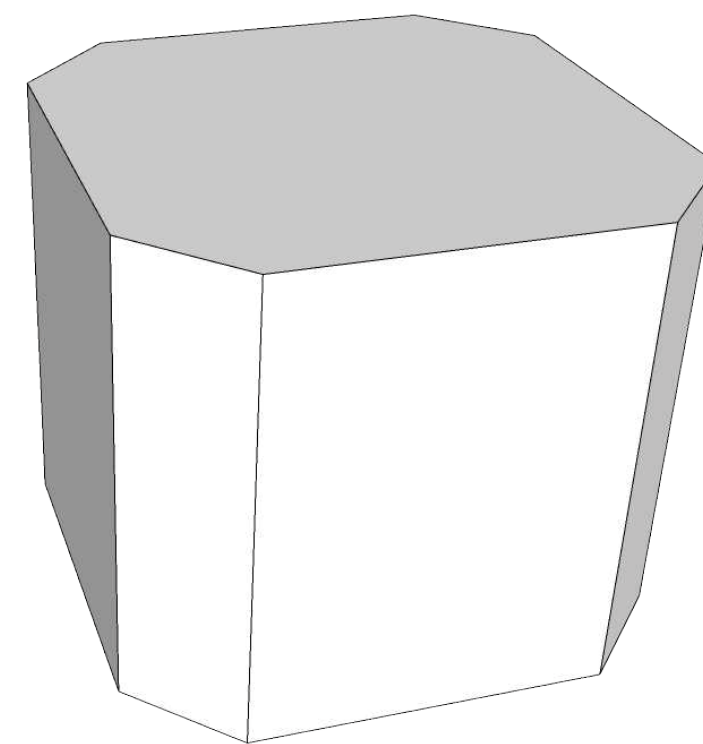

2

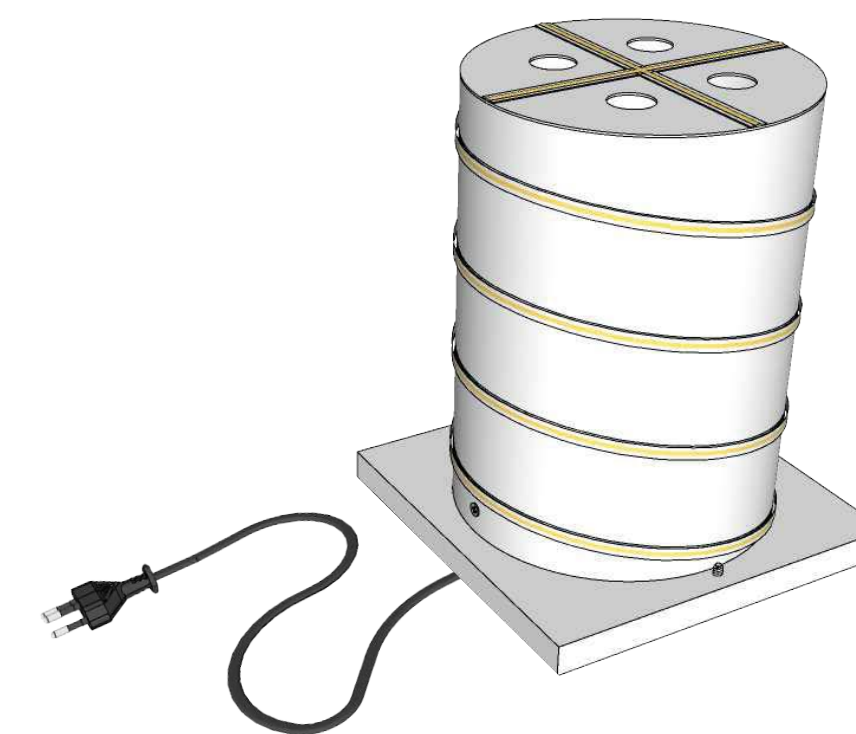

IMPORTANTE

O sistema de iluminação já vem de fabrica, fixado na base da luminaria



Produtos



Condições **Elétricas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Luminaria possui um cabo de alimentação com 3 pinos aterrados e pré instalados juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalação das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto (Bivolt, 100/220), bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comportam o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) já vem conectado com o produto para facilitar a instalação do produto na rede elétrica da residência.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos de acidentes.
- Sempre desligar o produto da tomada antes de executar a limpeza e manutenção do produto.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.





Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Tomada
- 2 Cabo de Alimentação
- 3 Fase
- 4 Neutro
- 5 Terra
- 6 Fonte
- 7 V+
- 8 WW
- 9 CW
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Etiqueta de Tensão

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.

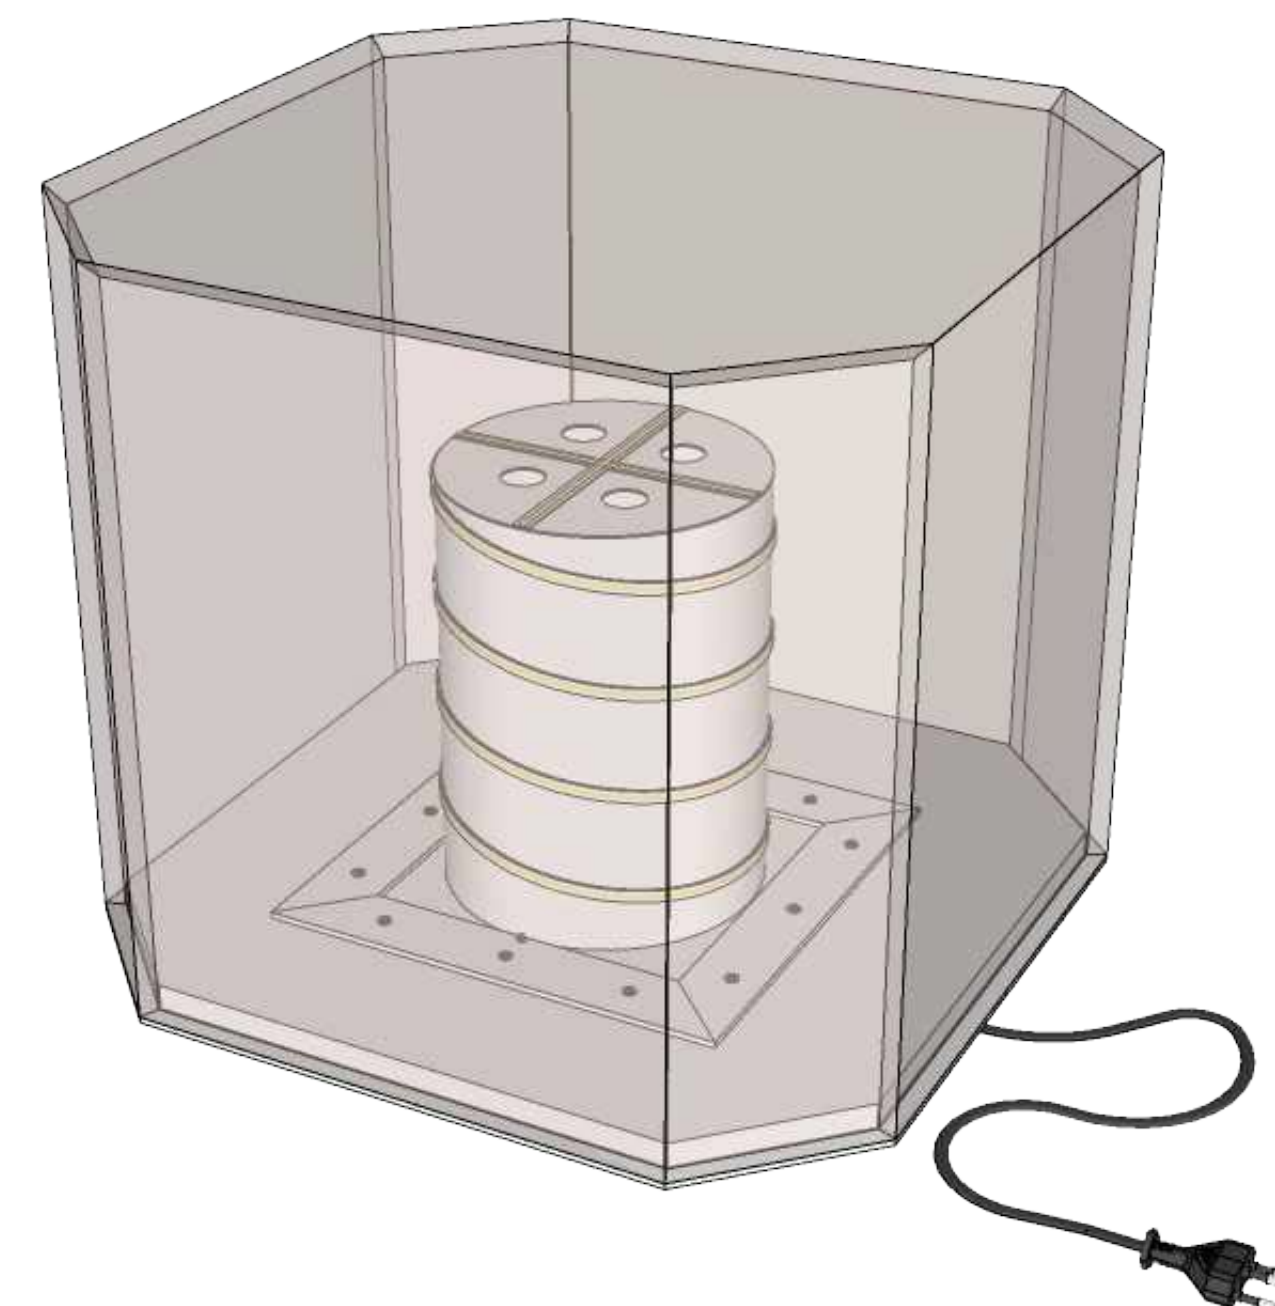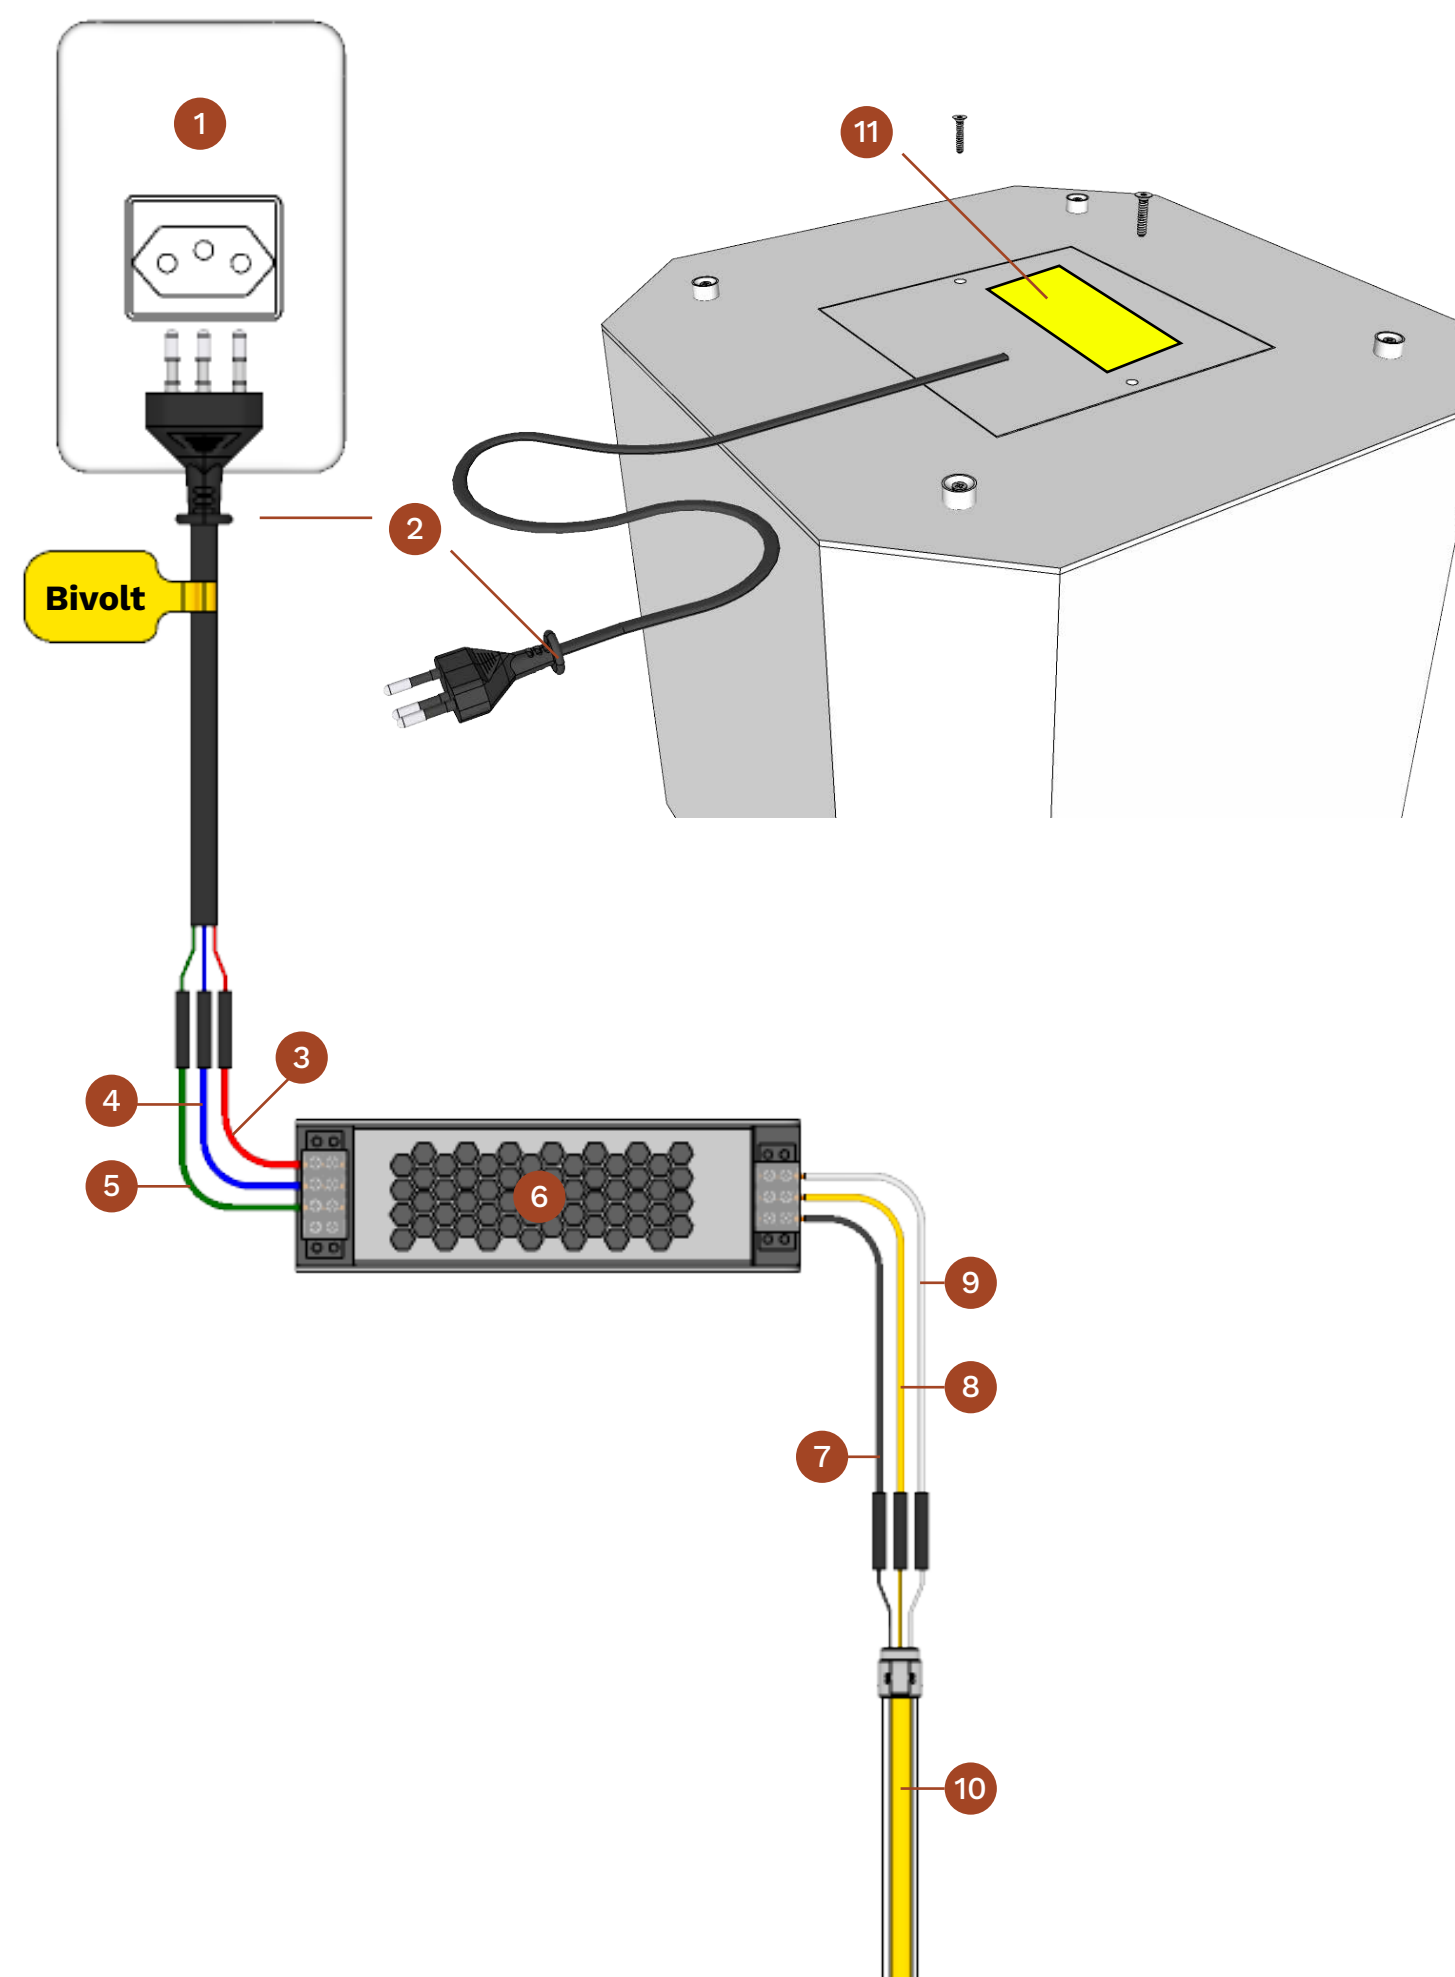

Produtos



Manuseio e Instalação

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibra) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, (ex.: palha de aço ou raspadores metálicos afiados) para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e provocar trincas e quebras.

IMPORTANTE


O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto sofram impactos no chão, ou em outras superfícies mais duras como metais, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.



Para Manutenção ou Limpeza:

- 1 Para manutenção e limpeza usar proteção de piso e girar o produto para ter acesso internamente.
- 2 Após girar o produto, tirar os parafusos allen cabeça chata.
- 3 Tirar com cuidado o Sistema Iluminação para manutenção, limpeza ou substituição do sistema.

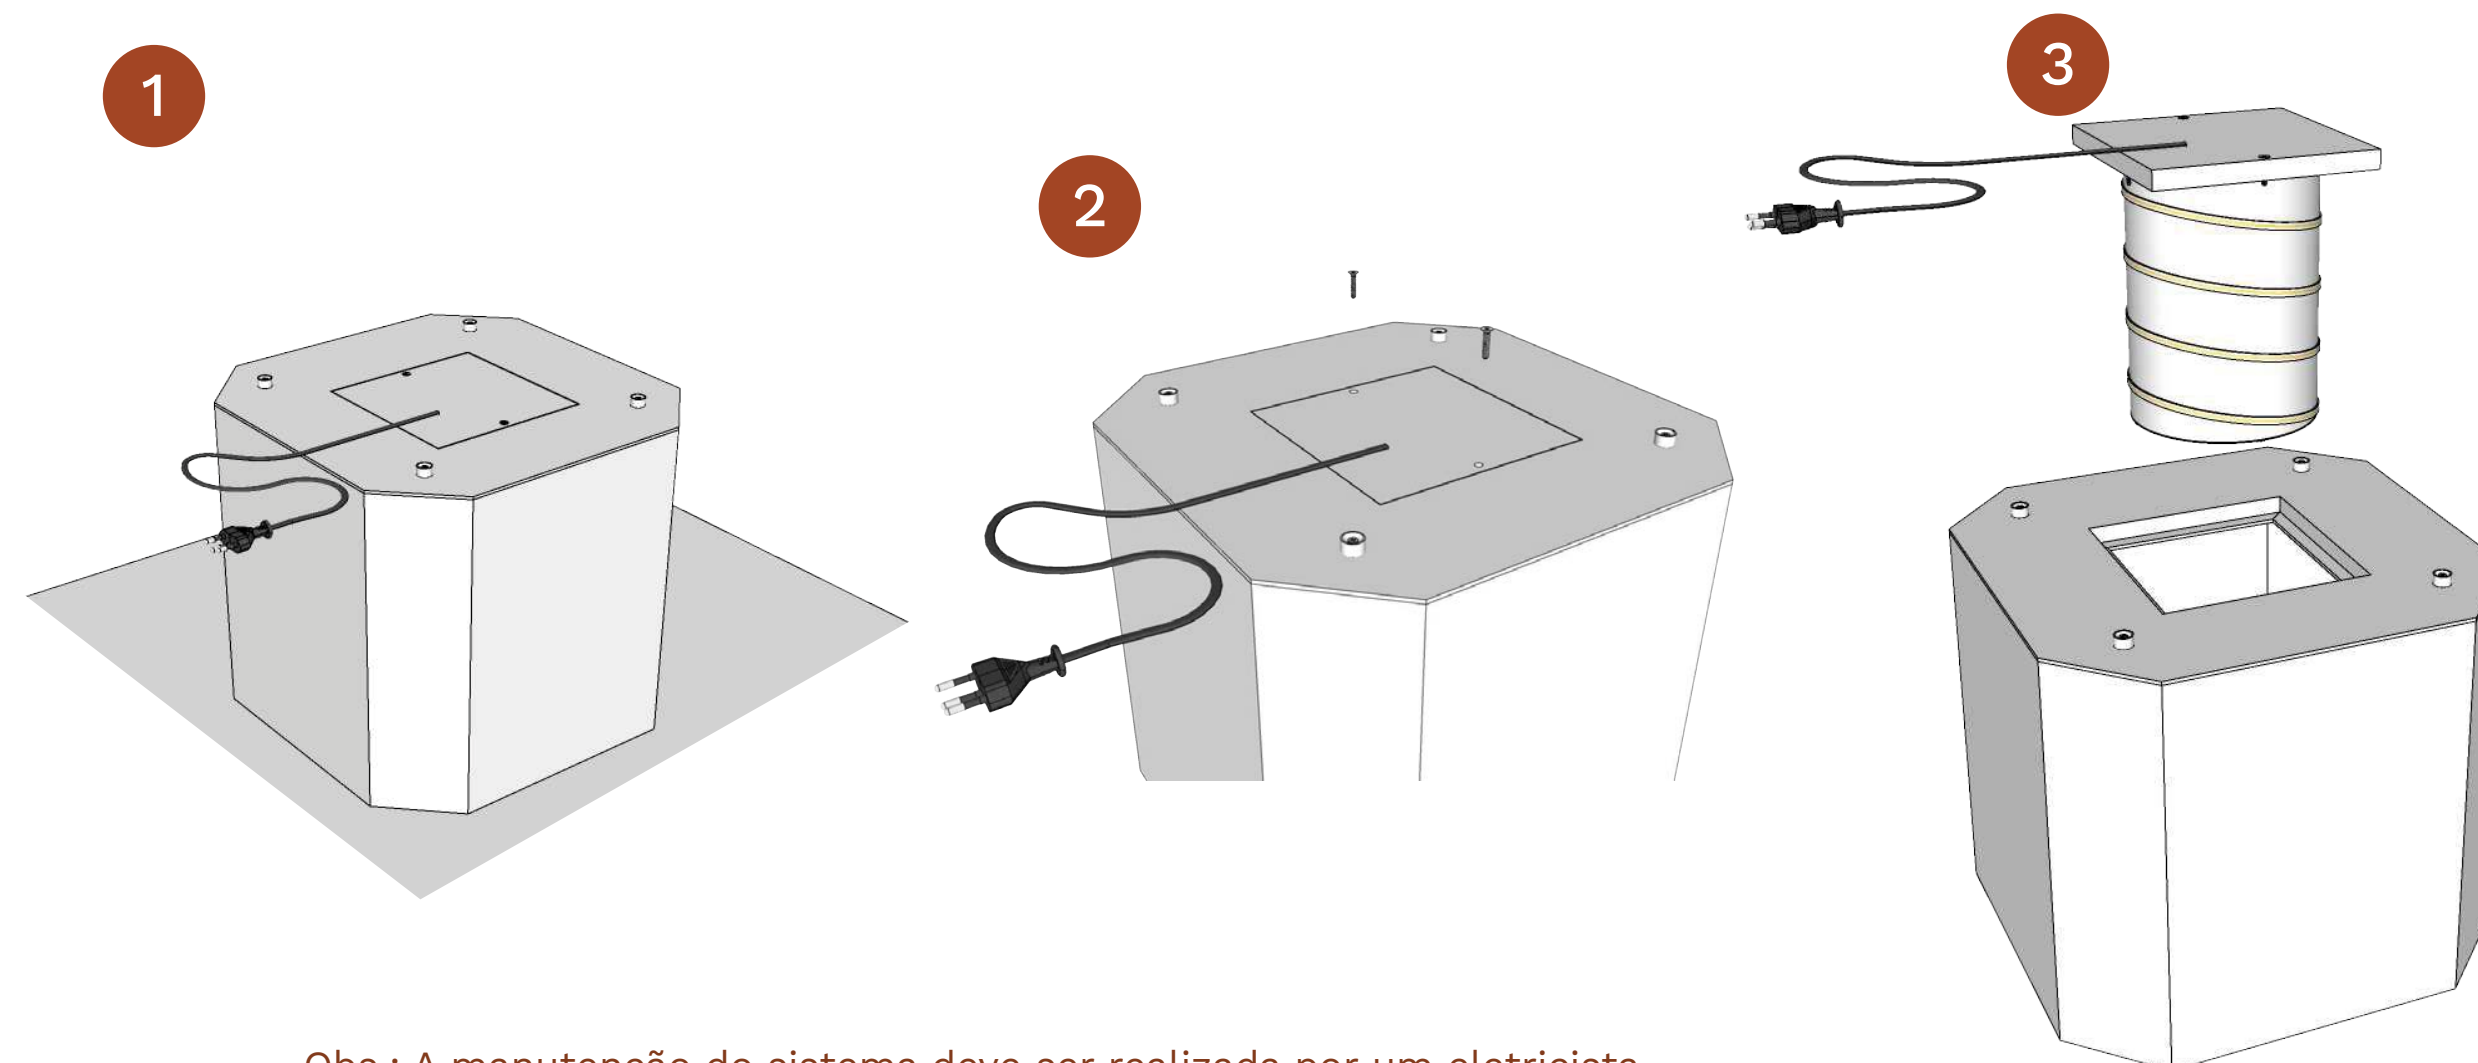

Obs.: A manutenção do sistema deve ser realizada por um eletricista profissional ou, se necessário, pode-se adquirir um novo sistema diretamente com a fábrica.



Produtos



CORSTONE


Cuba **Block**

Manual de Instruções



Produtos



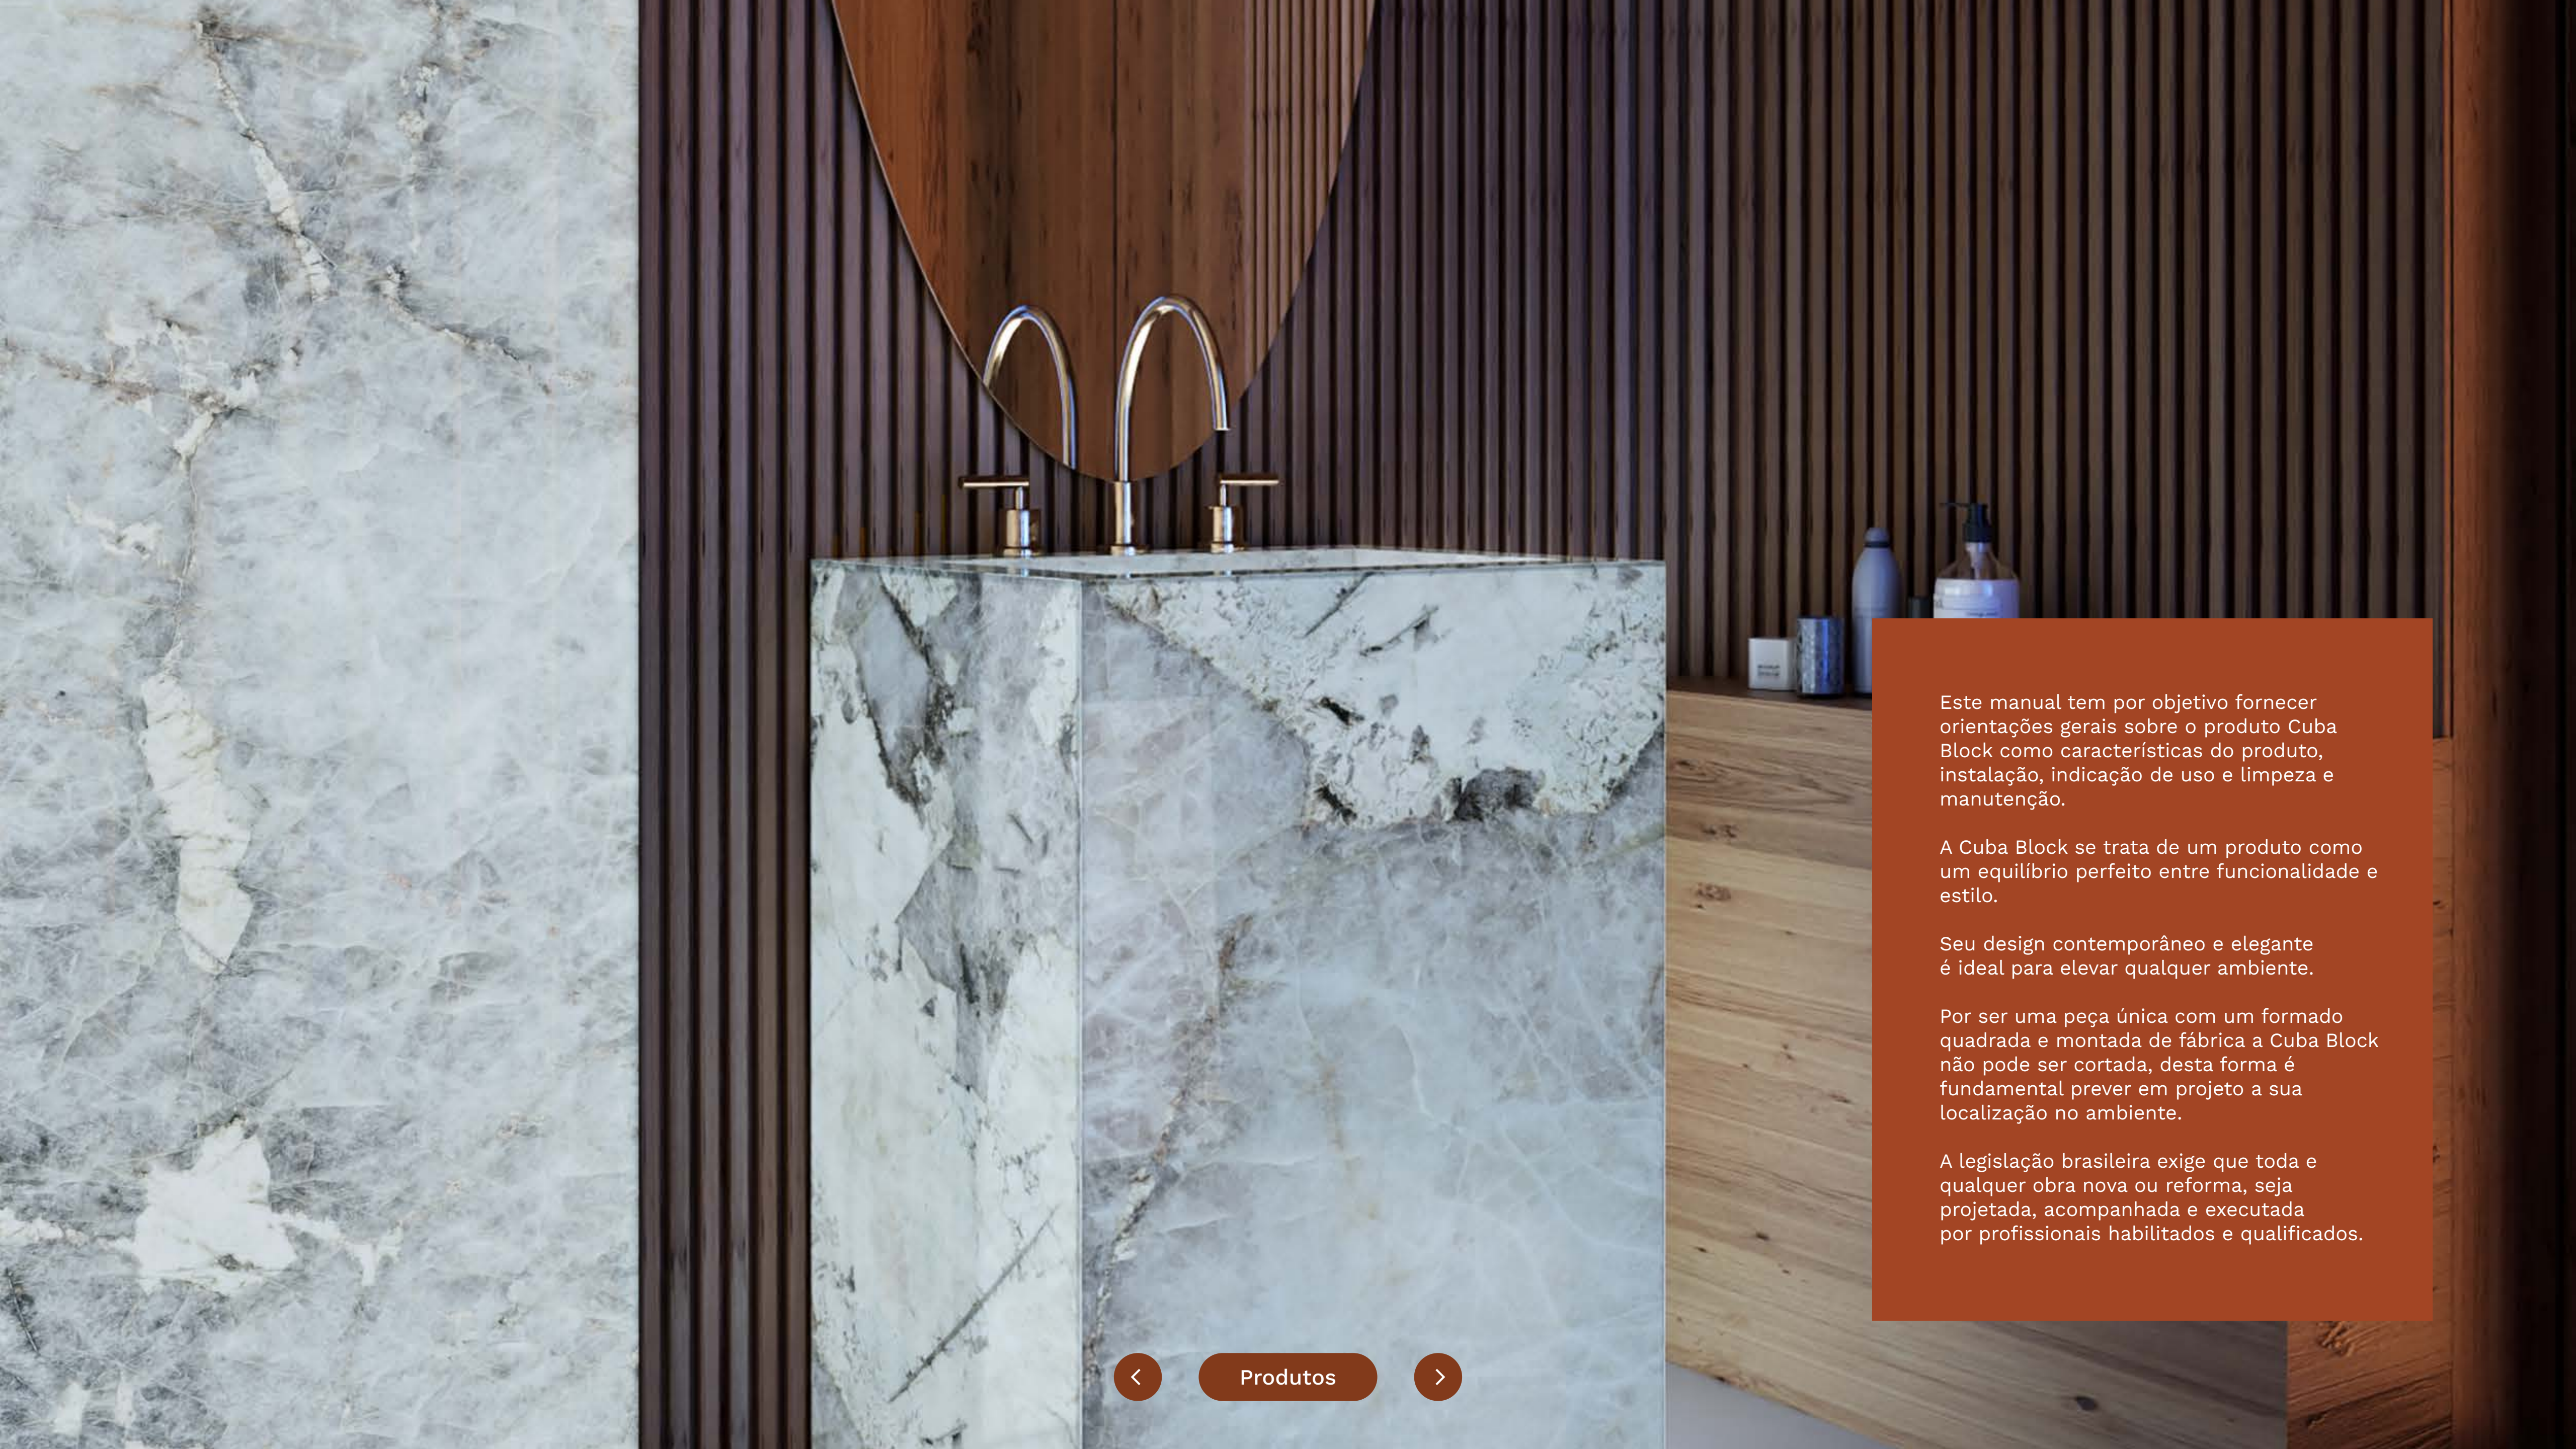

Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre o produto Cuba Block como características do produto, instalação, indicação de uso e limpeza e manutenção.

A Cuba Block se trata de um produto como um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estilo.

Seu design contemporâneo e elegante é ideal para elevar qualquer ambiente.

Por ser uma peça única com um formato quadrado e montada de fábrica a Cuba Block não pode ser cortada, desta forma é fundamental prever em projeto a sua localização no ambiente.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma, seja projetada, acompanhada e executada por profissionais habilitados e qualificados.



Produtos





Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- A Cuba Block foi desenvolvida exclusivamente para o ambientes internos, domésticos e comerciais. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções adequadas para seu uso em segurança.
- O manuseio do produto deve ser feito por pessoas qualificadas, com instruções e equipamento adequado.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede Autorizada Corstone deve realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não foram observadas.



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 2 Pessoas
- Furadeira|Parafusadeira
- Chave Philips
- Alicate
- Alicate de Bomba
- Nível
- Silicone Neutro (nunca acético)
- Ventosas
- Óculos de Proteção
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibra
- Luva emborrachada

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso, use duas pessoas para mover e instalar seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.




Produtos



Identificando o **Produto**

Características Técnicas

Cuba Block	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	75kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	650mm X 900mm X 500mm

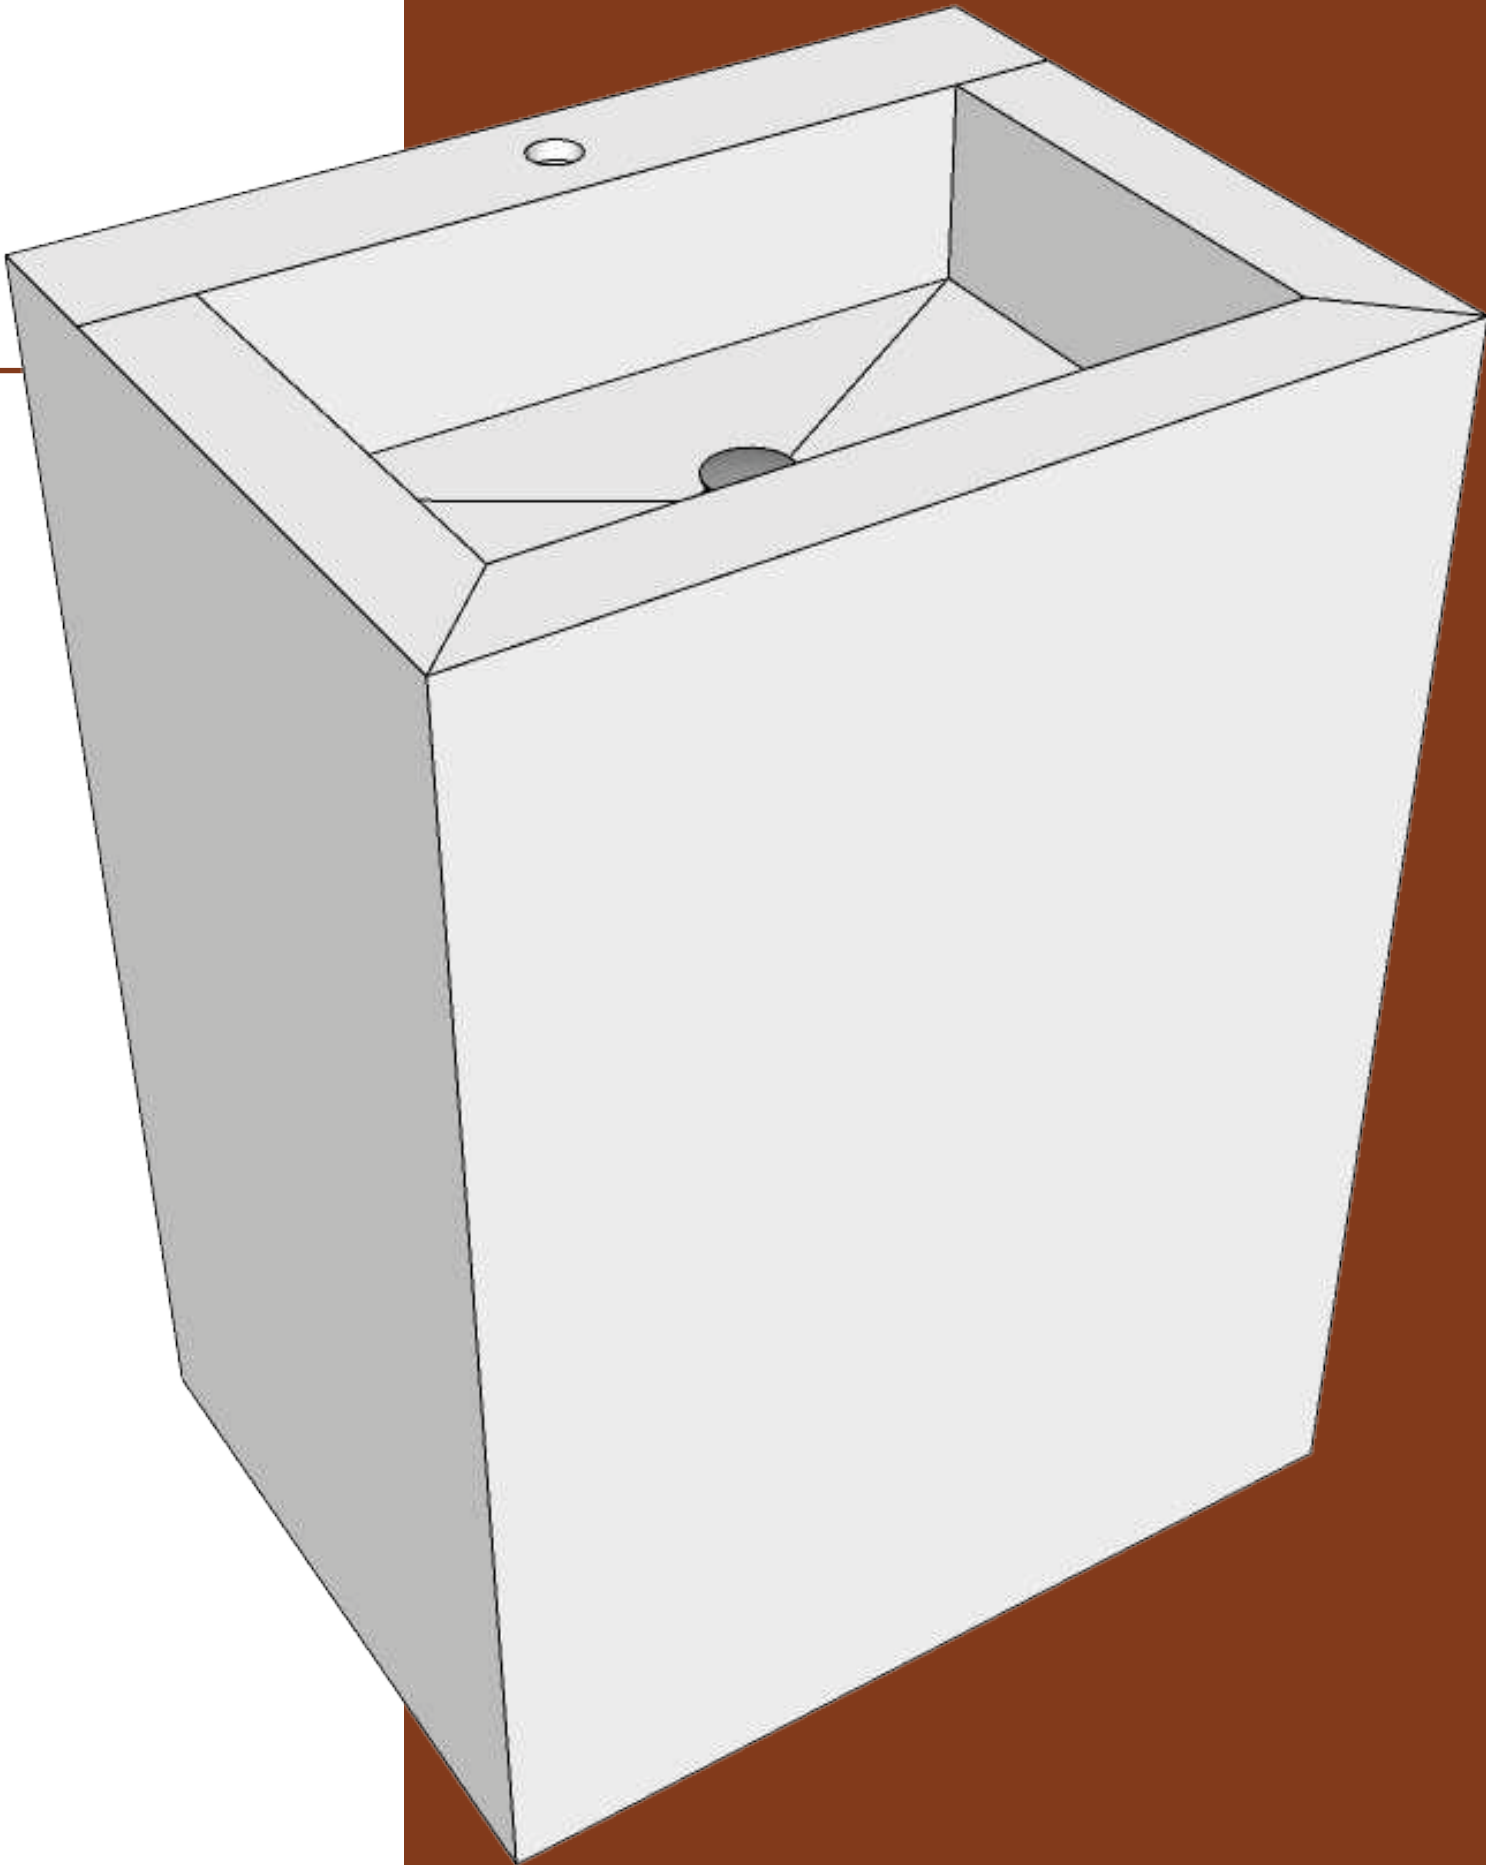


Acompanham o **Produto**

- 1 Cuba Block | Corstone.
- 2 Estrutura de acrilico com base e iluminação Fita CCT 18w 12V IP67 900 lumens - IRC80 Dimerisavél Sistema Smart - Gaya.
- 3 Valvula Click na cor cromada.
- 4 Fonte Dimerisavel IP 20 - 300W 12V 25A - Power Suply.


IMPORTANTE

Os itens 2,3,4 já vem de fabrica pré montados, para facilitar a instalação.


1

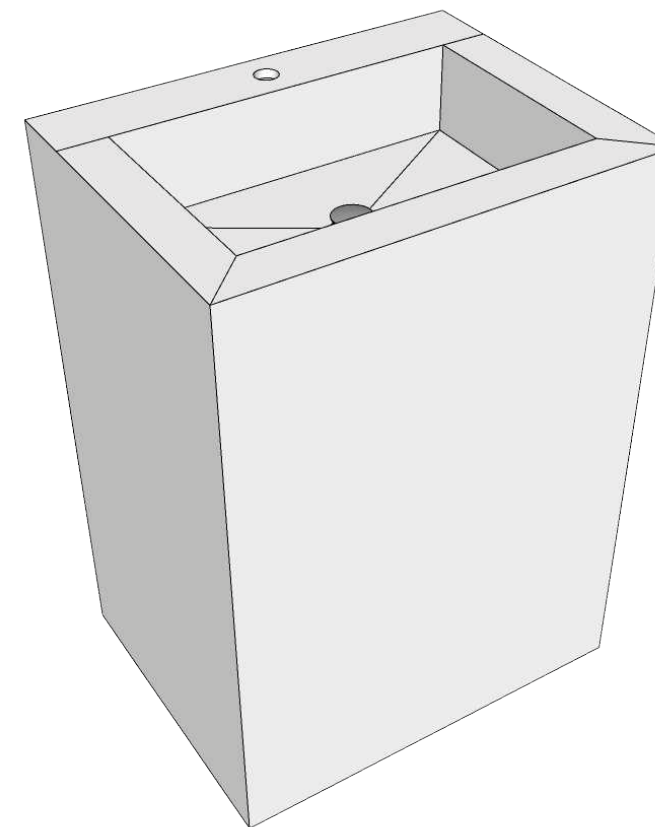


2

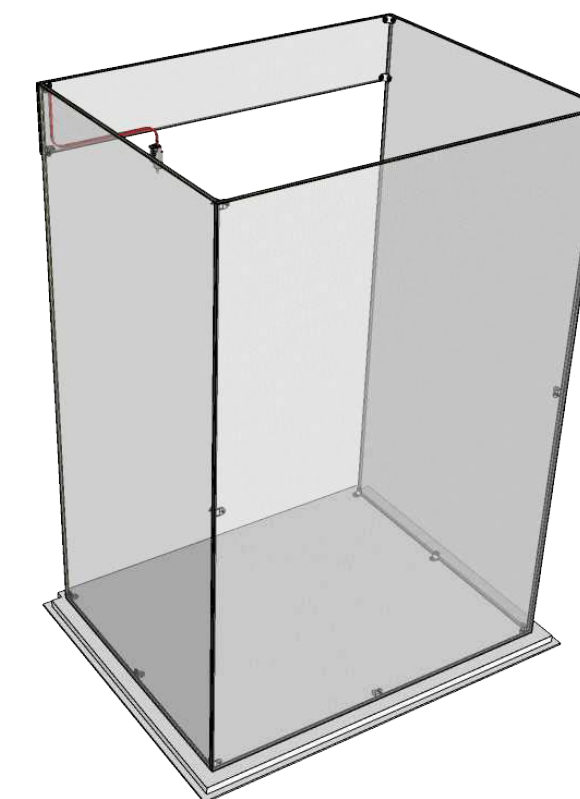

3

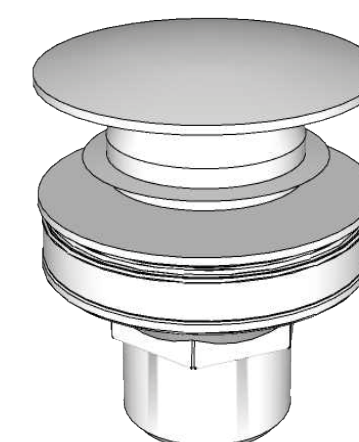

4

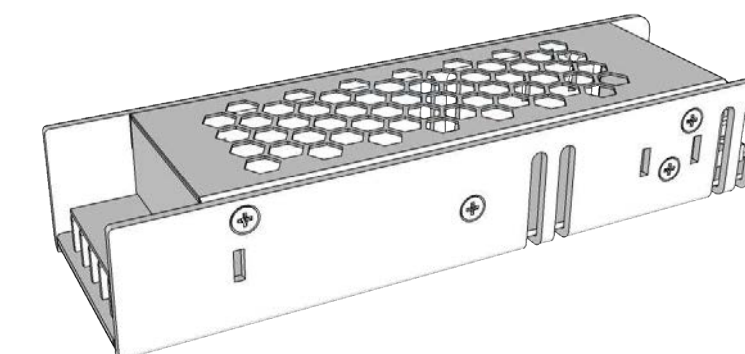

Produtos



Condições **Elétricas** e **Hidráulicas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Cuba Block possui um cabo de alimentação já pré instalado juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalações das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) em que será ligado o produto deverá estar em condições de fácil acesso com ventilação, para possibilitar a desconexão do produto da rede de alimentação para manutenção e limpeza.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos.
- Sempre desligar o disjuntor antes de executar a manutenção do produto.
- Antes de iniciar as conexões hidráulicas do produto, verificar se a rede de abastecimento e escoamento é compatível com as conexões do produto.
- O sistema hidráulico do produto (ralo e sifão) são fornecido juntamente com o produto.
- O ralo click (modelo específico do produto), já vem instalado de fábrica, cuidado em caso de remoção e instalação do ralo click.
- Toda instalação hidráulica e elétrica do produto deve ser feito por profissional habilitado para garantir a qualidade das instalações.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.




Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Interruptor Smart com Dimmer Fase
- 2 Neutro
- 3 Terra
- 4 Fonte
- 5 Positivo
- 6 Negativo
- 7 Retorno
- 8 V+WW+CW
- 9 Controlador Smart - App
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Interruptor Smart com Dimmer (não acompanha o produto)

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.


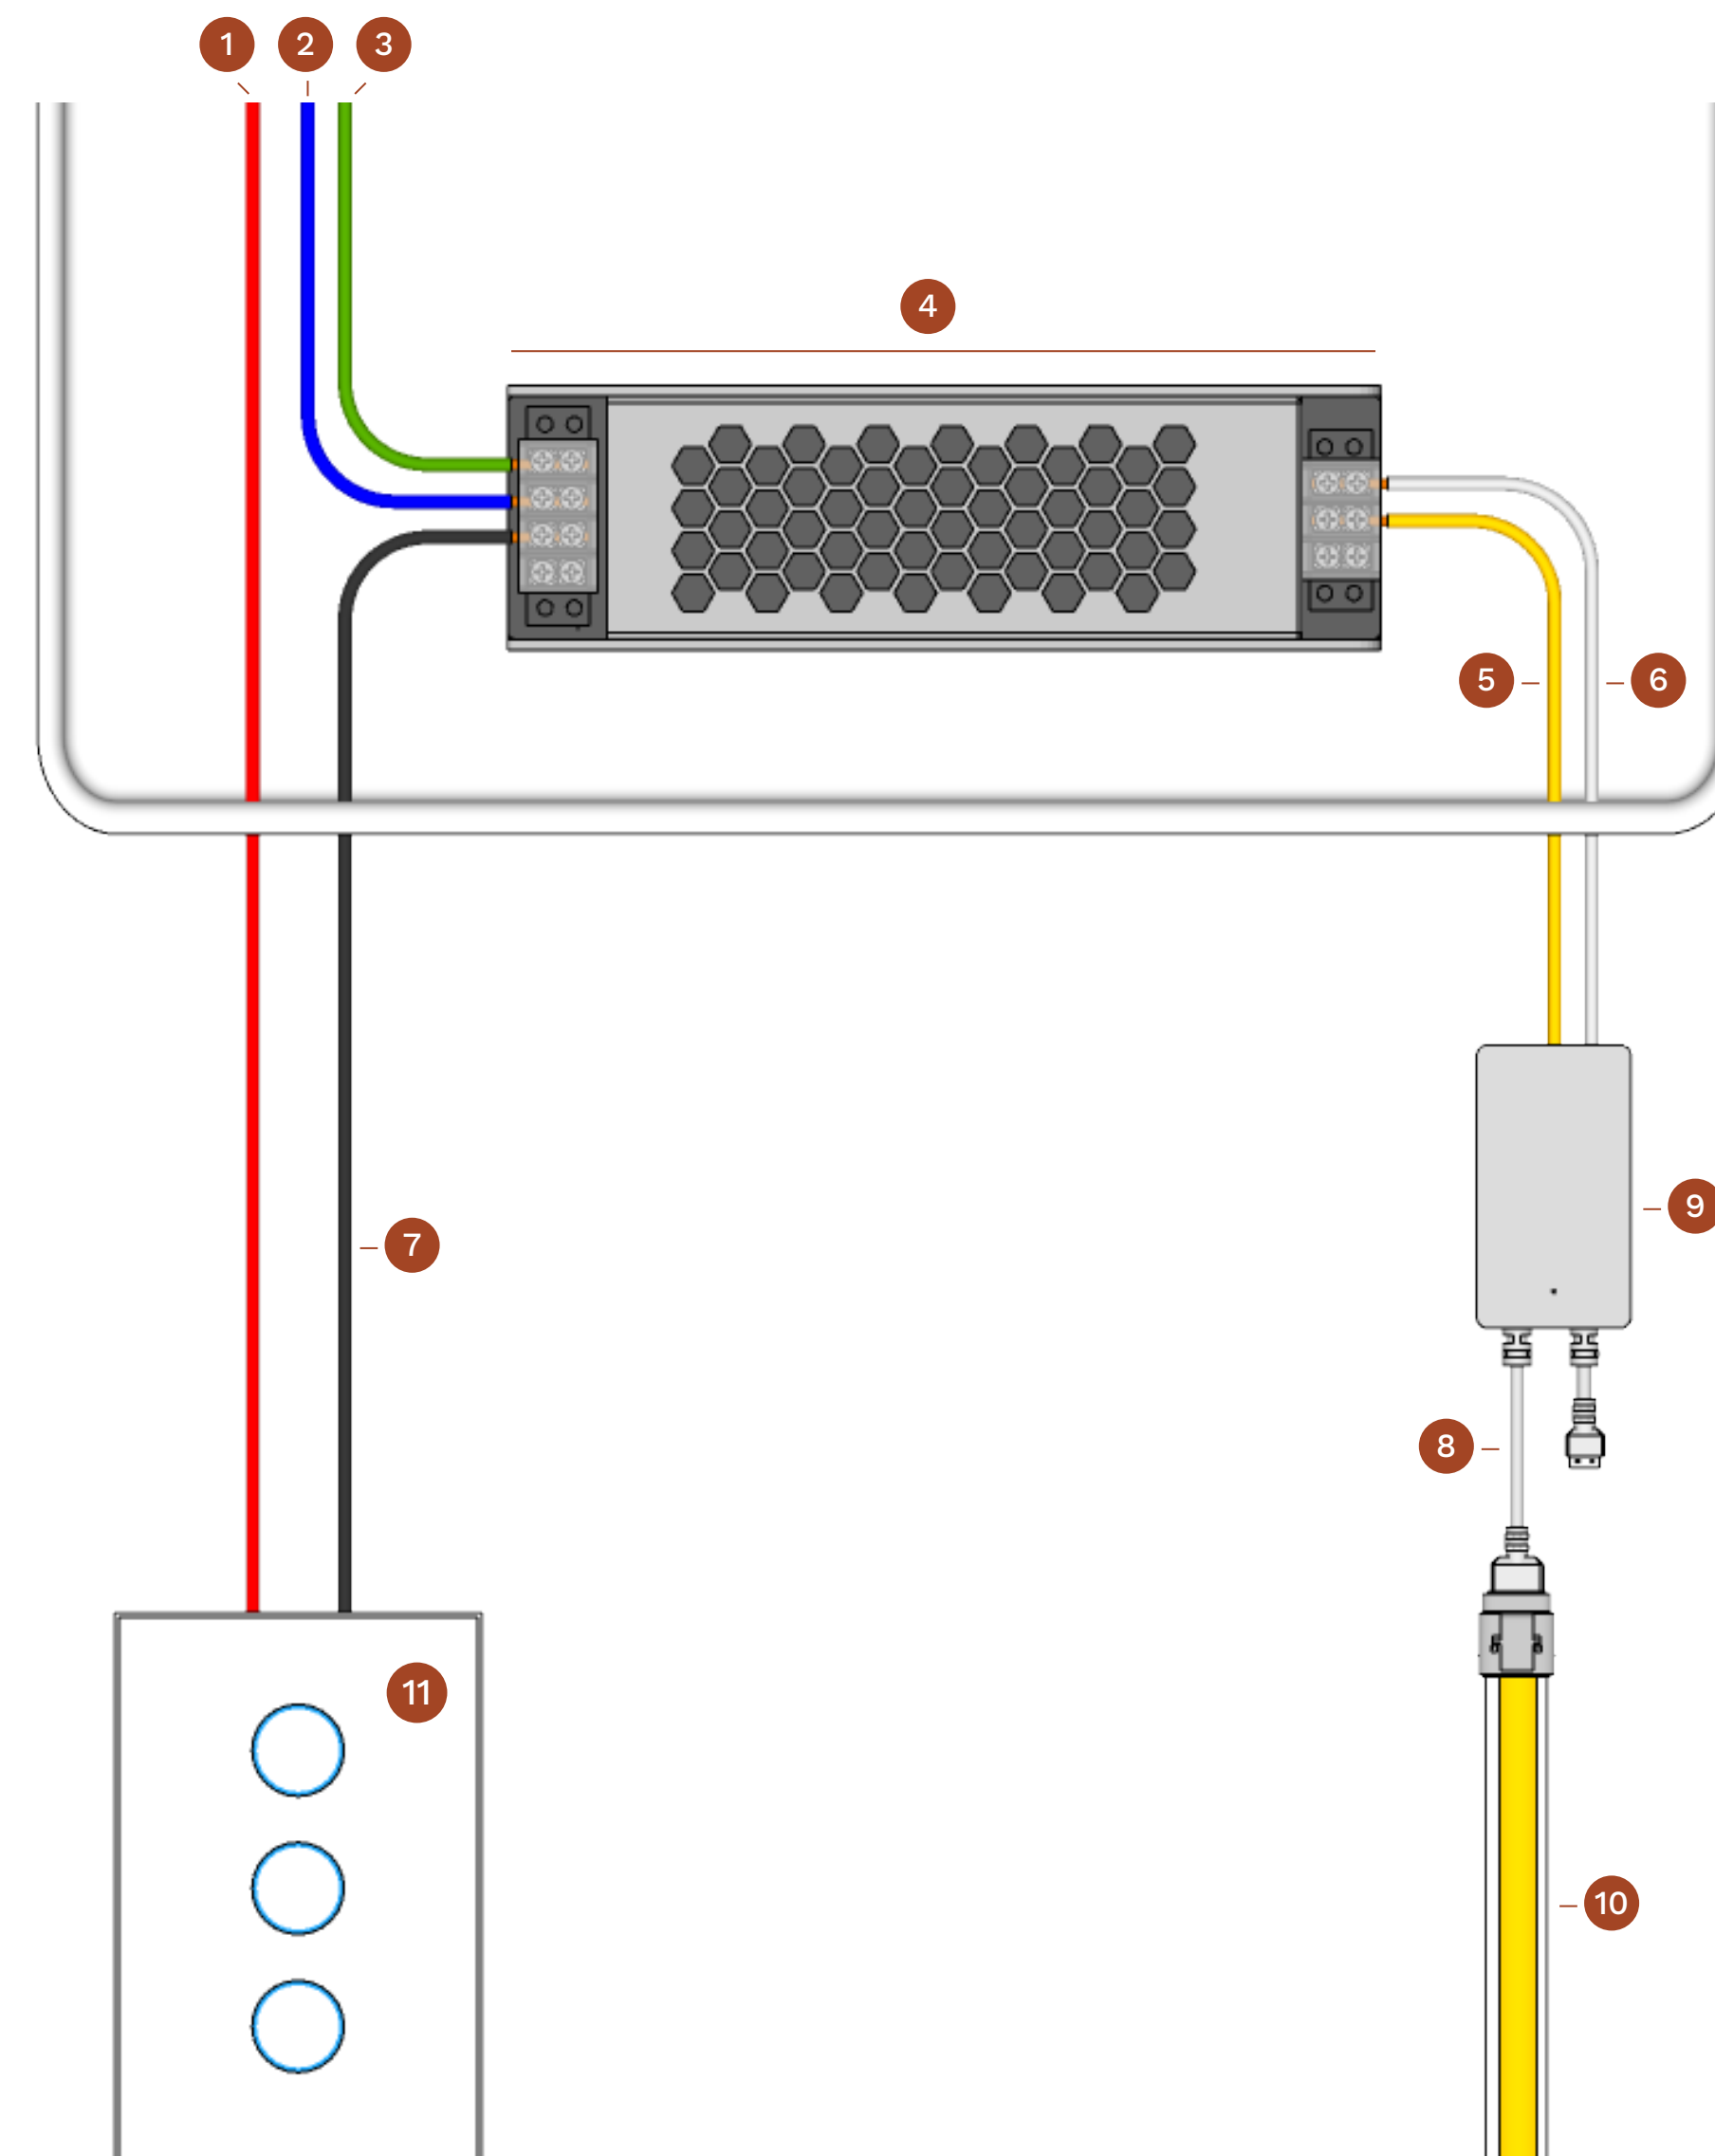


Produtos



Sistema **Hidráulico**

- 1 Conexão do controlador smart
- 2 Sistema Hidráulico de escoamento (flexível)
- 3 Valvula Click

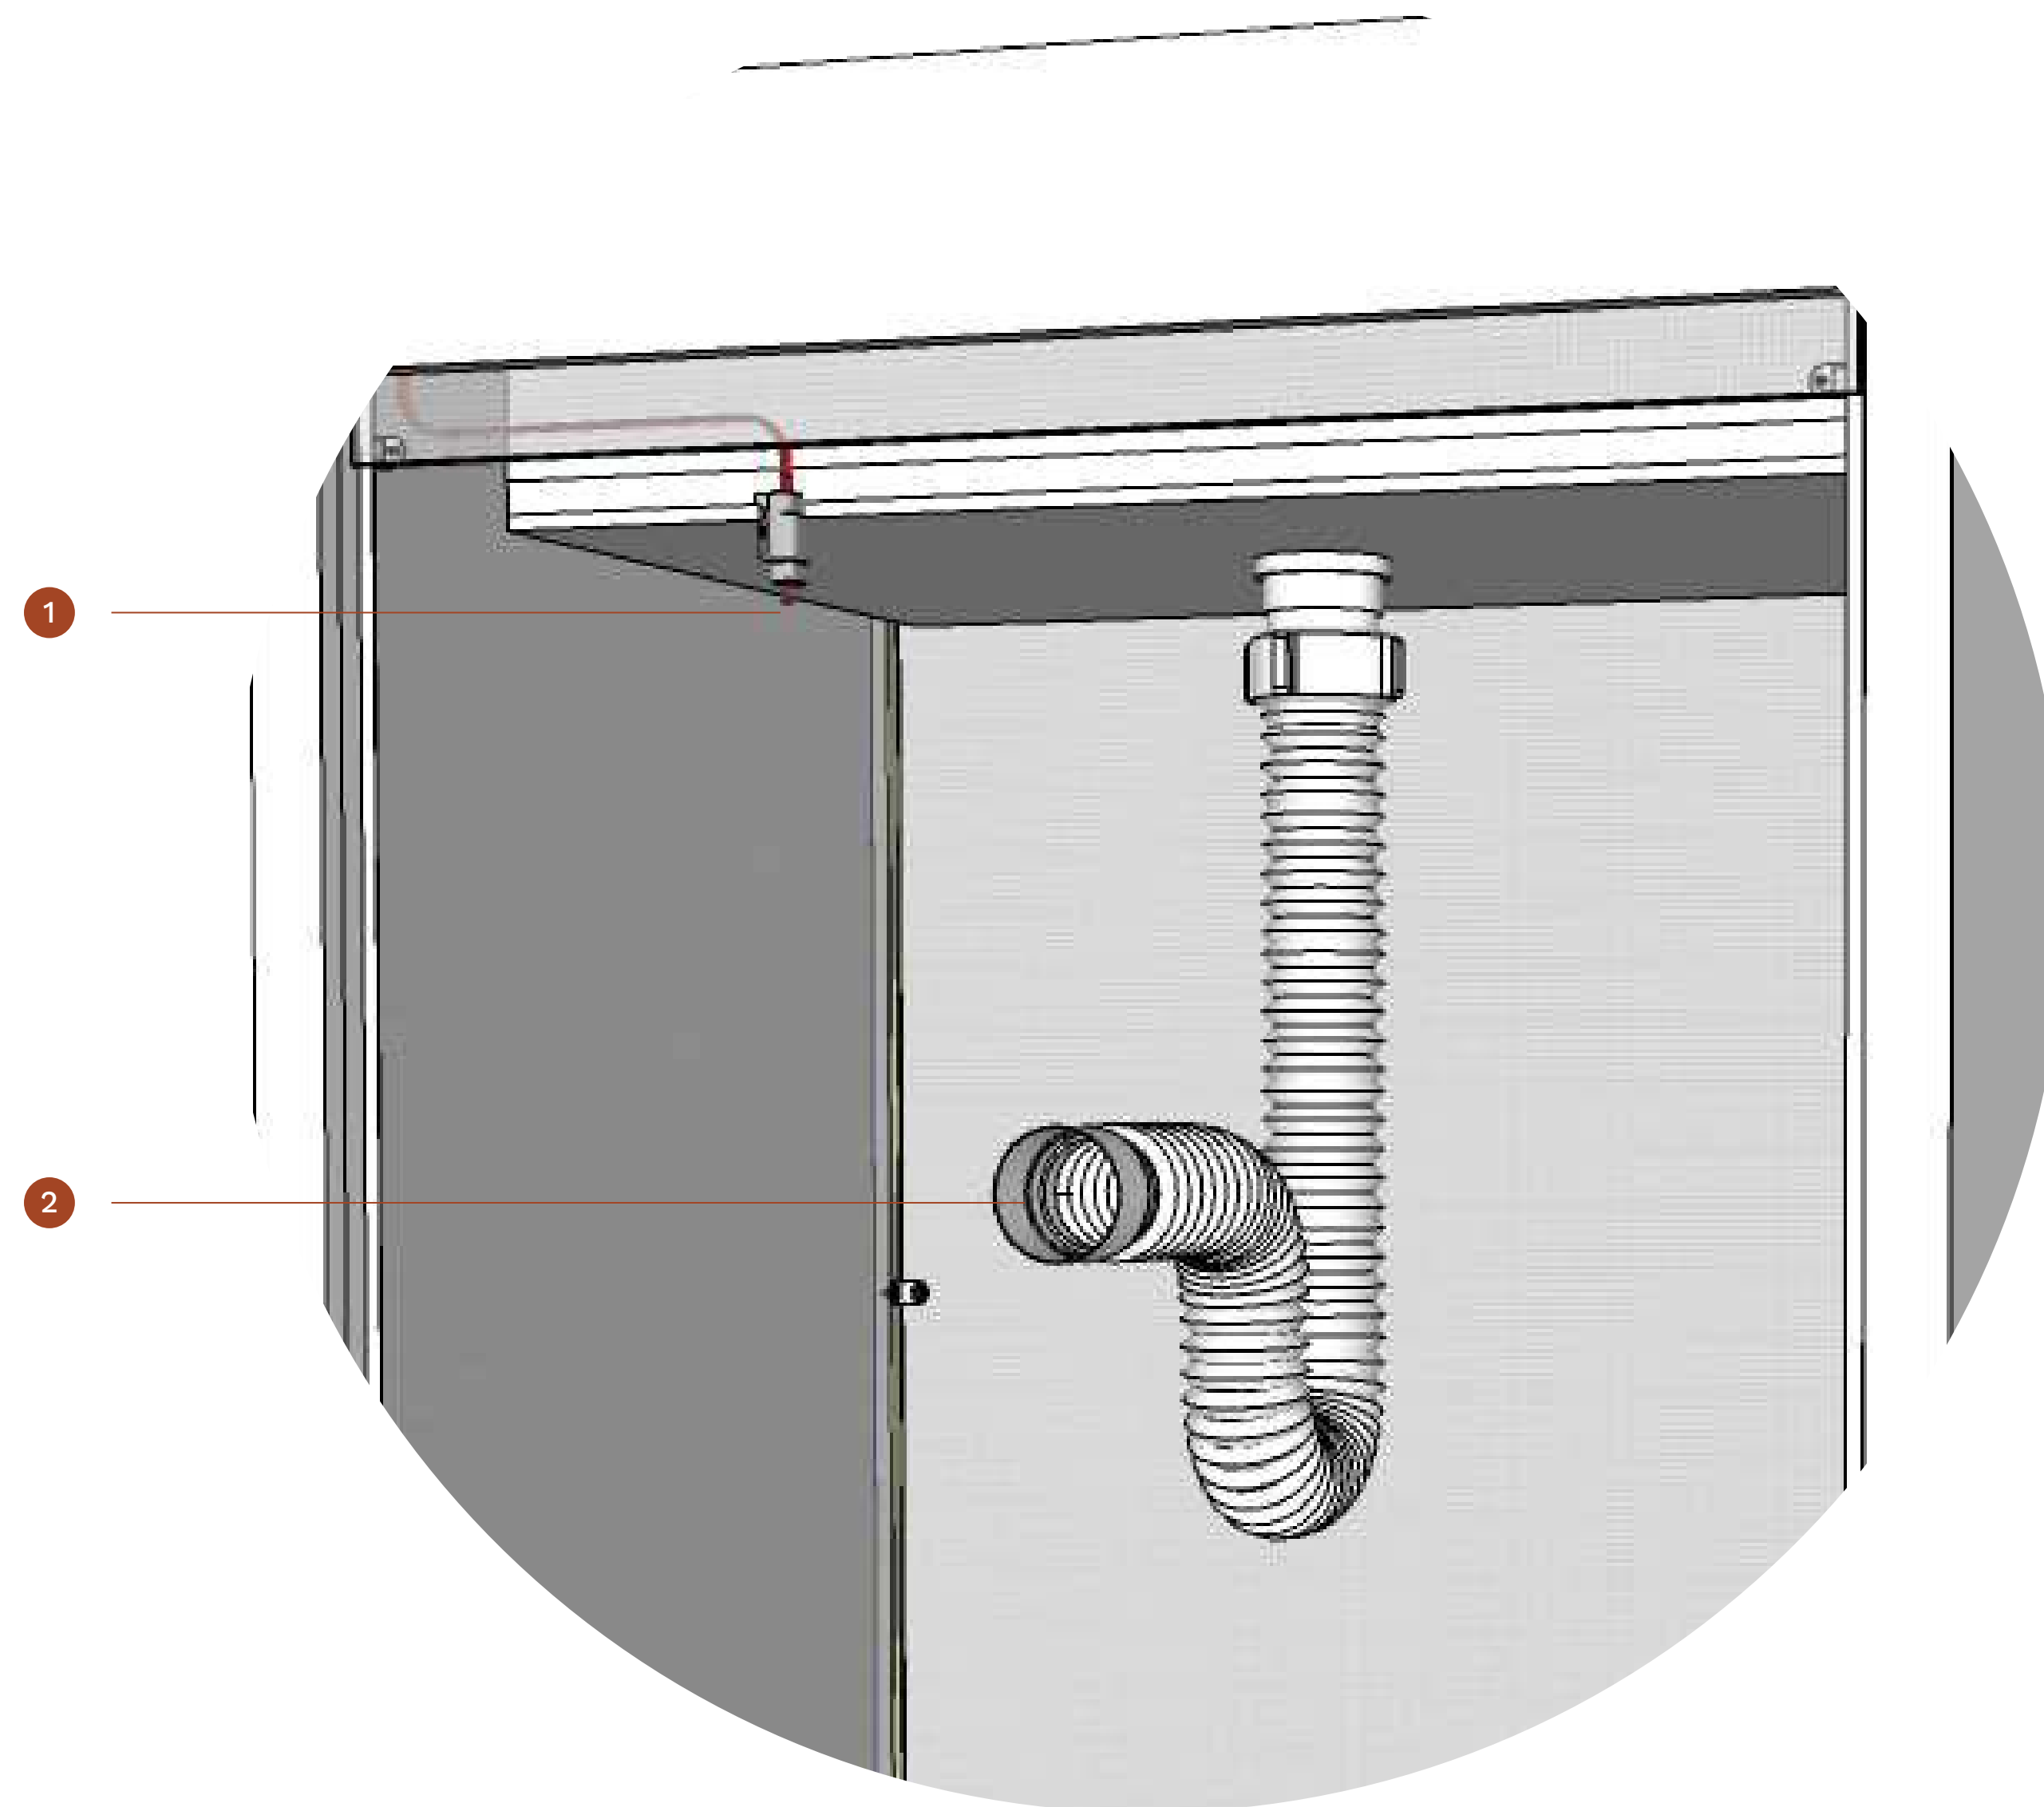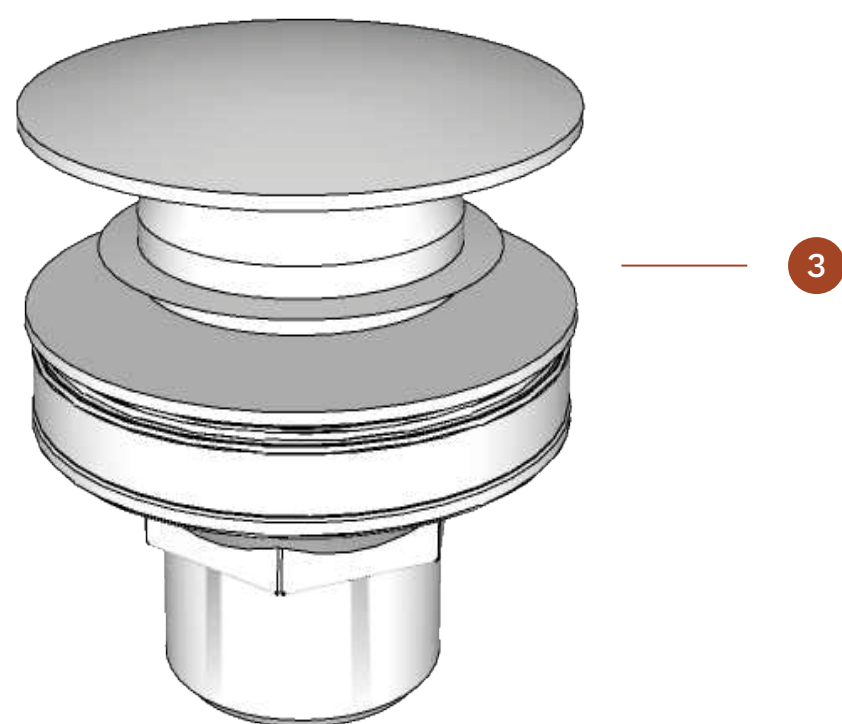

O sistema hidráulico, já vem pré montado de fabrica.




Produtos



Medidas

- A execução dos pontos elétricos e hidráulicos na parede é de responsabilidade do cliente na contratação dos profissionais.
- Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com a Revenda Autorizada.
- Este produto não deve ser instalado em ambientes externos ou fora do padrão especificado neste manual.
- Para a instalação desse produto é importante manter o piso e paredes nivelados e no plumo, para melhor resultado de instalação.
- A embalagem do produto inclui um gabarito que deve ser utilizado para a instalação do produto na parede

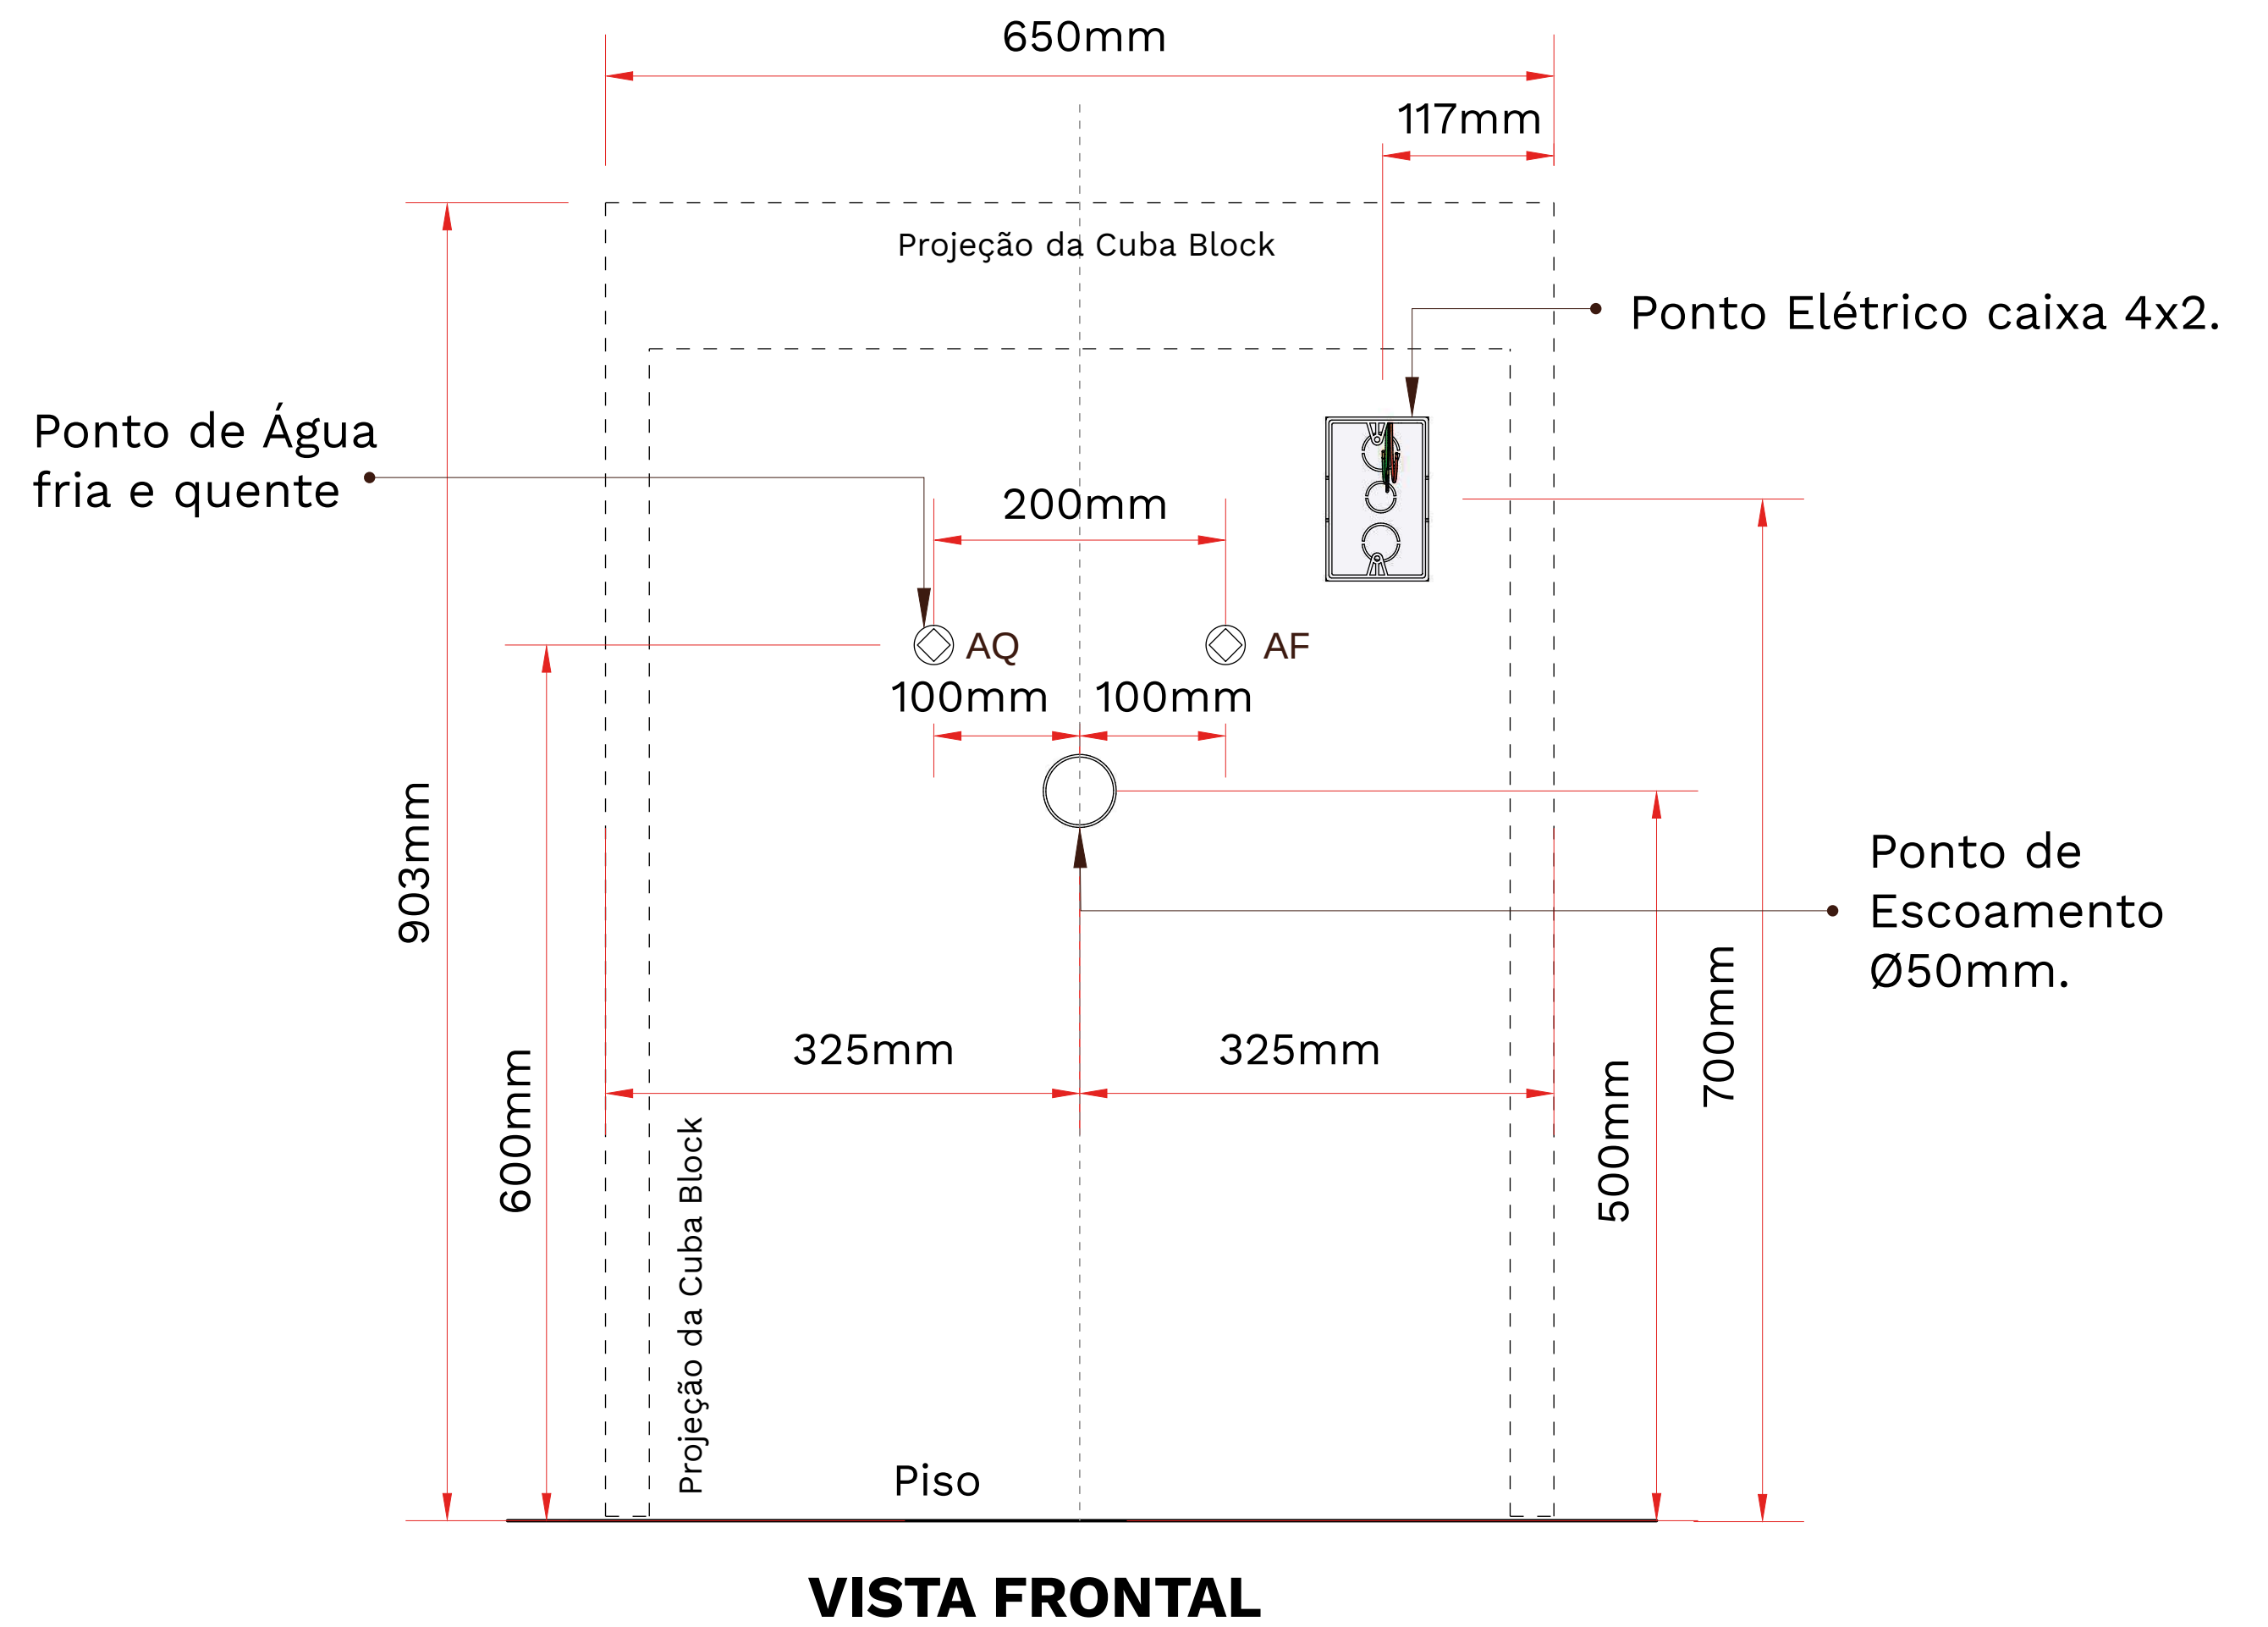

Produtos



Manuseio e Instalação


- O manuseio do produto e encaixe no suporte, deve ser feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para manuseio da Cuba Block com segurança.

- Verificar as instalações elétricas e hidráulicas antes de encaixar a Cuba Block na parede.

IMPORTANTE




O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto encostem no chão, evitando assim trincas e quebras.

Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.

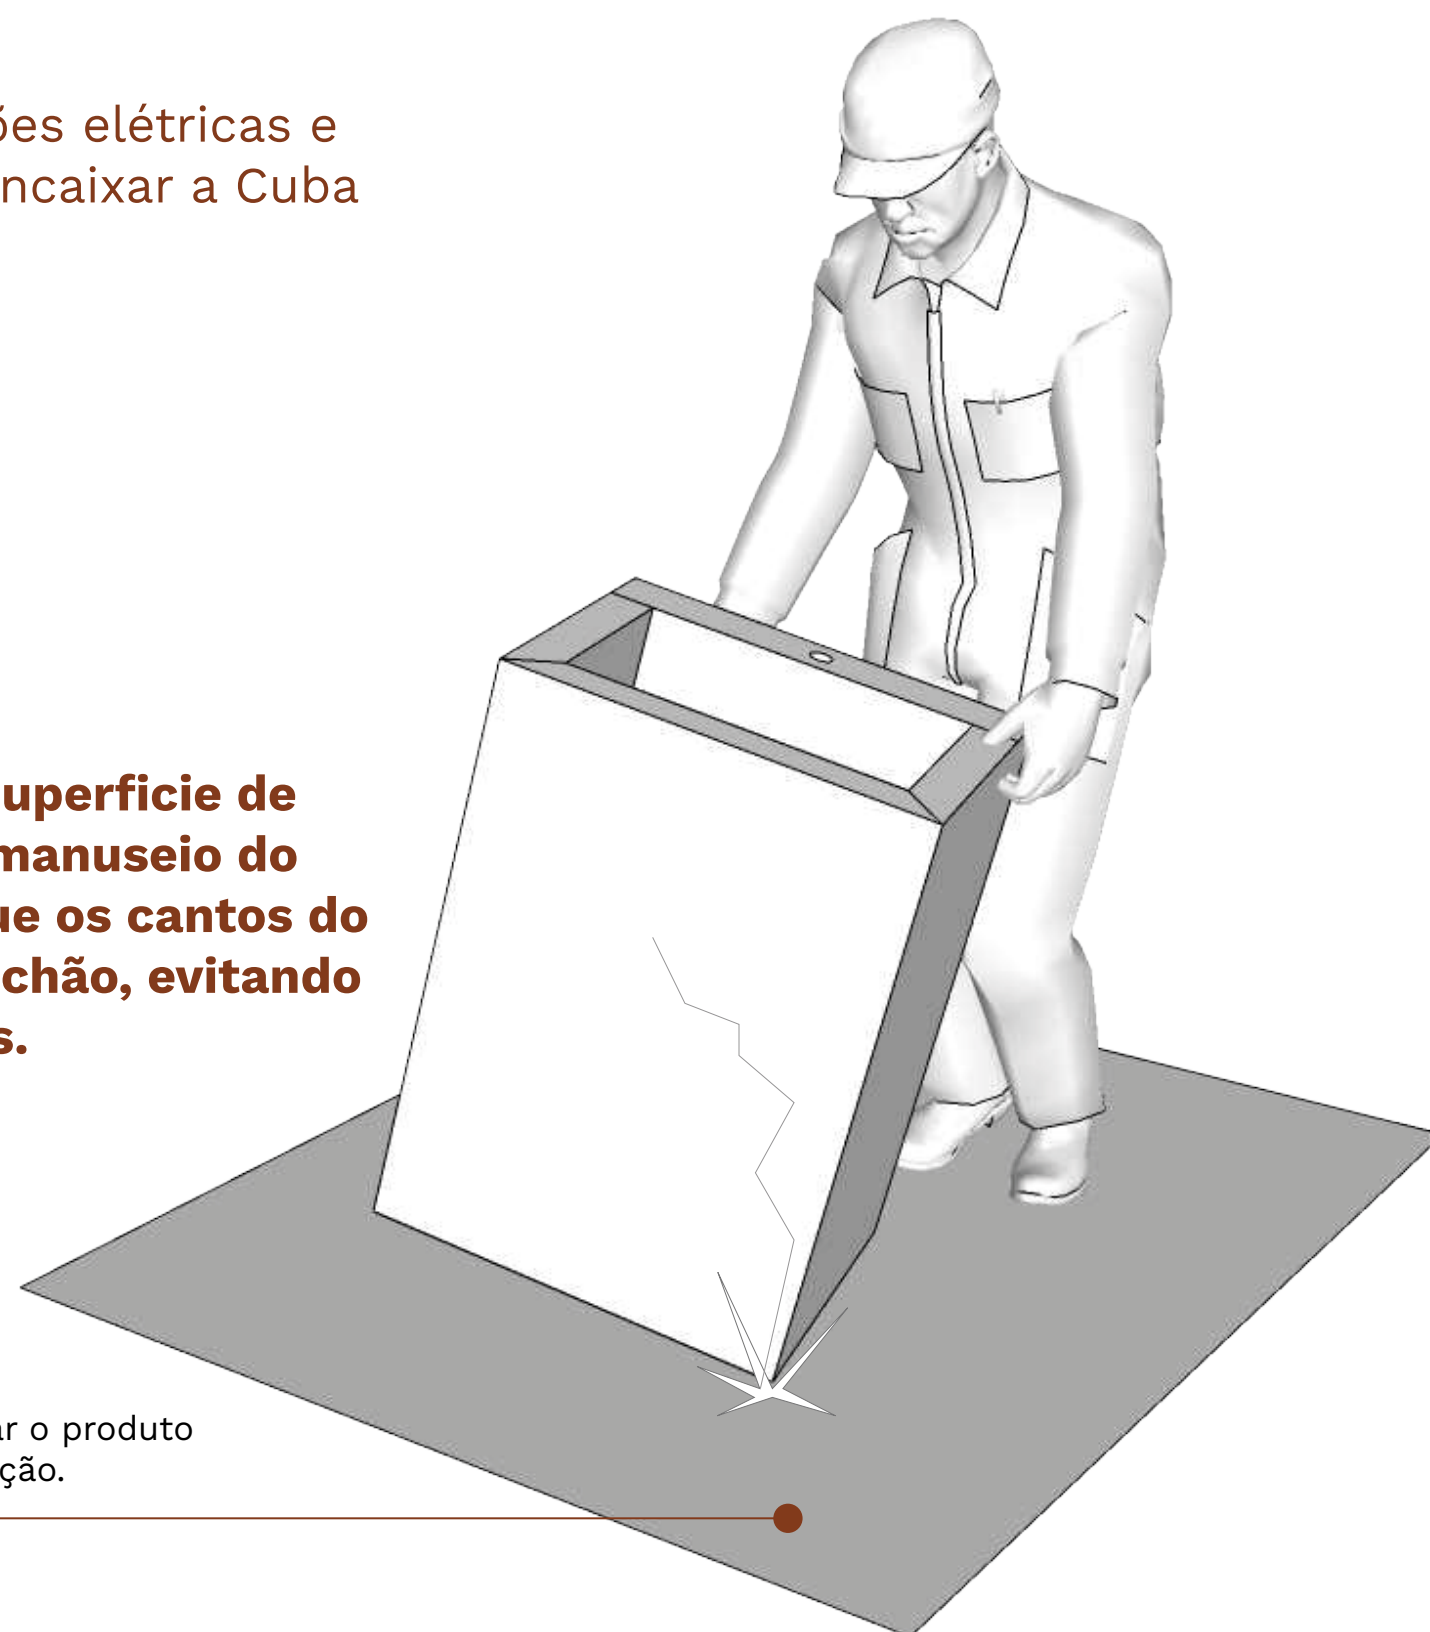

- 1 Utilizar ventosas para manusear o produto e encaixar no suporte de fixação da parede.
- 2 A instalação da torneira de parede deverá ter a distancia de 150 mm da borda do produto, verificar o modelo a ser instalado.
- 3 Após o encaixe da Cuba Block na parede, aplicar silicone ou PU Neutro para vedação.

Obs.: Proibido uso de silicone acético.

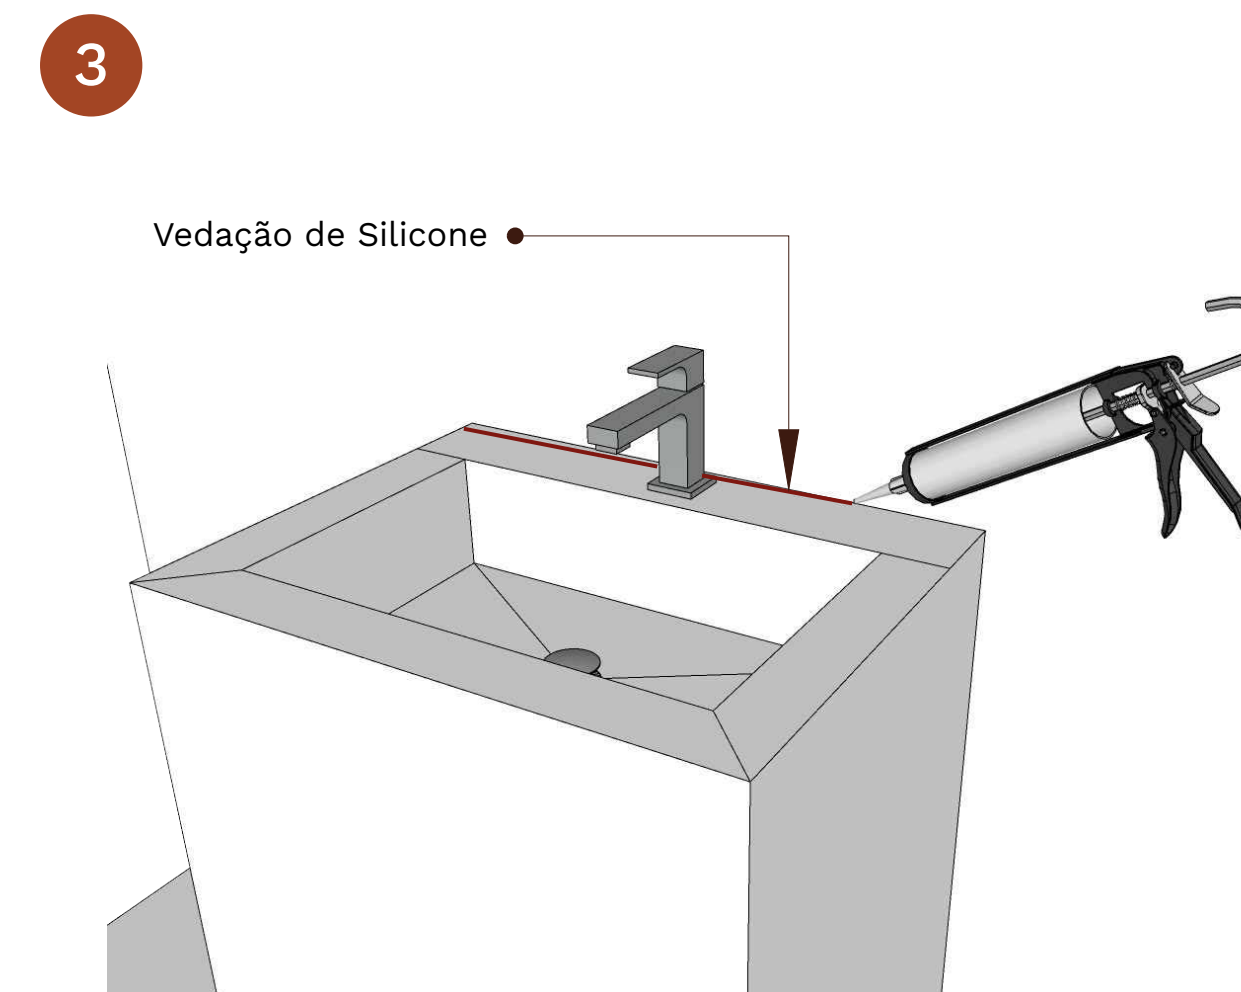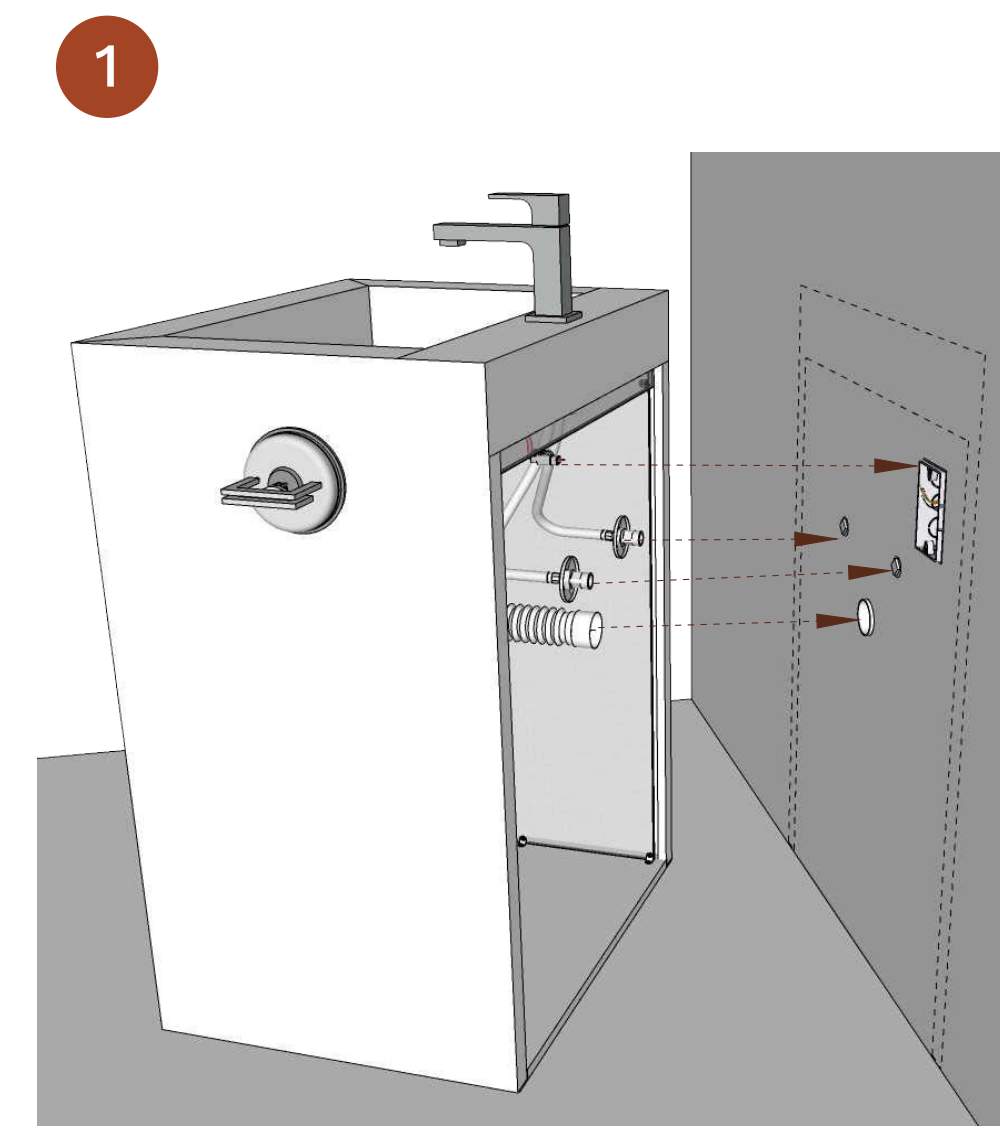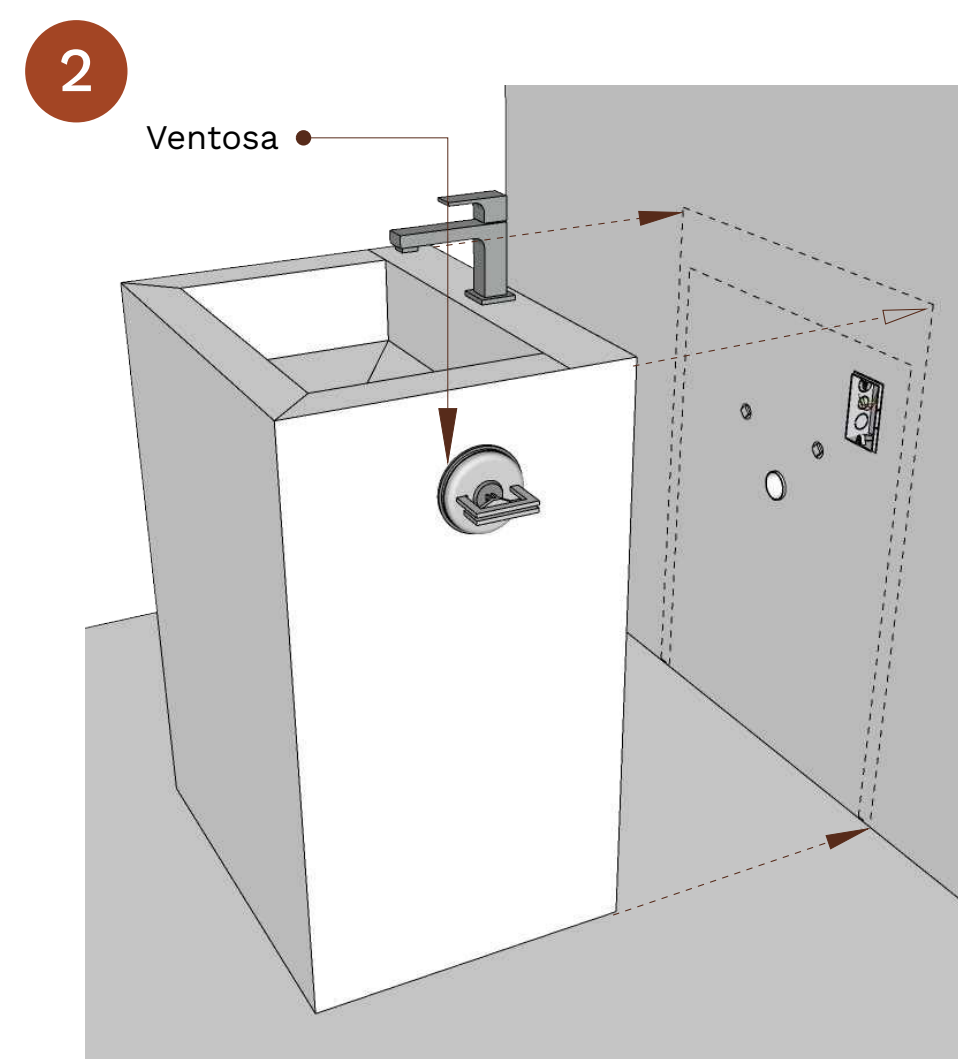

Produtos









Limpeza e Manutenção

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibras) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, palha de aço ou raspadores metálicos afiados para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e causar danos irreparáveis ao produto.

Para manusear o produto, deve se feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para melhor manuseio da Cuba Block com segurança.

Para manutenção seguir os passos da desmontagem.

- 1 Usar estilete para cortar o silicone de vedação da parede.
- 2 Utilizar ventosas para manusear o produto e soltar do suporte de fixação da parede.
- 3 Desconectar o sistema hidráulico e elétrico.
- 4 Com segurança, colocar proteção de piso e girar a Cuba Block
- 5 Para retirar a estrutura interna de acrílico com iluminação, soltar os parafusos da base do produto.
- 6 Retirar a estrutura de acrílico com iluminação.

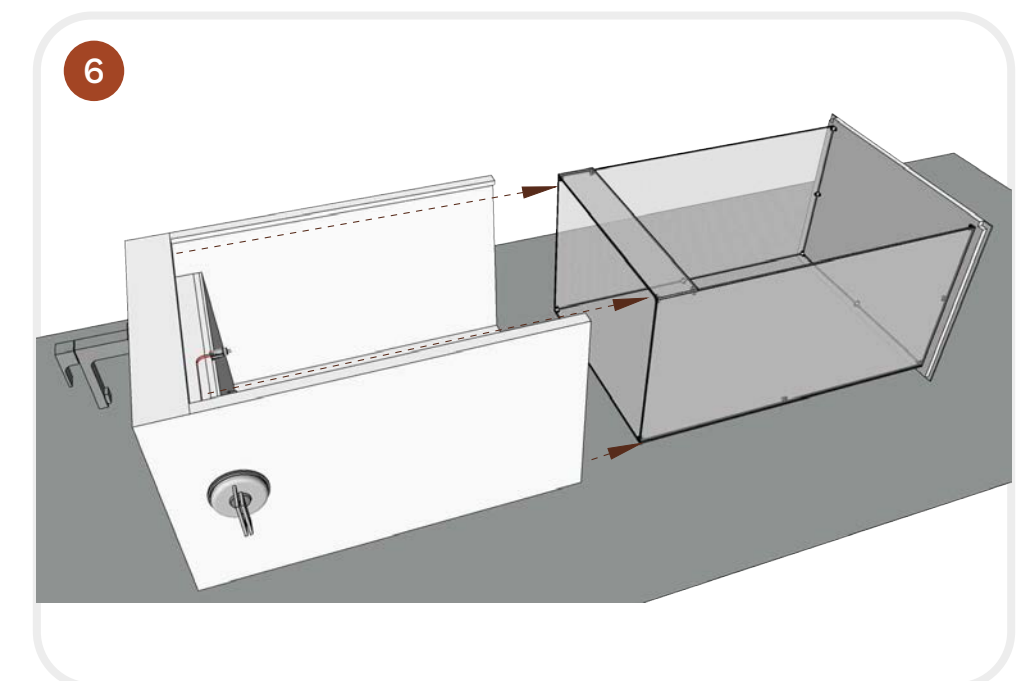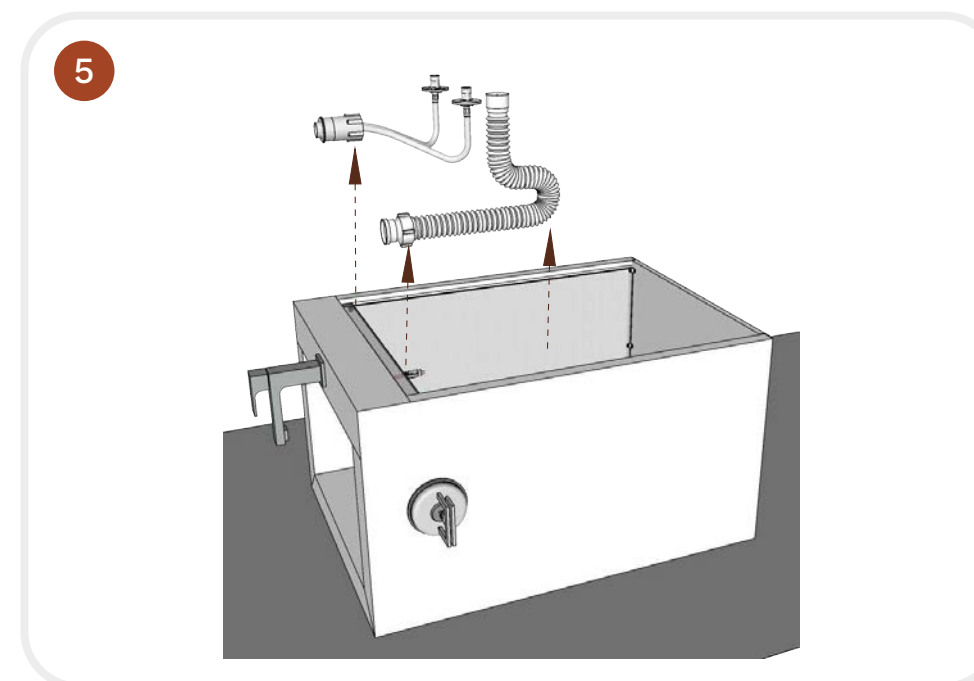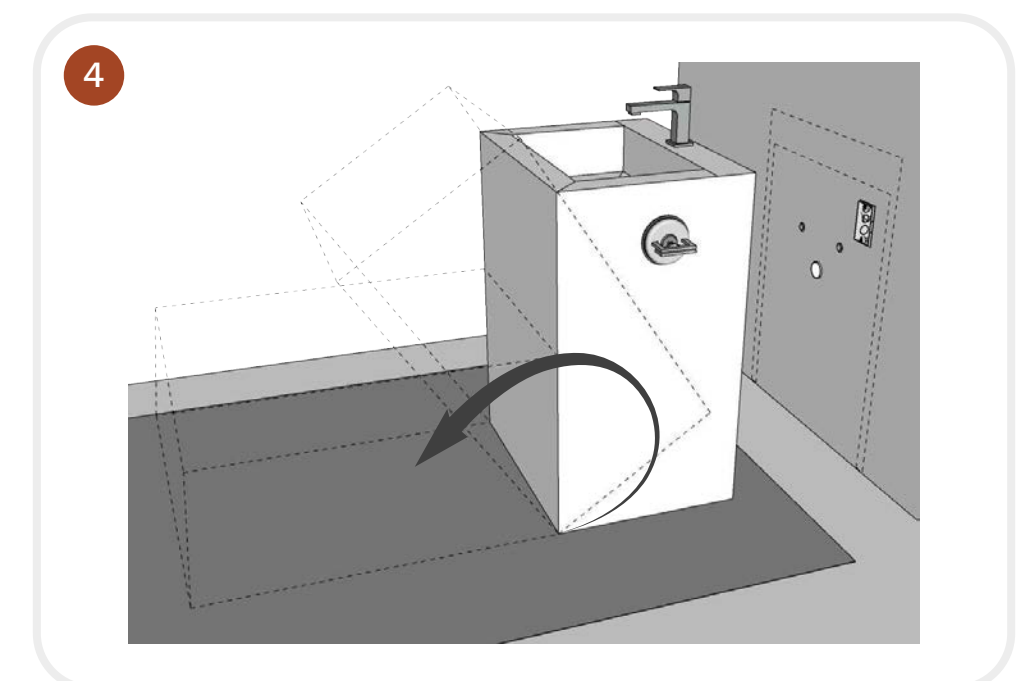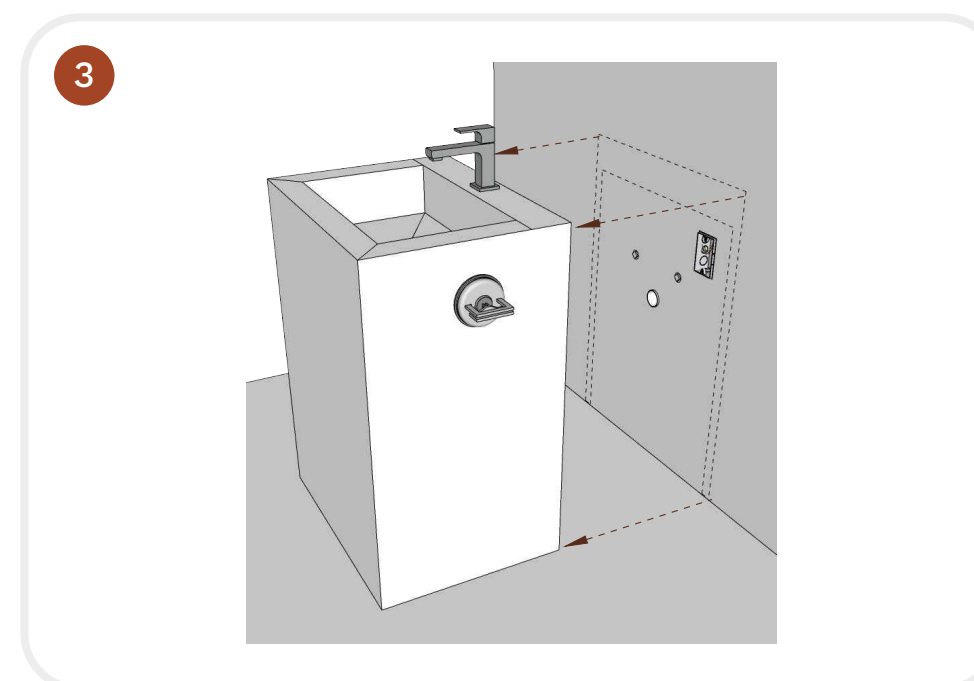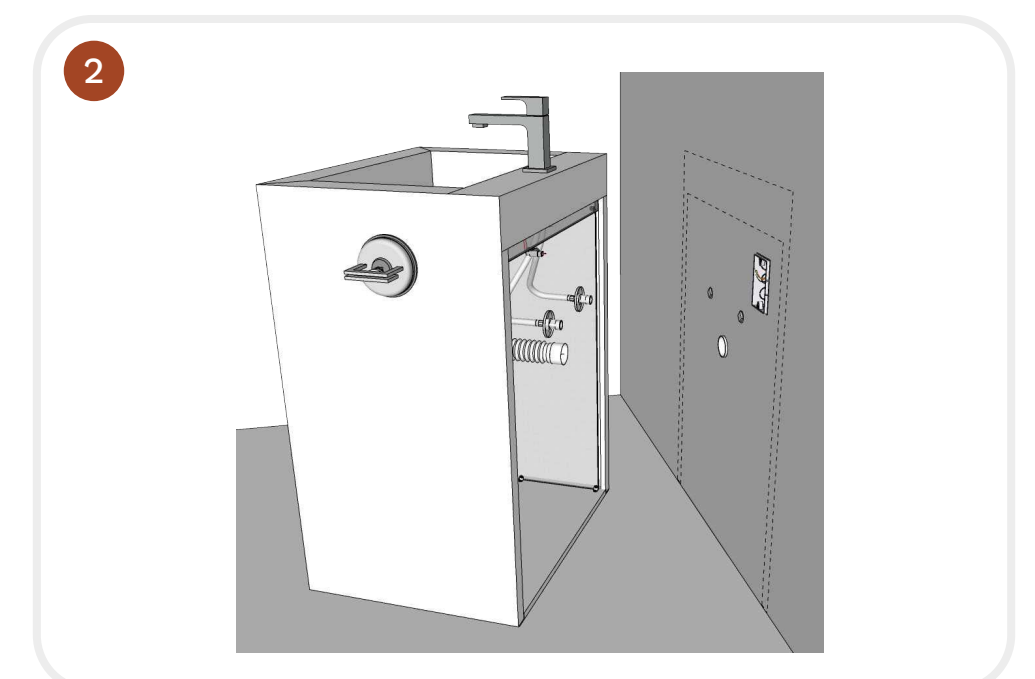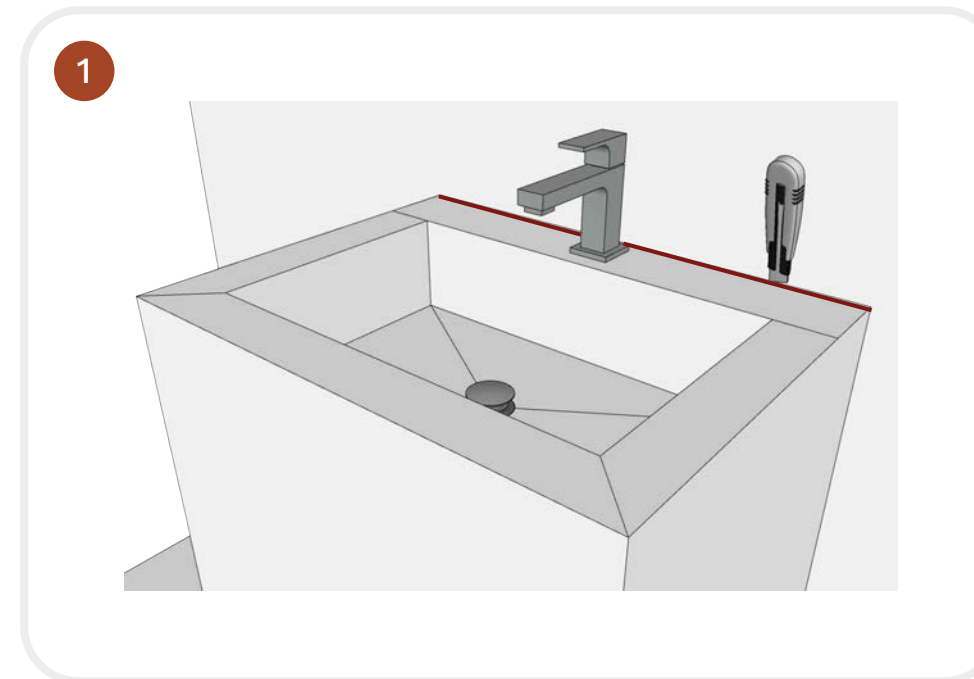

Produtos



CORSTONE

Cuba **Maxi Block**

Manual de Instruções



Produtos





Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre o produto Cuba Maxi Block como características do produto, instalação, indicação de uso e limpeza e manutenção.

A Cuba Maxi Block se trata de um produto como um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estilo.

Seu design contemporâneo e elegante é ideal para elevar qualquer ambiente.

Por ser uma peça única com um formato quadrado e montada de fábrica a Cuba Maxi Block não pode ser cortada, desta forma é fundamental prever em projeto a sua localização no ambiente.

A legislação brasileira exige que toda e qualquer obra nova ou reforma, seja projetada, acompanhada e executada por profissionais habilitados e qualificados.



Produtos





Instruções de Instalação

Aviso de Segurança

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a instalação e usar o produto.
- A Cuba Maxi Block foi desenvolvida exclusivamente para o ambientes internos, domésticos e comerciais. Em situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério pela equipe técnica da fábrica e profissional responsável pelo projeto de execução.
- - Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou por aquelas com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções adequadas para seu uso em segurança.
- - O manuseio do produto deve ser feito por pessoas qualificadas, com instruções e equipamento adequado.
- - Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- - Após desembalar inspecione o produto e verifique se há algum dano visível, tal como fissuras, trincas e quebras. Se algum destes problemas for constatado, não utilizar o produto, entre em contato com uma Revenda Autorizada Corstone.
- - Cuidado ao transportar ou movimentar o produto de forma inadequada, seguir especificação neste manual.
- - A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Rede Autorizada Corstone deve realizar o conserto ou manutenção deste produto.

A Corstone não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas



Produtos





Equipamentos para **Instalação**

- 2 Pessoas
- Furadeira|Parafusadeira
- Chave Philips
- Alicate
- Alicate de Bomba
- Nível
- Silicone Neutro (nunca acético)
- Ventosas
- Óculos de Proteção
- Sabão Neutro
- Toalha Microfibr
- Luva emborrachada

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso, use duas pessoas para mover e instalar seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.




Produtos



Identificando o **Produto**

Características Técnicas

Cuba Maxi Block	Corstone
Tipologia	Opaco ou Translúcido
Acabamentos	Satin (fosco) ou Brilhante
Tensão	Bivolt 110v 220v
Peso de Produto	100kg
Iluminação Fita Cob	Multitemperatura (3000k a 6000k)
Dimensões	1000mm X 900mm X 330mm

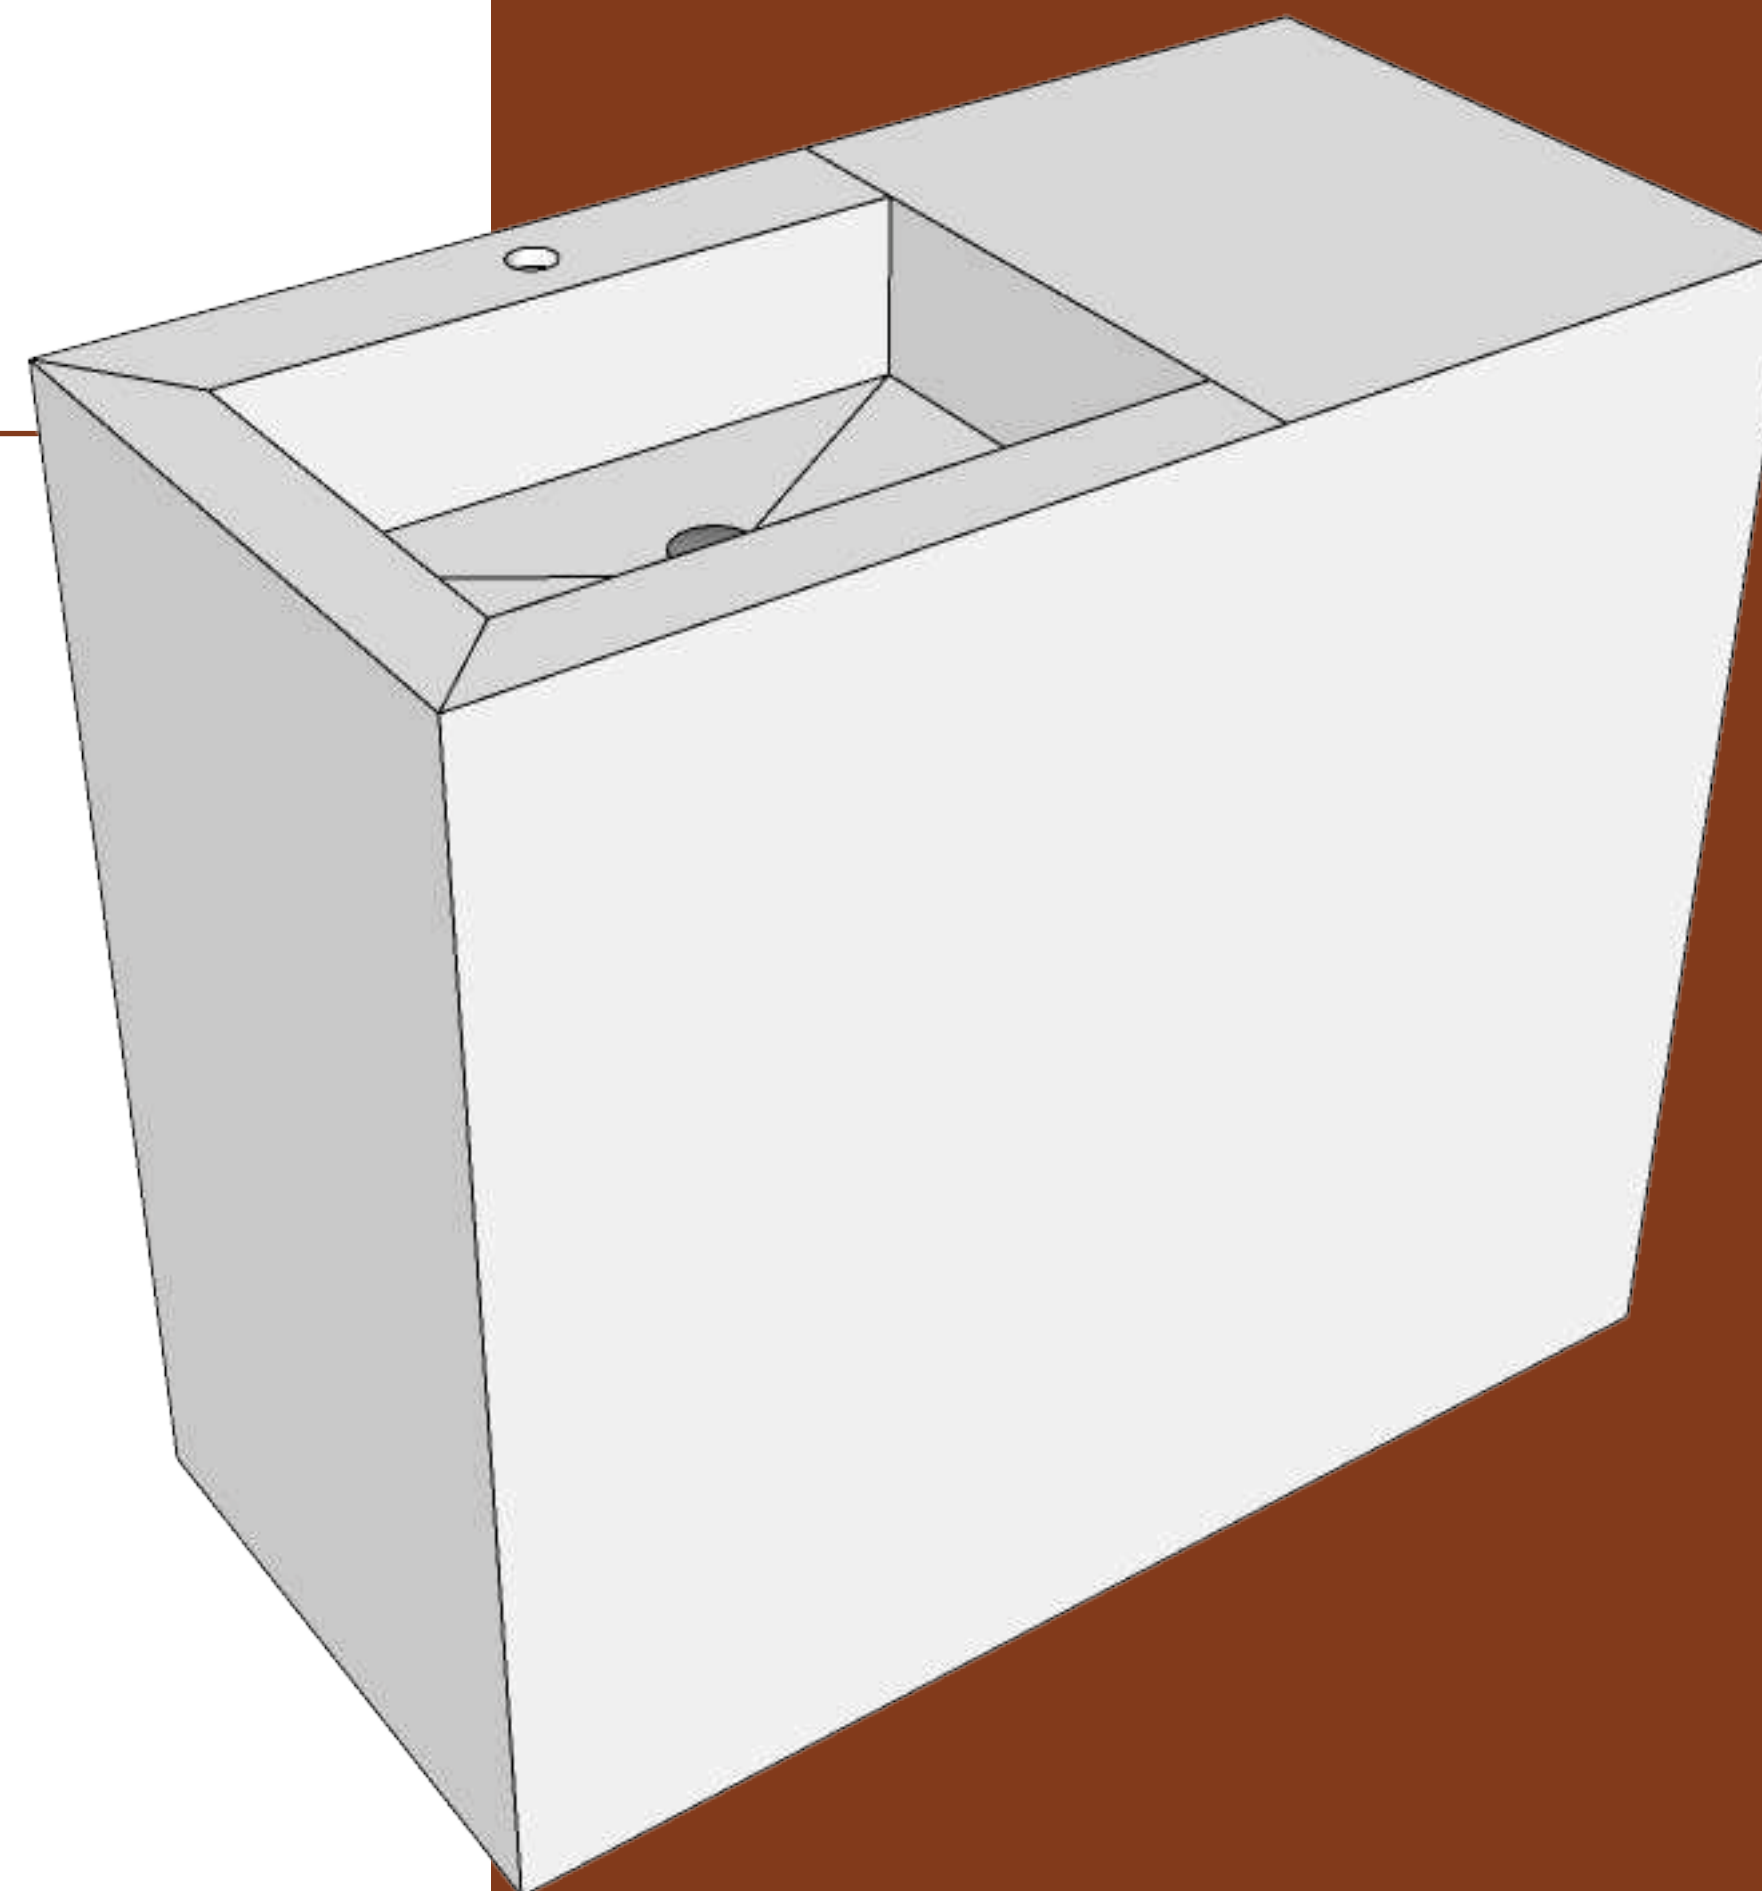

Produtos




Acompanham o **Produto**

- 1 Cuba Maxi Block | Corstone.
- 2 Estrutura de acrilico com base e iluminação Fita CCT 18w 12V IP67 900 lumens - IRC80 Dimerisavél Sistema Smart - Gaya.
- 3 Valvula Click na cor cromada.
- 4 Fonte Dimerisavel IP 20 - 300W 12V 25A - Power Suply.


IMPORTANTE

Os itens 2,3,4 já vem de fabrica pré montados, para facilitar a instalação.


1

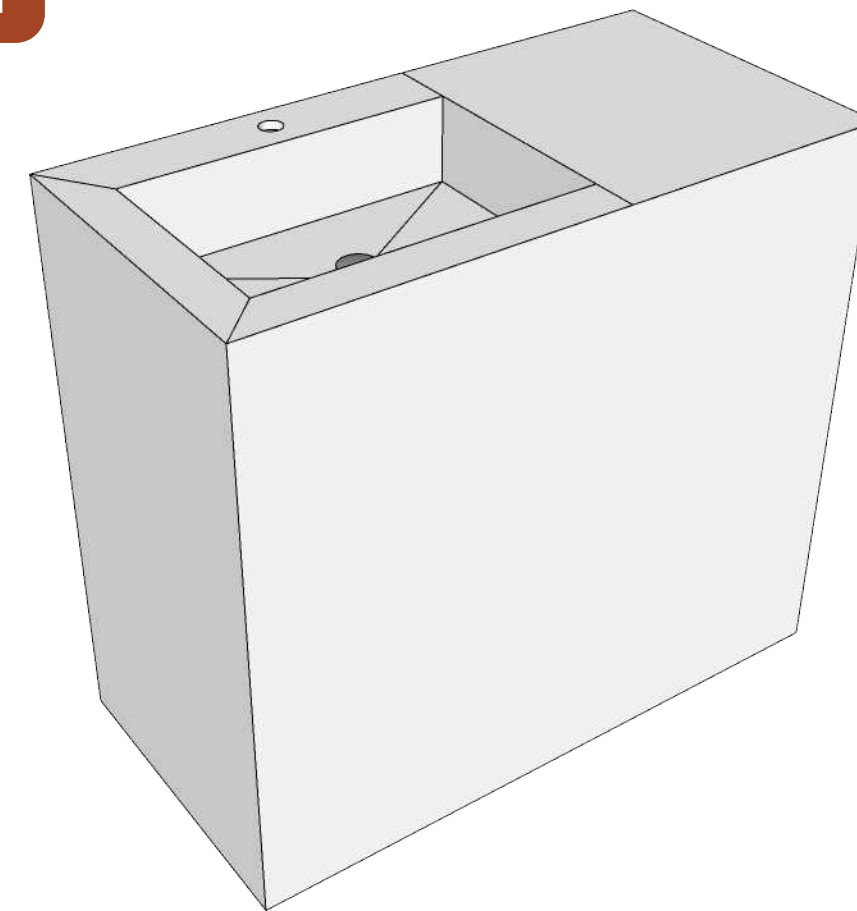


2

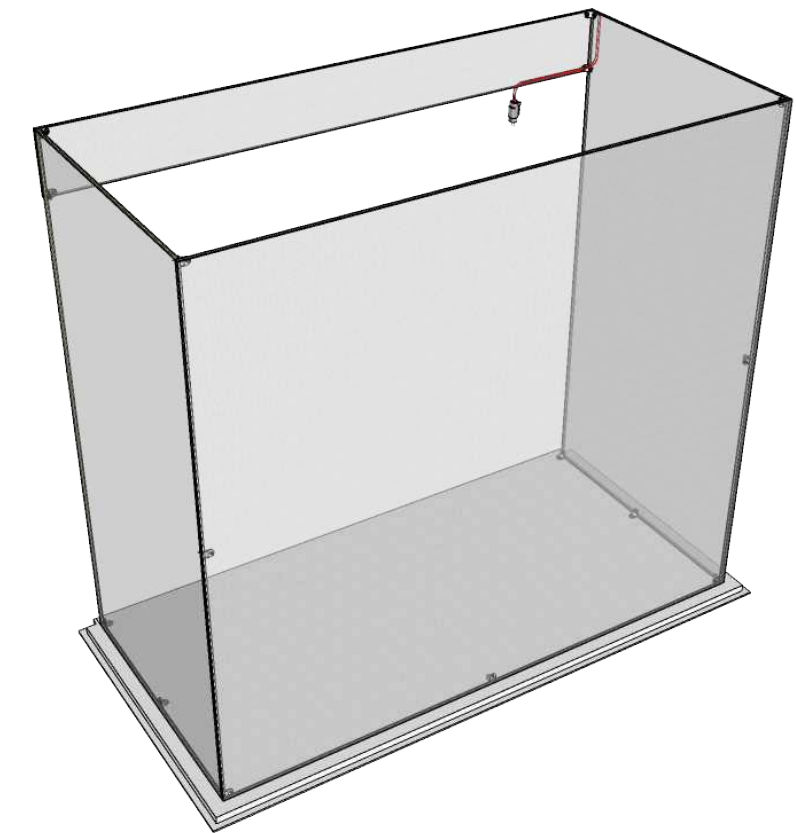

3

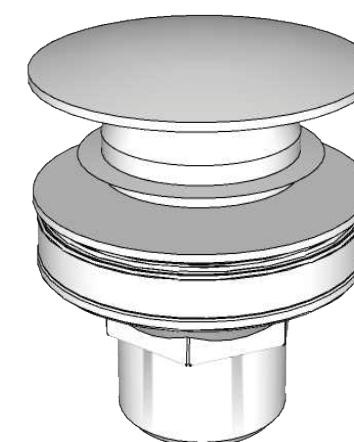

4

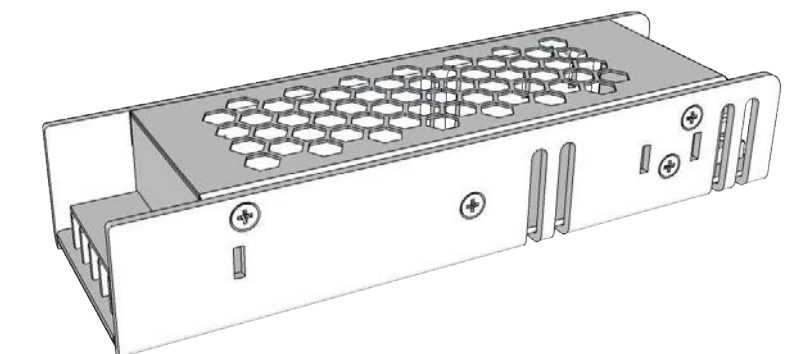

Produtos



Condições **Elétricas** e **Hidráulicas**

- Antes de iniciar a instalação, garanta que toda a embalagem foi retirada corretamente com segurança deixando o local limpo para instalação e separando os materiais da embalagem para coleta dos recicladores.
- A Cuba Block possui um cabo de alimentação já pré instalado juntamente com o sistema de iluminação para fazer sua conexão com a rede de alimentação da residência.
- Para instalações das conexões elétricas do produto, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Nunca usar o neutro da rede para aterramento.
- A fonte de alimentação (Drive) em que será ligado o produto deverá estar em condições de fácil acesso com ventilação, para possibilitar a desconexão do produto da rede de alimentação para manutenção e limpeza.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou por profissional habilitado, afim de evitar riscos.
- Sempre desligar o disjuntor antes de executar a manutenção do produto.
- Antes de iniciar as conexões hidráulicas do produto, verificar se a rede de abastecimento e escoamento é compatível com as conexões do produto.
- O sistema hidráulico do produto (ralo e sifão) são fornecido juntamente com o produto.
- O ralo click (modelo específico do produto), já vem instalado de fábrica, cuidado em caso de remoção e instalação do ralo click.
- Toda instalação hidráulica e elétrica do produto deve ser feito por profissional habilitado para garantir a qualidade das instalações.

Risco de **Choque Elétrico**

Desligue da rede elétrica antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes e conexões antes de ligar o produto.

Ligue o produto a uma rede tripolar aterrada.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode trazer risco à vida, incêndio ou choque elétrico.




Produtos



Sistema **Elétrico**

- 1 Interruptor Smart com Dimmer Fase
- 2 Neutro
- 3 Terra
- 4 Fonte
- 5 Positivo
- 6 Negativo
- 7 Retorno
- 8 V+WW+CW
- 9 Controlador Smart - App
- 10 Fita de Led Multitemperatura (3000k a 6000k)
- 11 Interruptor Smart com Dimmer (não acompanha o produto)

O sistema elétrico, já vem pré montado de fabrica.

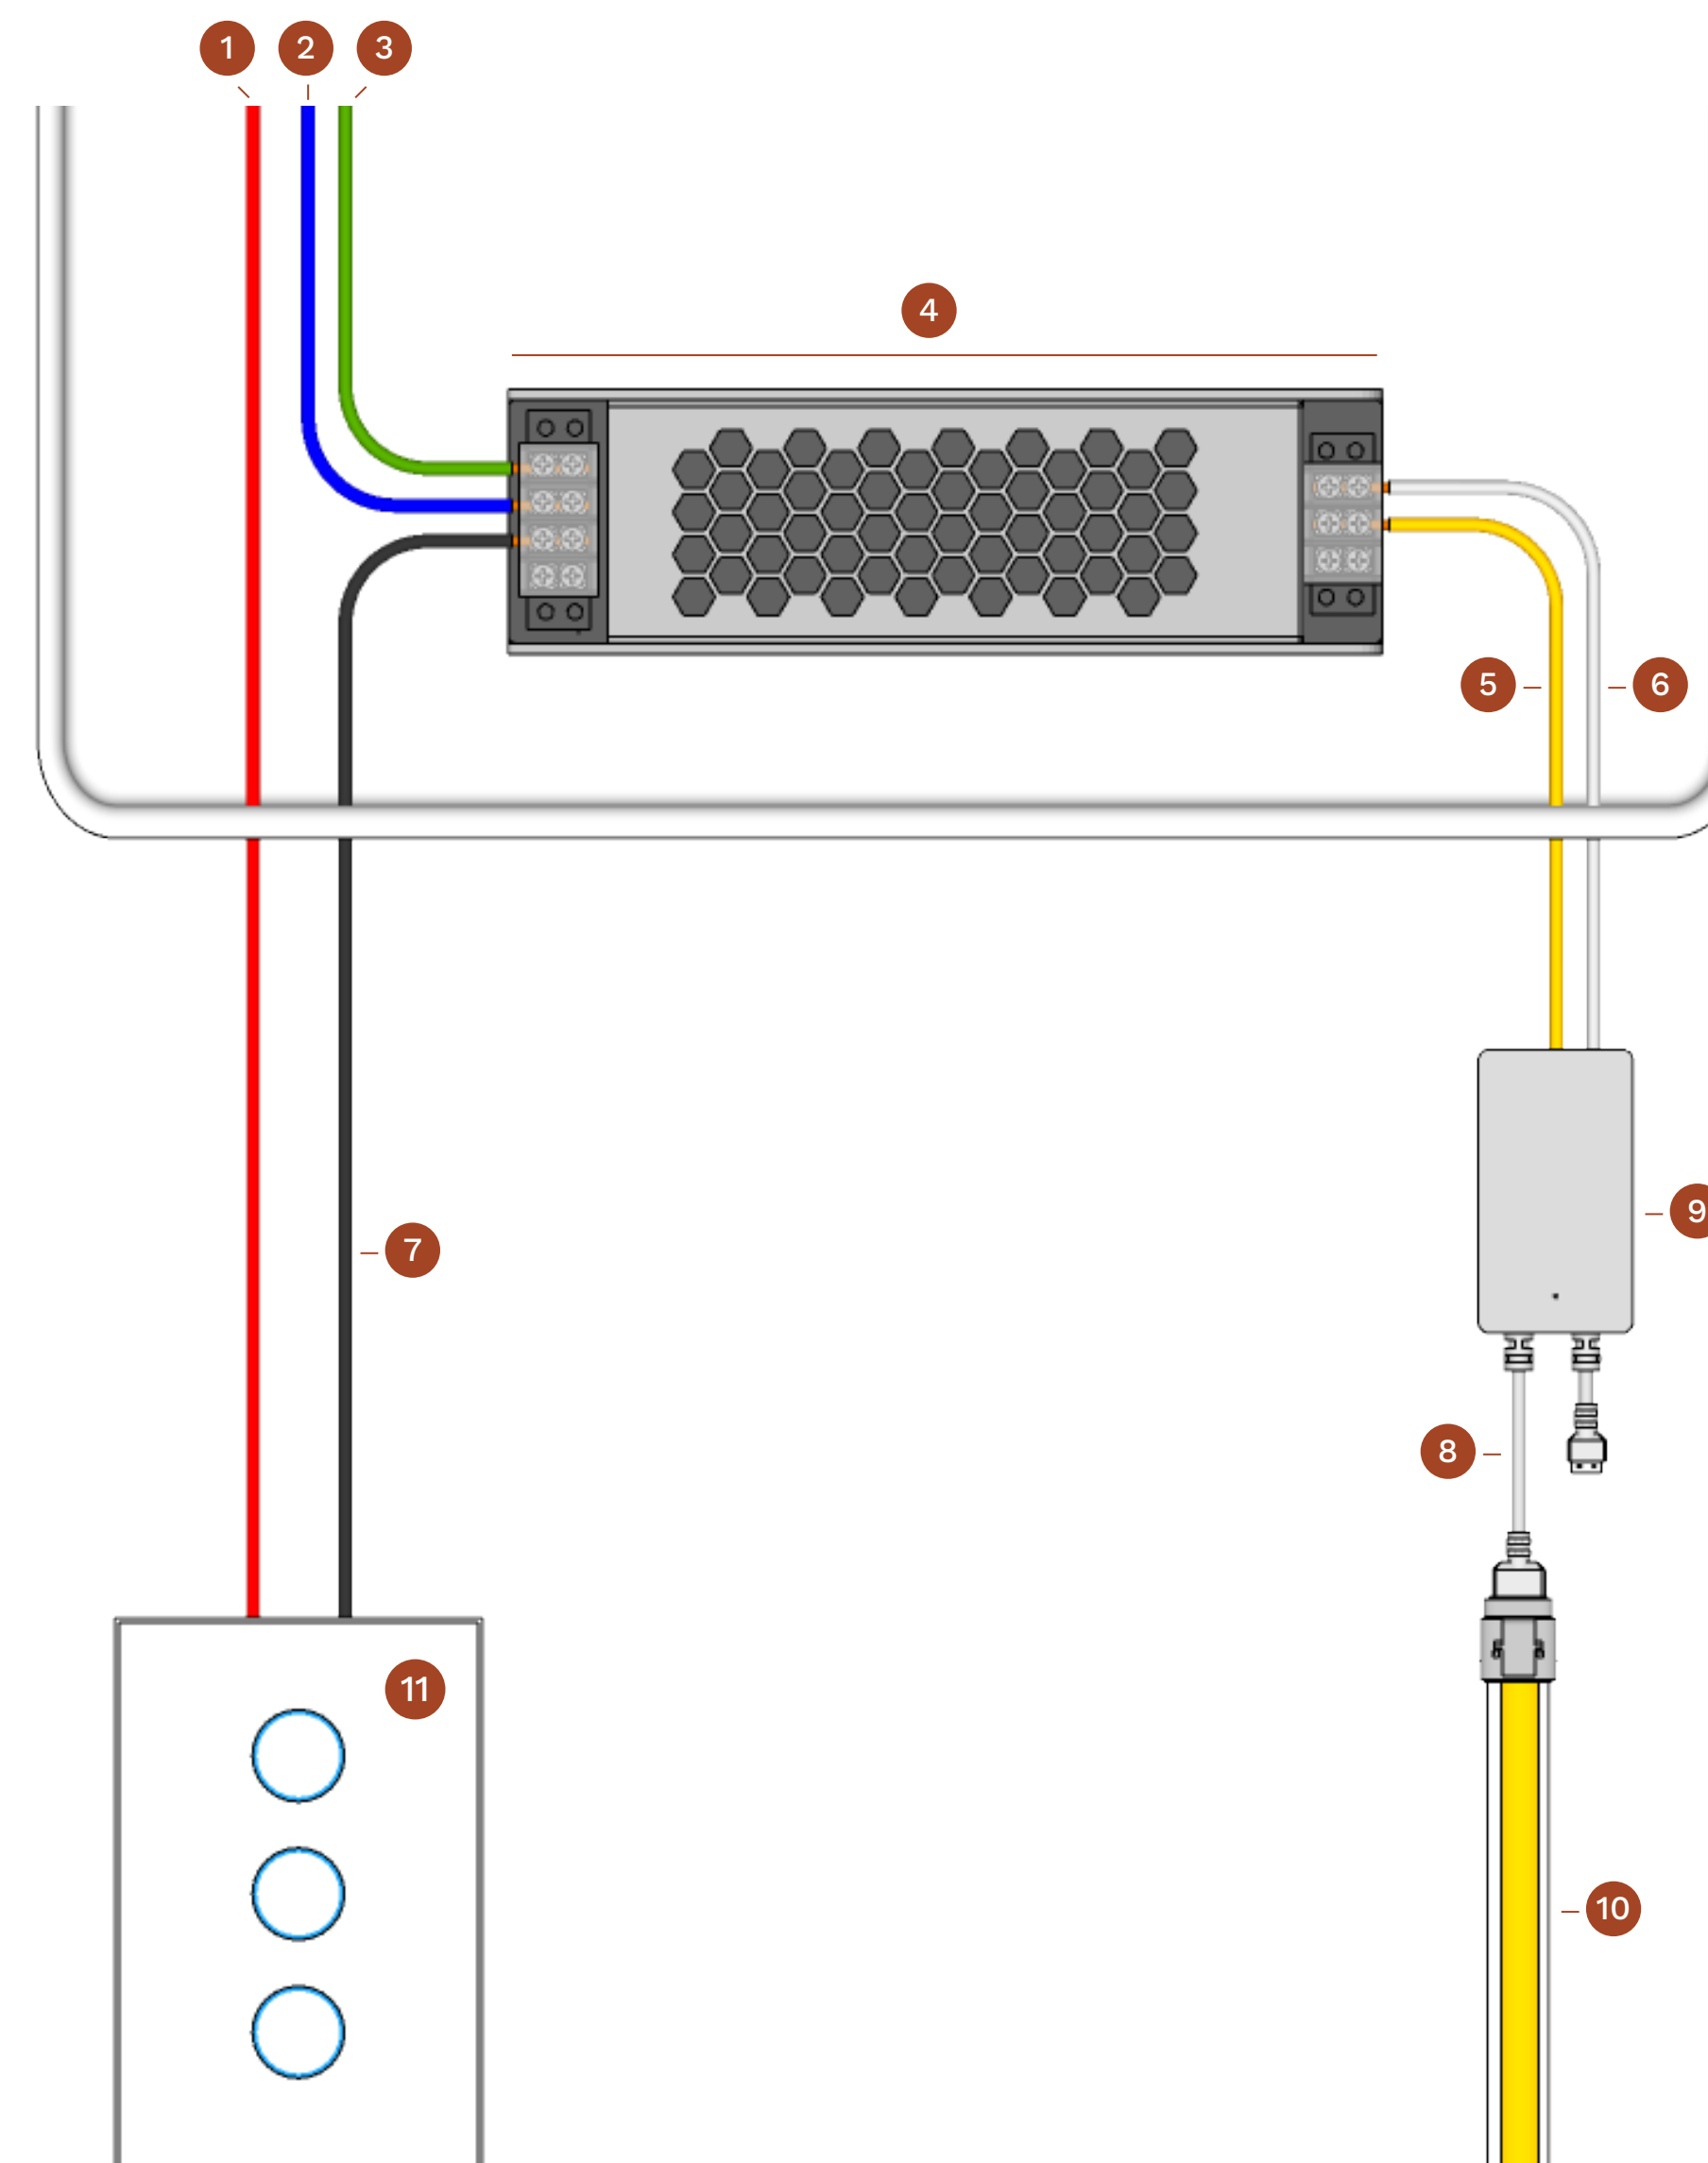


Produtos




Sistema **Hidráulico**

- 1 Conexão do controlador smart
- 2 AQ / AF
- 3 Sistema Hidráulico de escoamento (flexível)
- 4 Valvula Click

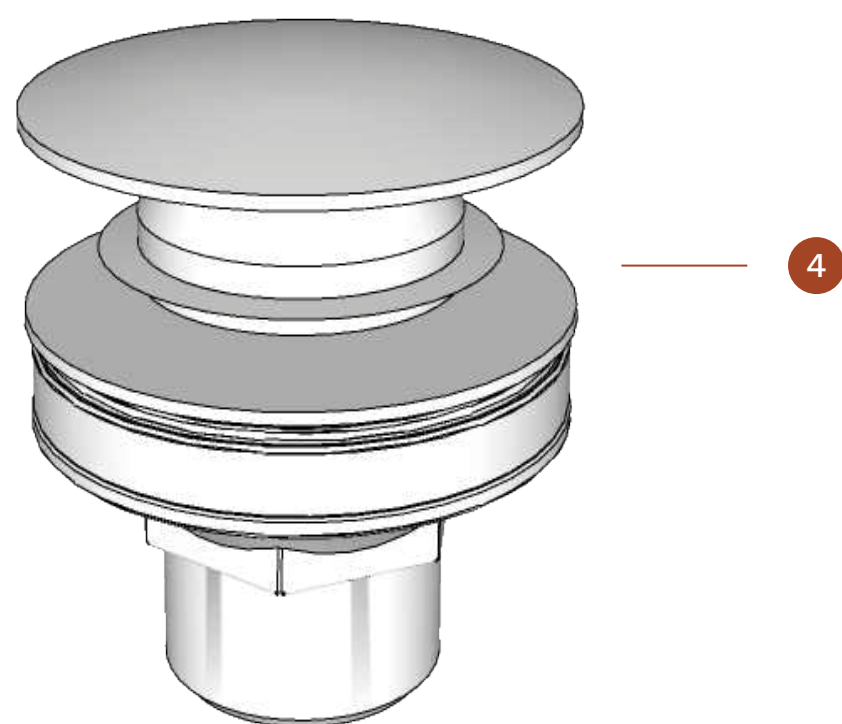

O sistema hidráulico, já vem pré montado de fabrica.

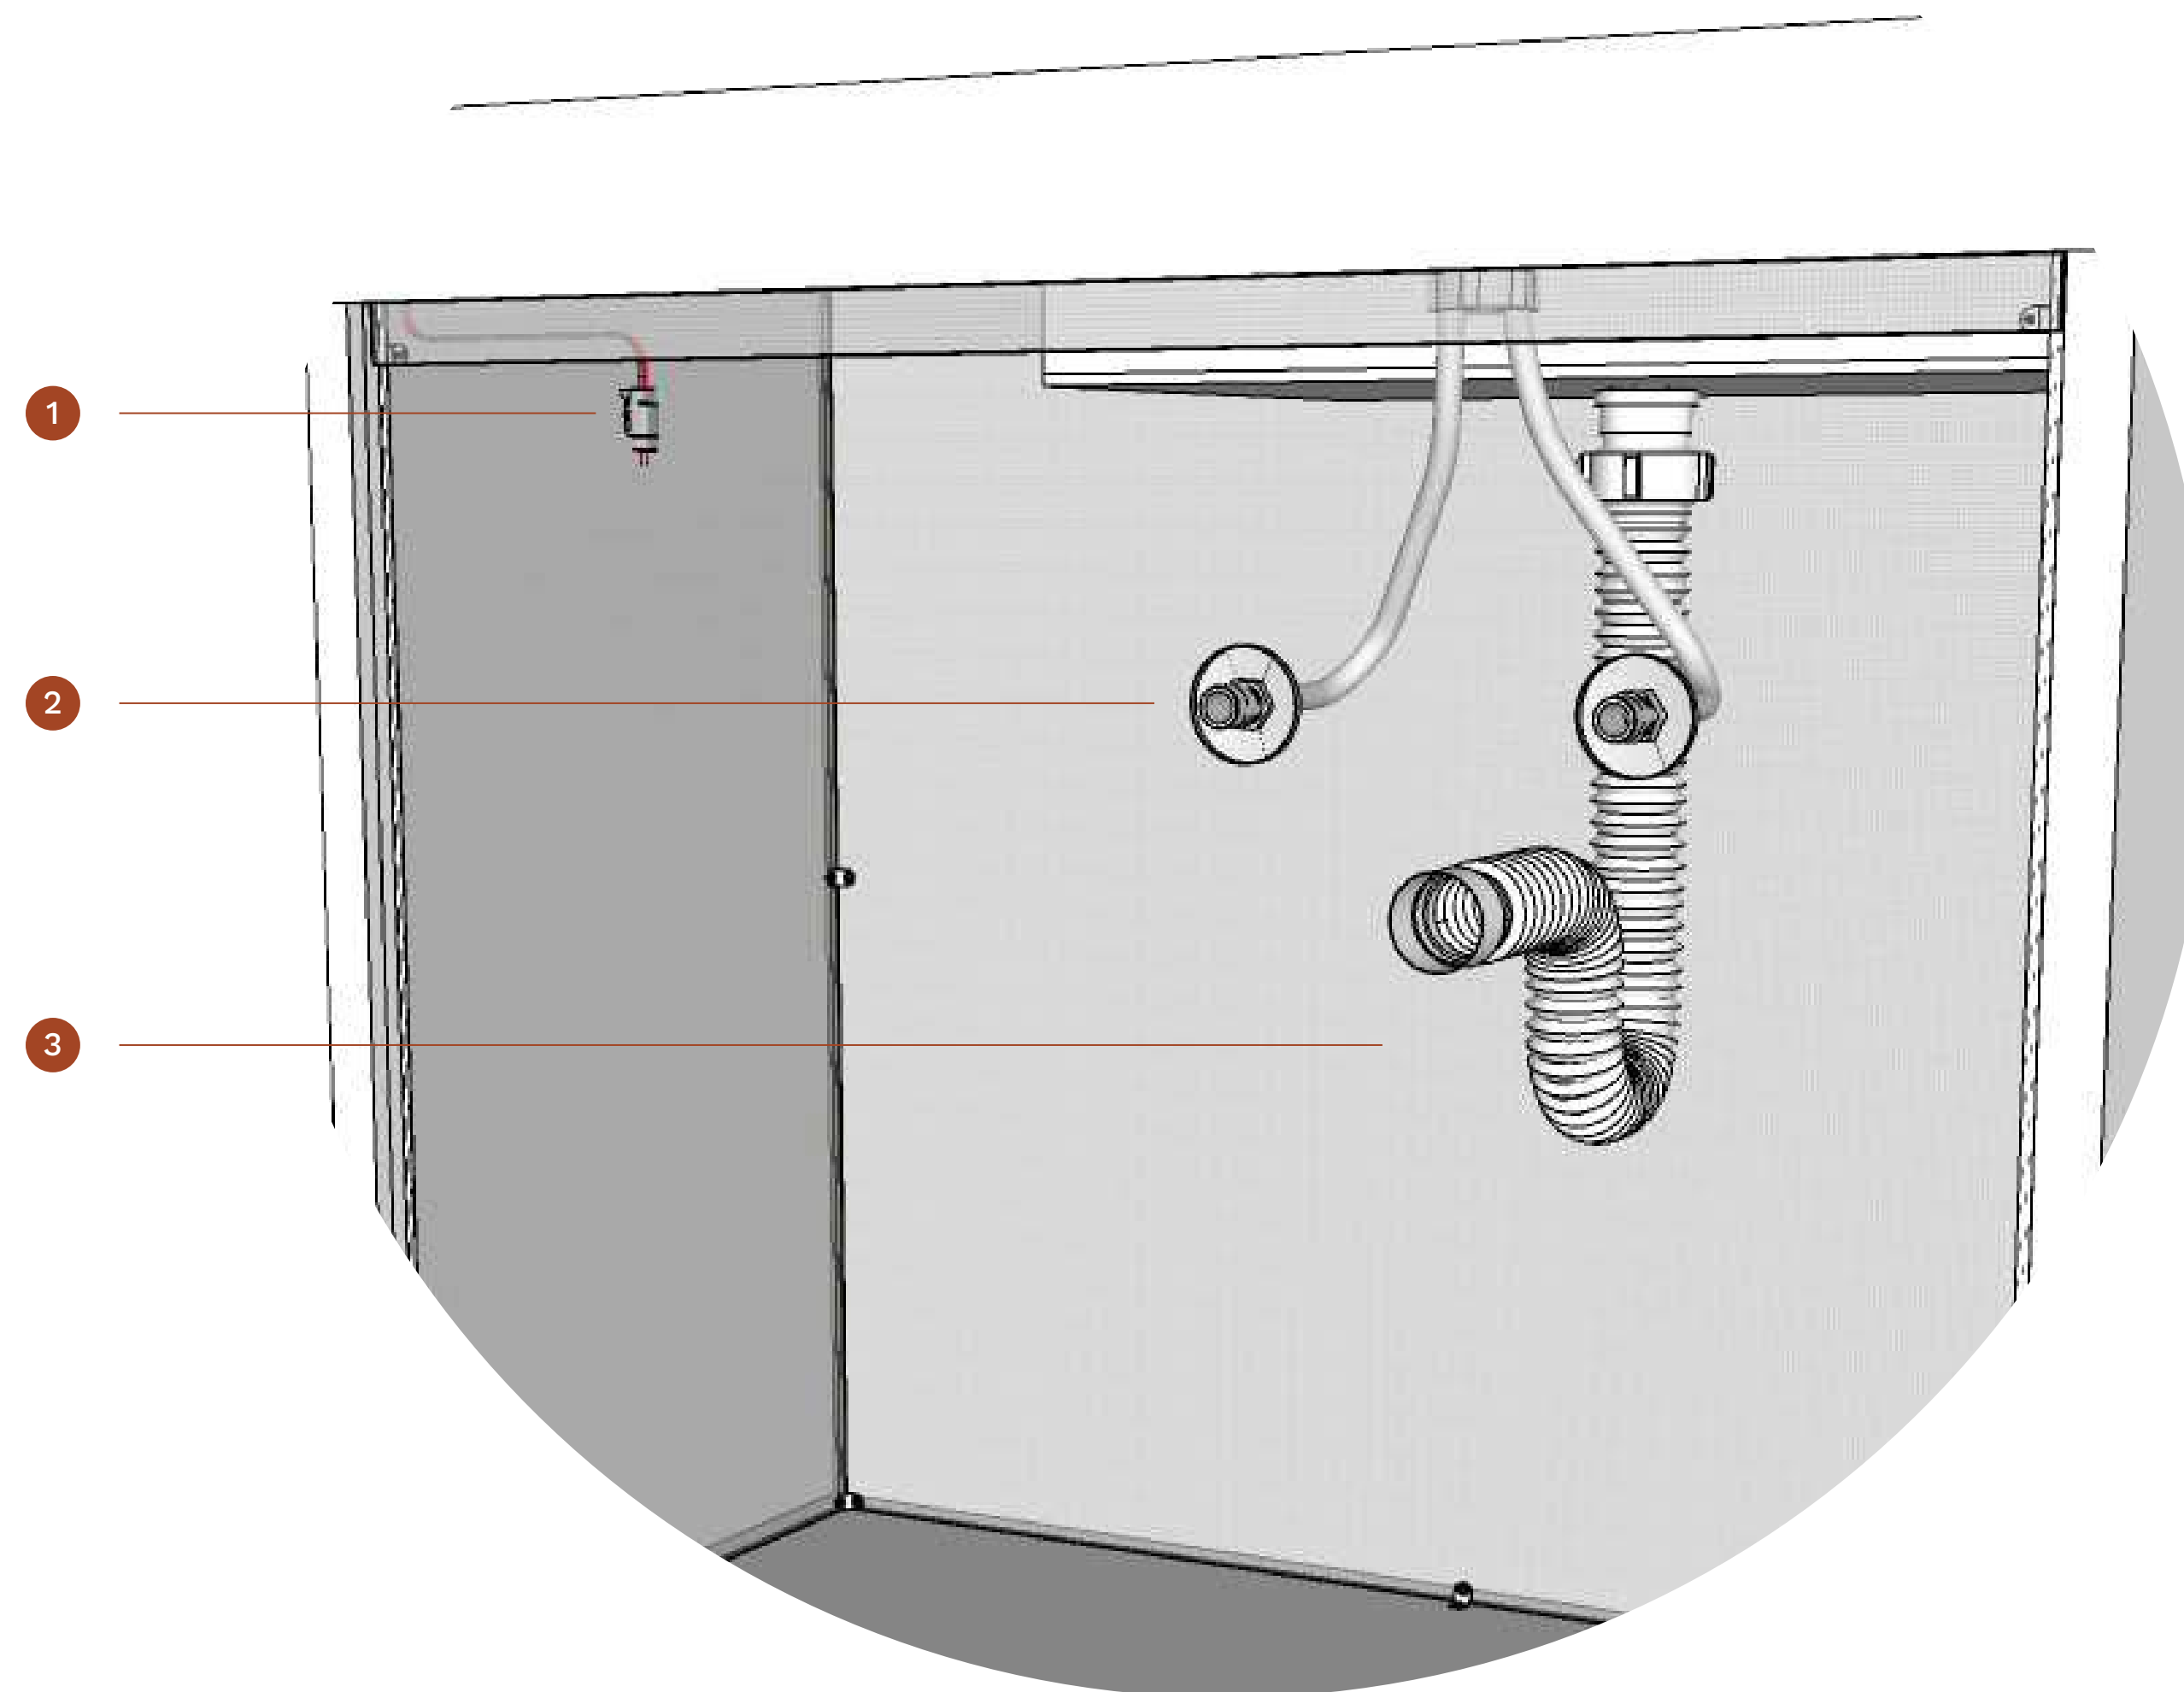


Produtos



Medidas

- A execução dos pontos elétricos e hidráulicos na parede é de responsabilidade do cliente na contratação dos profissionais.
- Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com a Revenda Autorizada.
- Este produto não deve ser instalado em ambientes externos ou fora do padrão especificado neste manual.
- Para a instalação desse produto é importante manter o piso e paredes nivelados e no plumo, para melhor resultado de instalação.
- A embalagem do produto inclui um gabarito que deve ser utilizado para a instalação do produto na parede

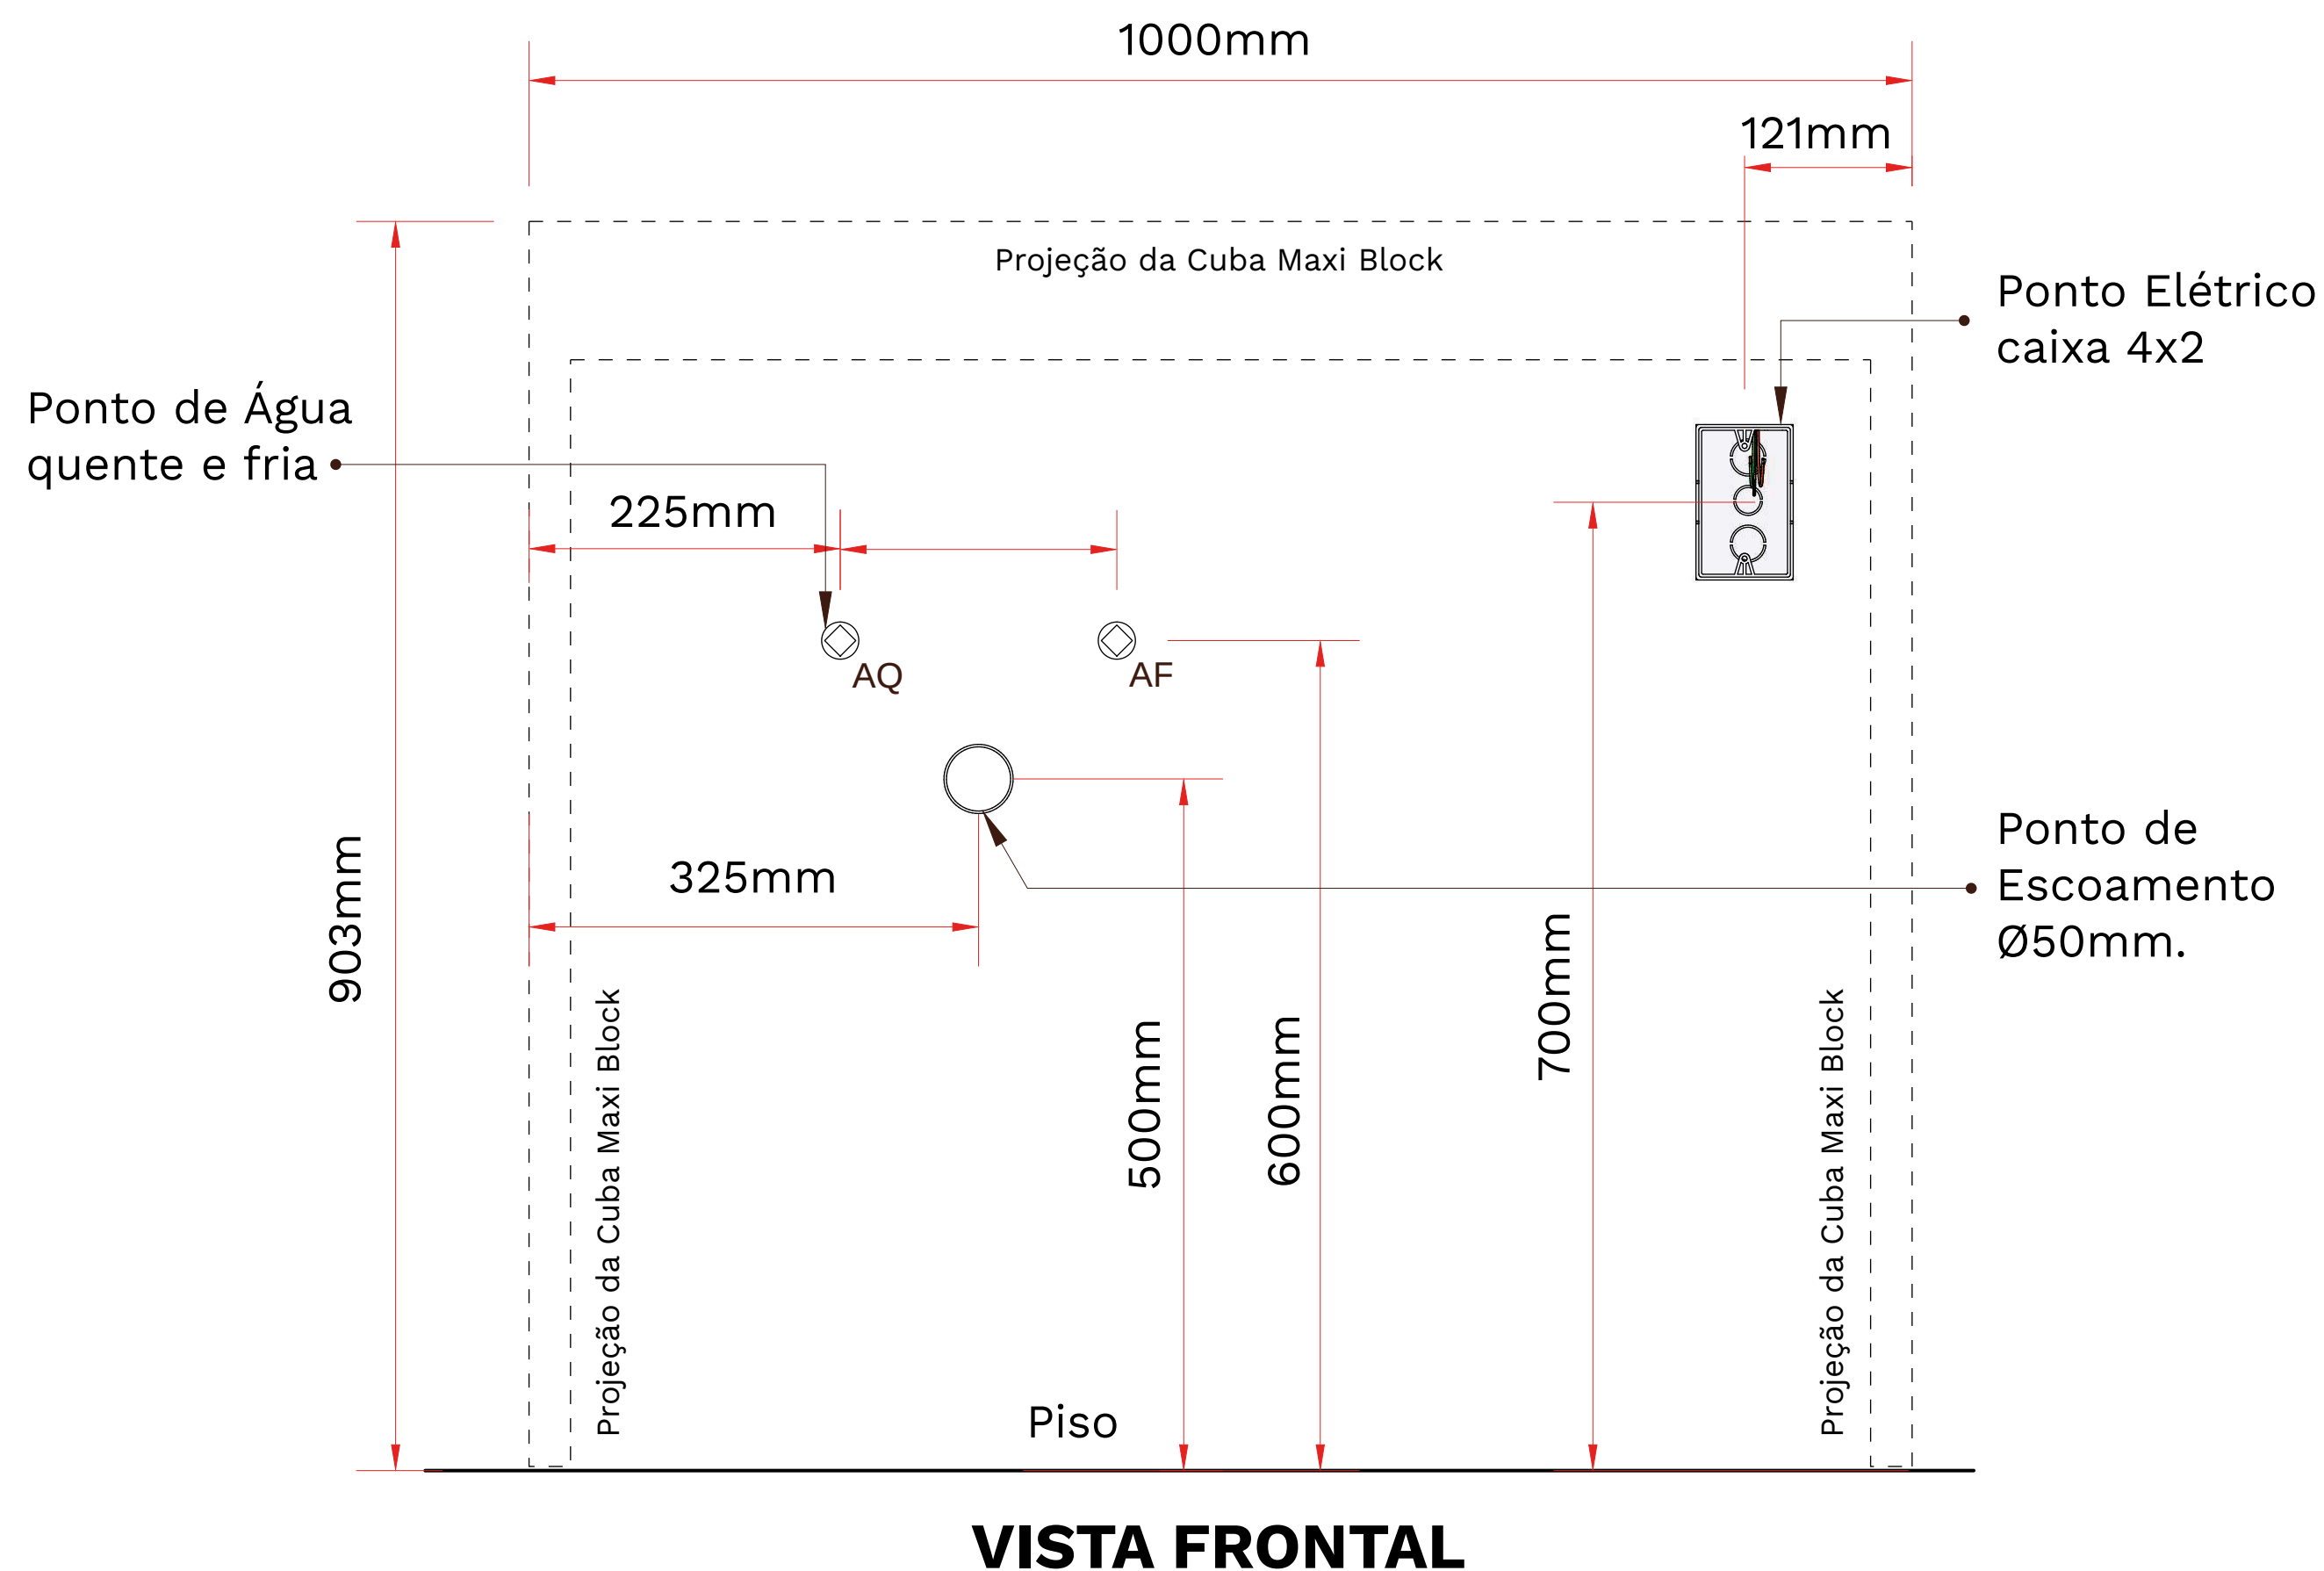

Produtos



Manuseio e Instalação

- O manuseio do produto e encaixe no suporte, deve ser feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para manuseio da Cuba Maxi Block com segurança.

- Verificar as instalações elétricas e hidráulicas antes de encaixar a Cuba Maxi Block na parede.

IMPORTANTE

O produto tem a sua superfície de vidro, cuidado com o manuseio do produto para evitar que os cantos do produto encostem no chão, evitando assim trincas e quebras.


Usar protetor de piso para apoiar o produto assim evita acidentes na instalação.




- 1 Utilizar ventosas para manusear o produto e encaixar no suporte de fixação da parede.
- 2 A instalação da torneira de parede deverá ter a distancia de 150 mm da borda do produto, verificar o modelo a ser instalado.
- 3 Após o encaixe da Cuba Maxi Block na parede, aplicar silicone ou PU Neutro para vedação.

Obs.: Proibido uso de silicone acético.


2

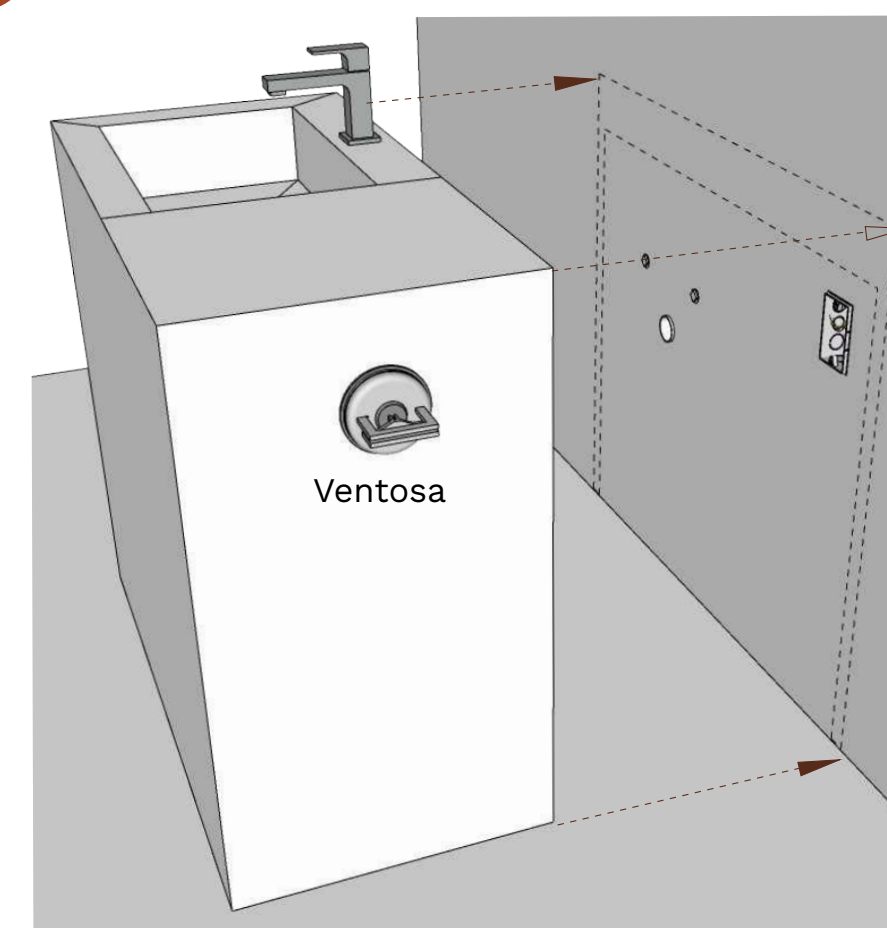

1

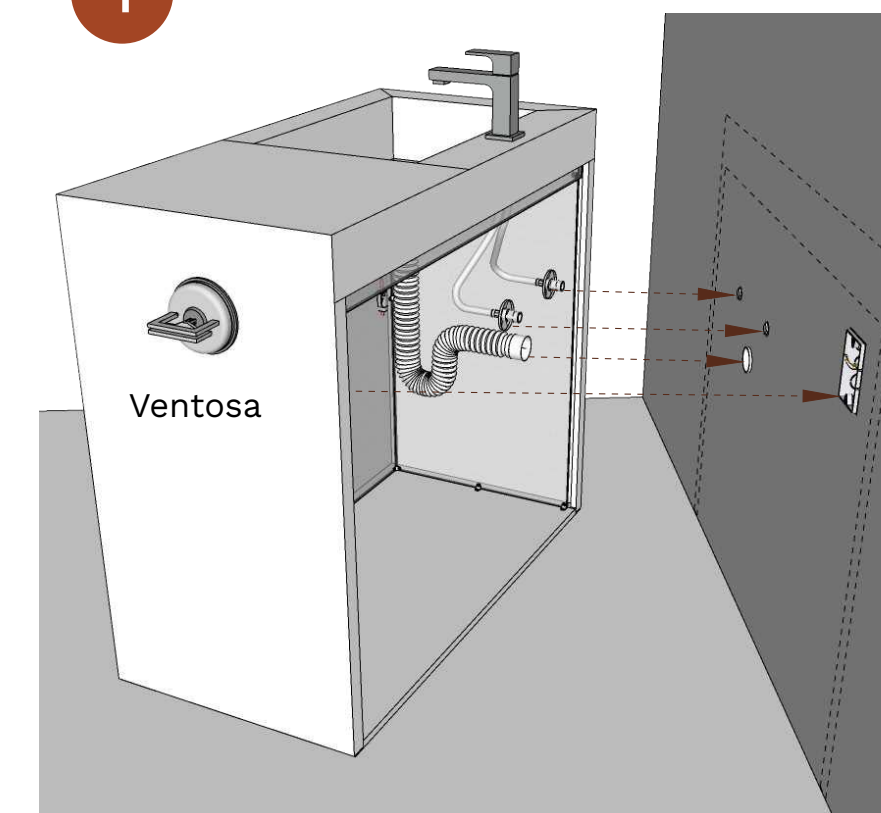

3

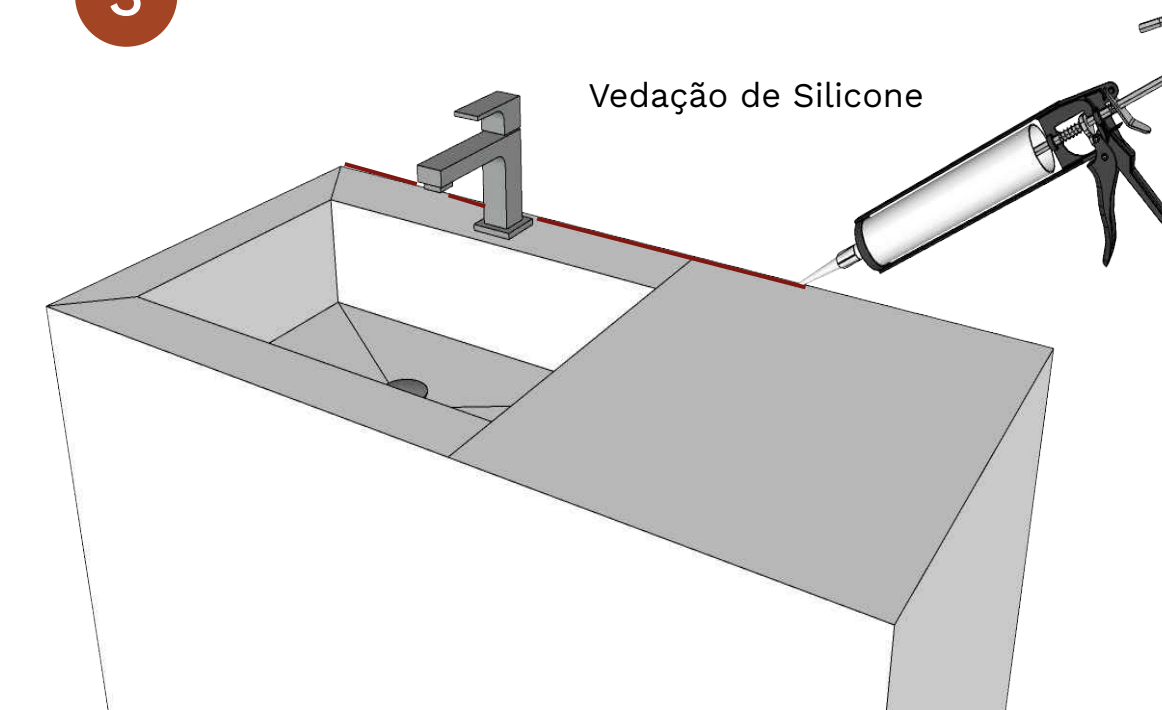

Produtos









Limpeza e Manutenção

- Para a limpeza da superfície, utilizar água, pano macio (microfibras) e detergente neutro.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, palha de aço ou raspadores metálicos afiados para limpar o produto, pois pode arranhar a superfície e causar danos irreparáveis ao produto.

Para manusear o produto, deve se feito com uma equipe de duas pessoas utilizando as ventosas para melhor manuseio da Cuba Block com segurança.

Para manutenção seguir os passos da desmontagem.

- 1 Usar estilete para cortar o silicone de vedação da parede.
- 2 Utilizar ventosas para manusear o produto e soltar do suporte de fixação da parede.
- 3 Desconectar o sistema hidráulico e elétrico.
- 4 Com segurança, colocar proteção de piso e girar a Cuba Maxi Block
- 5 Para retirar a estrutura interna de acrílico com iluminação, soltar os parafusos da base do produto.
- 6 Retirar a estrutura de acrílico com iluminação.

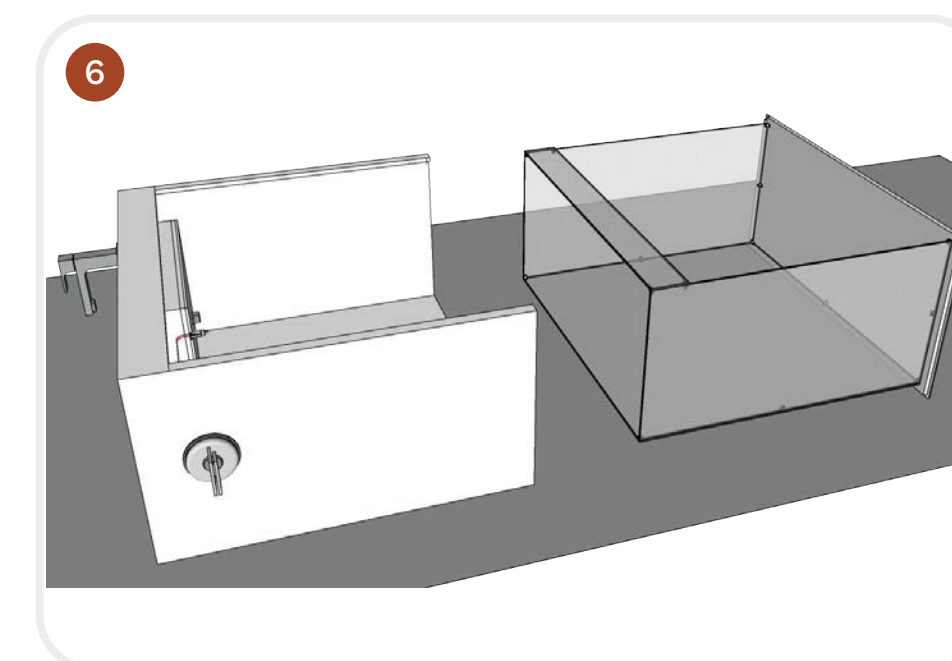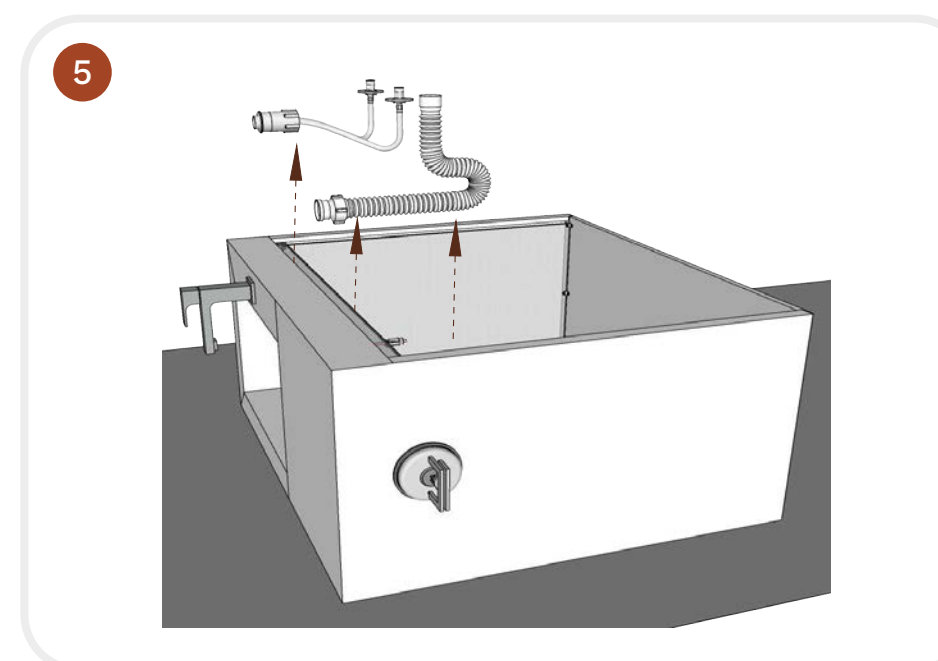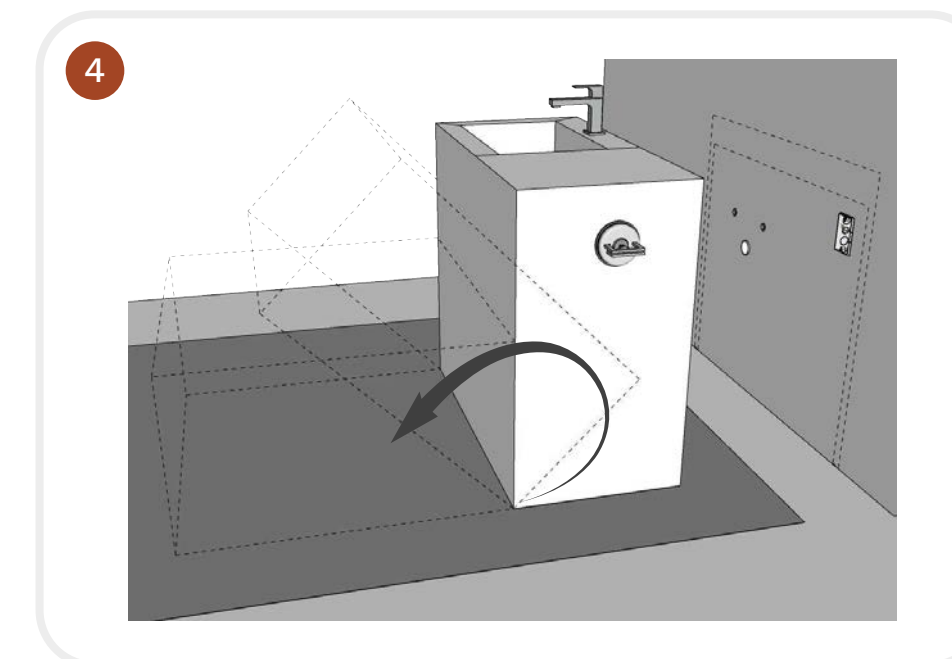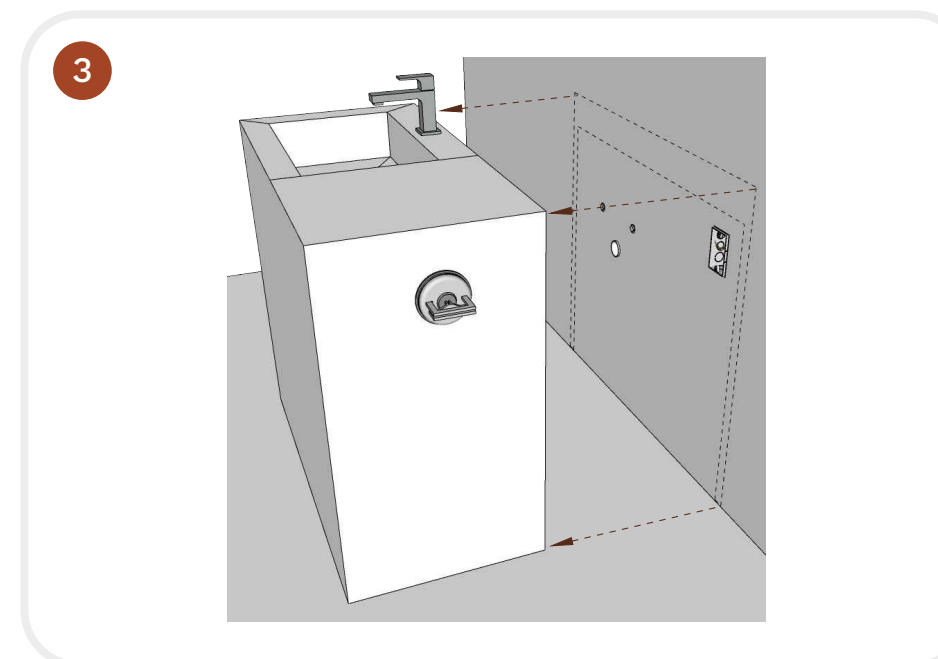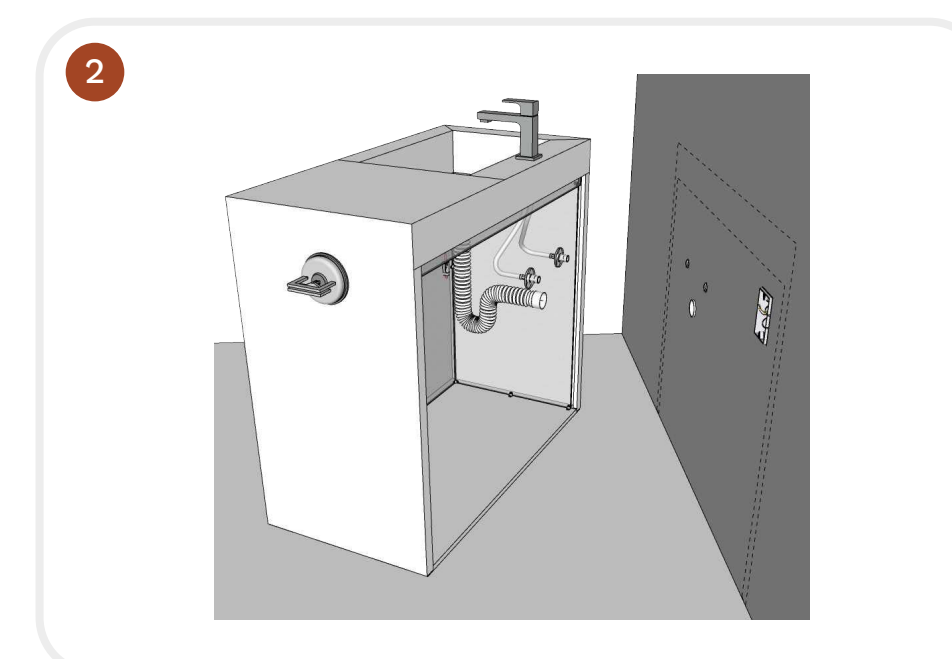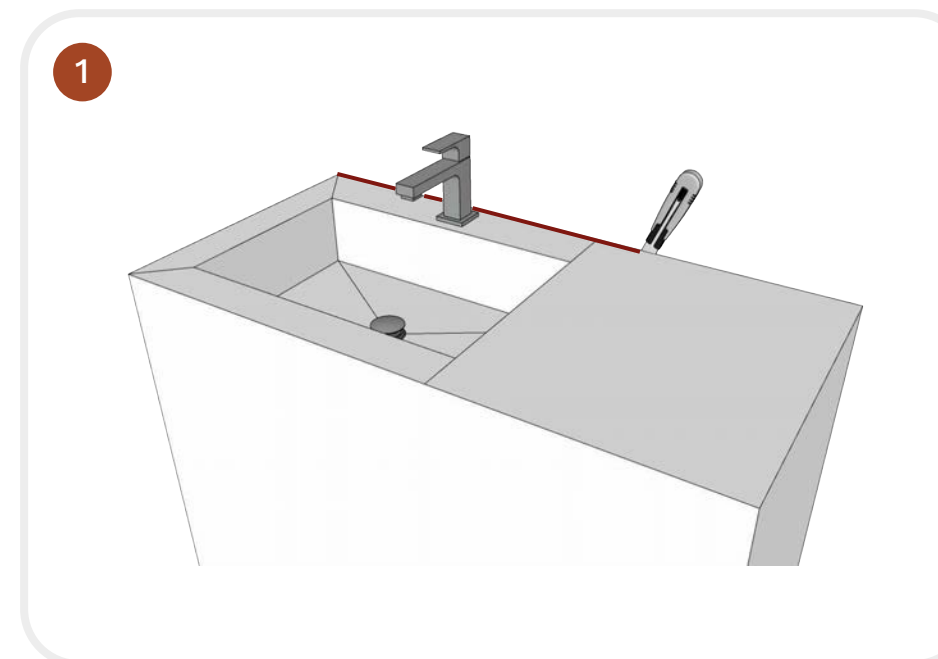

CORSTONE

GRUPO
weiku



Produtos

Instalação Tuya Smart



- Após a instalação da cuba, o acionamento da iluminação pode ser feito de duas maneiras:

1 – Acionamento feito por interruptor de parede analógico ou tusch screem, ideal para uso diário;

2 – Acionamento através de aplicativo no Celular ou Tablet, mais completo, com possibilidade de alteração de cor e dimerização:

Instalação do aplicativo de controle e acionamento:

1 - Baixe o app Tuya Smart na Play Store (Android) ou App Store (iOS). Utilize o QR Cod abaixo.

2 - Abra o aplicativo e crie uma conta (ou entre com seu login).

3 - Permita as permissões solicitadas (localização, Bluetooth, etc.).



Ativação do modo pareamento da Luminária Octa:

1 - Ligue o disjuntor, interruptor ou insira o “plugue” da(s) luminária(s) na tomada

2 - Para entrar no modo de pareamento (modo rápido): Ligue e desligue a luminária 3 vezes seguidas, com intervalos de 2 a 3 segundos. A Luminária começará a piscar. Se não piscar, repita o processo. Se a luz não piscar ou se você quiser usar o modo AP (manual): Desligue e ligue 5 vezes para forçar o modo de pareamento alternativo.

Adicionar dispositivo no Tuya Smart:

1 - No app Tuya, toque em "+" no canto superior direito > Adicionar dispositivo.

2 - Vá para Iluminação > Driver (Wi-Fi) ou digite “driver” na busca.

3 - Confirme que a luz está piscando e toque em "Próximo".

4 - Selecione sua rede Wi-Fi 2.4 GHz e insira a senha.

5 - O app começará a buscar o dispositivo.

6 - Ao encontrar, ele será adicionado automaticamente.

7 - Renomeie o dispositivo (ex: "Luminária Octa 40 Sala") e finalize.

Integração com Alexa ou Google Assistente (opcional):

1 - Vá em Perfil > Integrações de voz.

2 - Escolha Alexa ou Google Assistente.

3 - Siga os passos para vincular sua conta Tuya Smart ao assistente.

Obs.: Caso você tenha mais de uma luminária, siga os passos acima para cada luminária.